



#### OMSCHRIJVING

Esthetische vergrendeling bestaande uit een dubbele magneet en een geanodiseerde aluminium deurgreep waar de ankerplaten verborgen in zijn weggewerkt. De magneet wordt verticaal op het kozijn geplaatst, de deurgreep met ankerplaten verticaal op de deur. Als de ankerplaat tegen de magneet aan wordt gedrukt en de spanning staat op de magneet dan vergrendelt deze. Door de spanning te onderbreken wordt de magneet ontgrendeld. Standaard voorzien van spoel- en deurstandsignalering en timer. Geschikt voor 12V= en 24V=.




#### EIGENSCHAPPEN

- 2.720 N houdkracht per magneet (ca. 272 kg)
- Opbouwuitvoering met deurgreep
- Geschikt voor verticale montage
- Ruststroom (spanningsloos ontgrendeld)
- Geschikt voor 12V= en 24V=
- 100% belastbare spoelen (geen problemen met doorbranden van de spoelen)
- Voorzien van spoel -en deurstandsignalering en timer
- Optioneel te voorzien van 3 of meer magneten
- Getest op 1.000.000 operaties
- Geen restmagnetisme
- Bewerkt met een nylon coating (tegen roestvorming)
- Voor enkele deuren



## MODELLEN

**Ruststroom** = spanningsloos ontgrendeld  
 17DGMĐT dubbele elektromagneet opbouw met spoel- en deurstands-signalering, timer en deurgreep, 12/24V=

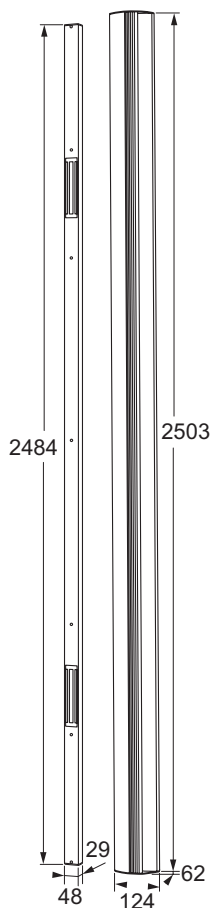

## ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

**Spoelen**

Voltage	stroomafname	belastbaarheid
12V=	1000 mA	100%
24V=	500 mA	100%

*Gebruik uitsluitend gestabiliseerde voedingen!*

**Spoelsignalering**

Contactbelastbaarheid max. 3 A/24V DC

**Deurstands-signalering**

Contactbelastbaarheid max. 0,2 A/12V DC of 0,1 A/24V DC