

Net2 Entry - Vandalbestendig paneel

Systeemspecificaties

Power over Ethernet (PoE)	Ja - IEEE 802.3af class 0
Minimale bandbreedte Ethernet	1Mb/s multicast per paneel tijdens gesprek
Panelen per systeem	100
TCP/IP ethernet-uitbreidingslimiet	100m
Kabel type	CAT5
Compatibiliteit	Paxton, EM4100/02, MIFARE®, MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE Plus®, MIFARE Ultralight®, MIFARE Ultralight C®, MIFARE Mini®, HID® Prox (activation required)

Andere hardware opties

Audiosysteem	Full-duplex
Camerasysteem	Full colour
Verlicht LCD	Ja
Toegang met PIN of code	Ja
Toegang met Kaart plus PIN of code	Ja - alleen in combinatie met Net2 software
Vandalbestendig	Ja
IDC-aansluiting	Optioneel
Kleur	Roestvrij staal

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C - +50°C
Waterdichtheid	IP55
Vandalbestendig	IK10




Net2 Entry is een deurintercom systeem dat zowel standalone of in combinatie met het Paxton Net2 toegangscontrole systeem kan functioneren. Eenvoudig te installeren en te bedienen. Door de integratie met het Net2 toegangscontrolesysteem, kunnen gebruikers ook toegang krijgen met een kaart, tag of pin. Net2 Entry is zeer eenvoudig in gebruik en door het robuust en elegant design in bijna elke omgeving toepasbaar.

Het Net2 Entry vandalbestendig paneel is gemaakt van 3mm 316 marine grade RVS en heeft een slagvastheid beschermingsgraad IK09. Tevens is het paneel weerbestendig en voorzien van slagvast polycarbonaat display. Het paneel is beschikbaar in een opbouwbehuizing, opbouwbehuizing met regenkap en een inbouwbehuizing. Omdat er maar één kabel nodig is tussen monitor, paneel en controller is het zeer eenvoudig te installeren. Net2 Entry maakt gebruik van standaard Cat5 bekabeling en communiceert ook over een aanwezig IP netwerk. De auto detect functie zorgt dat de modules elkaar herkennen, waardoor geen specialistische kennis nodig is.

Net2 Entry is een echte plug and play oplossing, verbind de modules met elkaar en het systeem is klaar voor gebruik. Het vandalbestendige paneel is verkrijgbaar met een opbouwbehuizing, inbouwbehuizing en een opbouwbehuizing met regenkap. Daardoor is het paneel geschikt voor montage in vrijwel iedere situatie. De Net2 Entry controller is voorzien van een PoE switch, zodat geen extra voedingen noodzakelijk zijn. Door de mogelijkheid een back-up accu aan te sluiten, blijft het systeem ook bij stroomuitval werken.

Het systeem is eenvoudig uit te breiden met de Net2 uitbreidings switch, waardoor het geschikt is voor zowel kleine als grotere installaties. Door gebruik te maken van de Net2 uitbreidings switch is het mogelijk tot wel 100 panelen en 1000 monitoren aan te sluiten.

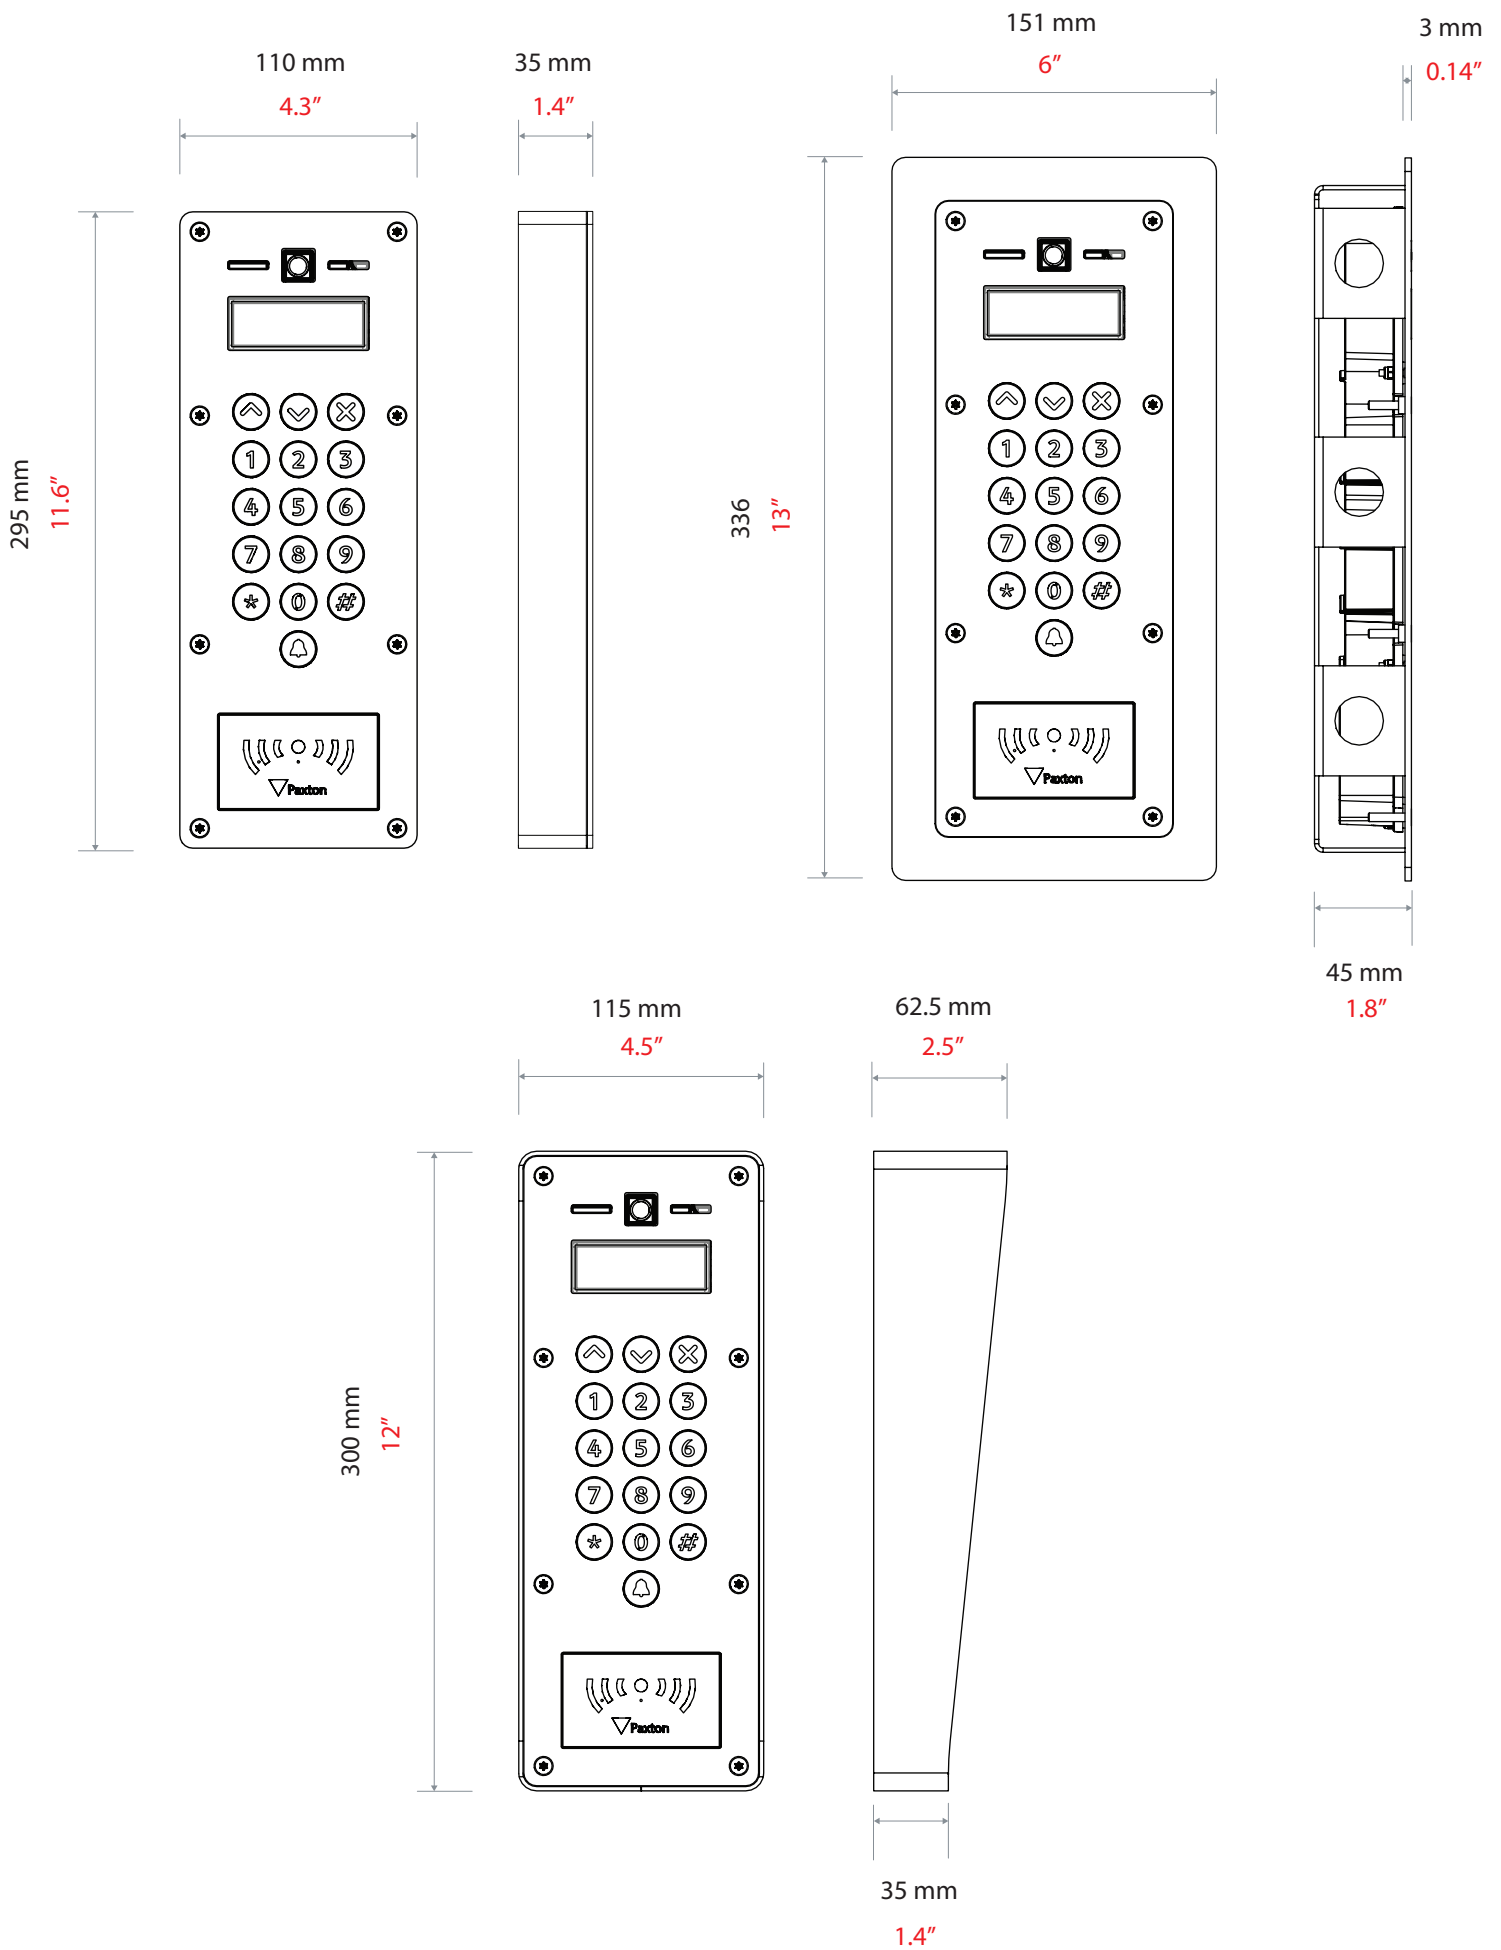

Net2 Entry - VB paneel, opbouw	337-520-NL	Net2 Entry - VB Paneel, inbouw	337-500-NL
Net2 Entry - VB Paneel, opbouw met regenkap	337-510-NL		

