

Technische support

☎ +31 76 3333 999

✉ support@paxton-benelux.com

Technische hulp is beschikbaar van: Maandag t/m Vrijdag van 08:30 - 17:00 (CET)

Documentatie over alle producten van Paxton is te vinden op onze website - <http://www.paxton-benelux.com/>

Geschiktheid

Veiligheidsgevoelige deuren ✓

Montage op metalen oppervlak ✗

Vochtige omgevingen ✓

Lezers bij elkaar gemonteerd **300 mm**
tussen lezers

Montage



Lezerkappen


Bijkomende afdekplaatjes zijn leverbaar in het zwart, wit, blauw en zilver. Geregistreerde installateurs kunnen deze gratis bestellen door in te loggen op het beveiligde extranet:

<http://paxton.info/1035>.

Kabelverlengingen

Lezers kunnen worden verlengd d.m.v. een volledig afgeschermd 10-aderige Belden CR9540 kabel tot een afstand van maximaal 100 meter.

Bedrading

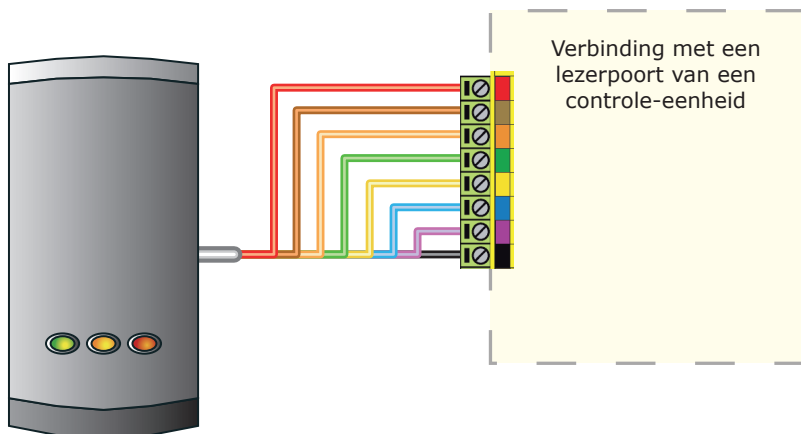


Aansluitmodules



Lezerverdeeldoos (325-020-NL)

Deze module kan gebruikt worden om een aansluiting te creëren voor de RJ45-stekker van de lezer. De contacten op de module worden kleur voor kleur op de controller aangesloten.

De lezer kan ook rechtstreeks op de schroefcontacten van de controle-eenheid worden aangesloten door eerst de RJ45-stekker af te knippen en de kabel te strippen.



Lezerpoortmodule (325-030-NL)

Deze module kan apart worden aangeschaft om de installatie en vervanging van lezers te bespoedigen.

De lezerpoortmodule is ontworpen om de standaard lezerpoorten op Switch2 en Net2 controllers zo te converteren dat ze een of twee RJ45-aansluitingen ondersteunen. Trek het schroefcontactblok van de lezerpoort af en vervang het eenvoudig door deze module.

Meer informatie over de aanschaf van Installateur Tools is te vinden op: <http://paxton.info/841>

Specificaties

Omgeving			
	Min	Max	
Bedrijfstemperatuur - alle elementen	-35 °C	+66 °C	
Waterbestendig			Ja - Waarde IPX7
Kabellengte			5 meter
Elektrisch			
	Min	Max	
Spanning	10V DC	14V DC	
Stroom		170 mA	
Dragerfrequentie			125 kHz
			13.56 MHz
Clock/data bit periode	570 µs	700 µs	
Afmetingen			
	Breedte	Hoogte	Diepte
	50 mm	100 mm	15 mm

Type tag/kaart en lees afstand

Mifare 1K	50 mm	Net2 keyfob	30 mm	EM4100 keyfob	50 mm
Mifare 4K	40 mm	Net2 kaart	80 mm	EM4100 kaart	60 mm
Mifare Ultralight / C	25 mm	Net2 watchprox	20 mm	EM4100 proxdisc	30 mm
Mifare Desfire	20 mm	Hitag2 ISO	70 mm	Hitag1 ISO	60 mm
		Handsfree kaart	850 mm		

Dit product is niet geschikt voor rechtstreekse verkoop aan consumenten. Alle garanties zijn ongeldig indien dit product niet door een competente persoon wordt geïnstalleerd.

CE0889

De conformiteitsverklaring kan op verzoek worden aangevraagd. Contactgegevens zijn te vinden op: <http://paxton.info/596>

Technische support

+31 76 3333 999



support@paxton-benelux.com

Technische hulp is beschikbaar van: Maandag t/m Vrijdag van 08:30 - 17:00 (CET)

Documentatie over alle producten van Paxton is te vinden op onze website - <http://www.paxton-benelux.com/>

Geschiktheid

Veiligheidsgevoelige deuren ✓

Montage op metalen oppervlak ✗

Vochtige omgevingen ✓

Lezers bij elkaar gemonteerd **300 mm**
tussen lezers

Montage




Lezerkappen

Bijkomende afdekplaatjes zijn leverbaar in het zwart, wit, blauw en zilver. Geregistreerde installateurs kunnen deze gratis bestellen door in te loggen op het beveiligde extranet: <http://paxton.info/1035>.

Kabelverlengingen

Lezers kunnen worden verlengd d.m.v. een volledig afgeschermd 10-aderige Belden CR9540 kabel tot een afstand van maximaal 100 meter.

Bedrading

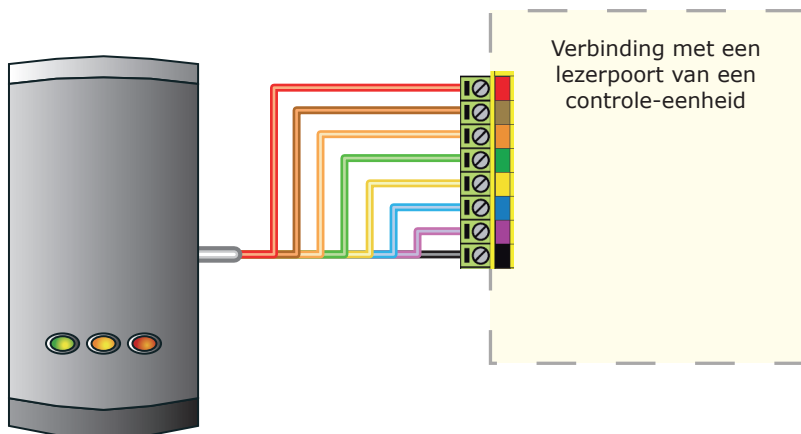


Aansluitmodules



Lezerverdeeldoos (325-020-NL)

Deze module kan gebruikt worden om een aansluiting te creëren voor de RJ45-stekker van de lezer. De contacten op de module worden kleur voor kleur op de controller aangesloten.

De lezer kan ook rechtstreeks op de schroefcontacten van de controle-eenheid worden aangesloten door eerst de RJ45-stekker af te knippen en de kabel te strippen.



Lezerpoortmodule (325-030-NL)

Deze module kan apart worden aangeschaft om de installatie en vervanging van lezers te bespoedigen.

De lezerpoortmodule is ontworpen om de standaard lezerpoorten op Switch2 en Net2 controllers zo te converteren dat ze een of twee RJ45-aansluitingen ondersteunen. Trek het schroefcontactblok van de lezerpoort af en vervang het eenvoudig door deze module.

Meer informatie over de aanschaf van Installateur Tools is te vinden op: <http://paxton.info/841>

Specificaties

Omgeving			
	Min	Max	
Bedrijfstemperatuur - alle elementen	-35 °C	+66 °C	
Waterbestendig			Ja - Waarde IPX7
Kabellengte			5 meter
Elektrisch			
	Min	Max	
Spanning	10V DC	14V DC	
Stroom		170 mA	
Dragerfrequentie			125 kHz
			13.56 MHz
Clock/data bit periode	570 µs	700 µs	
Afmetingen			
	Breedte	Hoogte	Diepte
	50 mm	100 mm	15 mm

Type tag/kaart en lees afstand

Mifare 1K	50 mm	Net2 keyfob	30 mm	EM4100 keyfob	50 mm
Mifare 4K	40 mm	Net2 kaart	80 mm	EM4100 kaart	60 mm
Mifare Ultralight / C	25 mm	Net2 watchprox	20 mm	EM4100 proxdisc	30 mm
Mifare Desfire	20 mm	Hitag2 ISO	70 mm	Hitag1 ISO	60 mm
		Handsfree kaart	850 mm		

Dit product is niet geschikt voor rechtstreekse verkoop aan consumenten. Alle garanties zijn ongeldig indien dit product niet door een competente persoon wordt geïnstalleerd.

CE0889

De conformiteitsverklaring kan op verzoek worden aangevraagd. Contactgegevens zijn te vinden op: <http://paxton.info/596>