

MODELLEN

220ZE, 220ZF, NC220E, NC220F, 120ZE, 120ZF, NC120E, NC120F, NC220ES, NC220FS, NC120ES, NC120FS

SPECIFICATIES

Houdkracht 10.000 N ≈ 1.000 kg

Spoolcode	Voltage	stroomafname		belastbaarheid
E	12V DC	900 mA	450 mA	100%
F	24V DC	450 mA (voor 2 sec.)	225 mA (continu)	100%

LET OP! Gebruik een gestabiliseerde voeding

PENSTANDSIGNALERING

Contact belastbaarheid max. 5A / 250V AC


AANSLUITINGEN STANDAARD UITVOERING

Rood	—————	+ voeding (DC)
Wit	—————	- voeding (DC)
Blauw	—————	NO (signalering)
Zwart	—————	COM (signalering)
Paars	—————	NC (signalering)

AANSLUITINGEN S-UITVOERING UITVOERING

Rood	—————	Geschakelde plus (wanneer deze is geschakeld met de + word de pen ingetrokken)
Oranje	—————	+ voeding (DC)
Wit	—————	- voeding (DC)
Blauw	—————	NO (signalering)
Zwart	—————	COM (signalering)
Paars	—————	NC (signalering)

AFMETINGEN

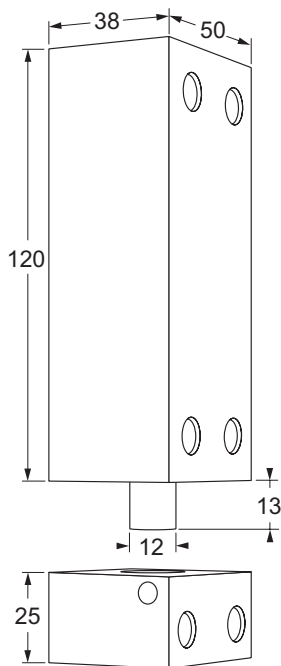

WERKING

Bij arbeidstroom wordt de pen uitgestoten bij het wegvallen van de spanning.

Bij ruststroom wordt de pen uitgestoten als het tegenstuk op de juiste manier voor de pengrendel komt.