




GB **F** **NL** **I** **PL** **P** **N** **E** **DK** **S** **D** **FIN**

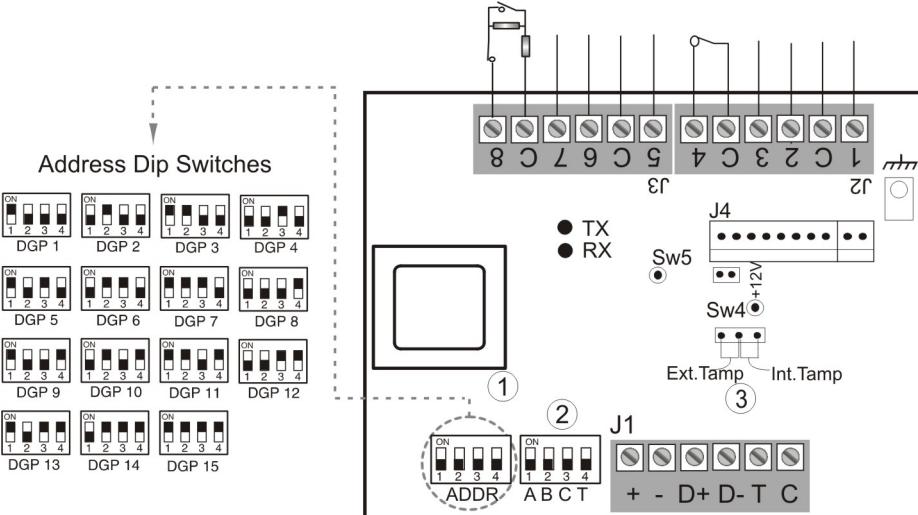

4/8-Zone DGP

GB

MOUNTING THE UNIT

The PCB can be mounted in any existing ATS series enclosure that supports the BB format. Connections

J1

COMMS +	12 VDC power supply. It is recommended that where the distance between an ATS1220 and the nearest device is more than 100 meters, a separate power supply be used.
COMMS D+	Positive and negative data connection of the system databus. Units can be up to 1.5 km from the 4-lift DGP or the ATS control panel, depending on the cable used. See the ATS control panel installation guide for details.
TAMP T C	Connect the enclosure tamper switch across these terminals (Tamper switch requires normally open contacts.)

J2/J3

Each zones requires a 4k7 end-of-line resistor (1 or 2 depending on single or dual zone monitoring programmed in ATS control panel).

J4

+12 VDC supply and open collector or data output for output connection to ATS 1810, ATS 1811 and ATS 1820 output cards via 10-way cable supplied with the output card. Up to sixteen outputs are available with 8-way or 16-way open collector cards (4-way and 8/16-way output cards cannot be used together on the same DGP)

LINKS

Earth connection. Earth wires from all pieces of equipment must be earthed at one system earth. For further detail see the ATS control panel installation guide.

"INT./EXT. TAMP" JUMPER SETTINGS ③

INT Tamper switch SW4 + switch on backside SW5 of the PCB are used (eg. in combination with ATS1644, plastic housing).

EXT

Tamper connections on connector J1 (T, C) are used for an external tamper switch (eg. In combination with ATS1643, metal housing).

DGP DIPSWITCH SETTINGS

ADDR ①	Dip switches 1 to 4 are used to identify the DGP number.
ABCT ②	
T	Set switch T on if this device is the last device on the system databus. For more details see the ATS control panel installation guide.
A,C B	Not in use ON - ATS1811 8-way relay card or ATS1820 16-way open collector card connected to J4.OFF - no ATS1811 or ATS1820 connected to J4. Use this setting also if an ATS1810 is connected to J4.

ZONE NUMBERING

A 4/8-zones DGP can have four or eight zones connected to it. There are 16 zones allocated to every DGP address. Only zones 1 to 4 or 1 to 8 can be used when an ATS1210/1211/1220 is allocated a DGP number. Zones not available (5 - 16) or (8-16) should be programmed as type 0 (zone disabled) in the Zone database.

Control panel	1 - 16	DGP8	129 - 144
DGP1	17 - 32	DGP9	145 - 160
DGP2	33 - 48	DGP10	161 - 176
DGP3	49 - 64	DGP11	177 - 192
DGP4	65 - 80	DGP12	193 - 208
DGP5	81 - 96	DGP13	209 - 224
DGP6	97 - 112	DGP14	225 - 240
DGP7	113 - 128	DGP15	241 - 256

Note 1: The ATS1210/1211/1220 cannot be expanded to provide additional zones.

LED's

RX	LED flashes to indicate polling data is being received on the system databus from the ATS control panel. If the LED does not flash the control panel is not operational or the databus is faulty (usually cabling).
TX	LED flashes to indicate the DGP is replying to polling from the ATS control panel. If the RX LED flashes but the TX LED does

not, it indicates that the DGP is not programmed to be polled

in the control panel or that it is addressed incorrectly.

DGP à 4/8 zones

F

MONTAGE DE L'UNITE

La carte peut être installée dans n'importe quel coffret ATS supportant les cartes au format BB.

Connexions

J1

COMMS	Alimentation 12 VCC. Si la distance entre une centrale ATS1220 et le dispositif le plus proche est supérieure à 100 mètres, il est conseillé d'utiliser une alimentation distincte pour les deux.
COMMS	Connexion de données positive et négative du bus de données du système. Les unités peuvent se trouver à une distance de 1,5 km de la centrale ATS ou du contrôleur à 4 ascenseurs, selon le câble utilisé. Pour plus d'informations, consultez le guide d'installation de la centrale ATS.
Autopro	Connecter le contact d'autoprotection du coffret sur ces deux bornes (en principe, ce contact requiert des contacts ouverts).
T	
C	

J2/J3

Chaque zone demande 1 ou 2 résistances de fin de la ligne (4k7) en fonction de ce qui a été programmé dans la centrale.

J4

Alimentation +12 V et collecteur ouvert en sortie de données pour des connexions avec les cartes de sortie ATS1810, ATS1811 et ATS1820 via un câble à 10 fils fourni avec la carte de sortie. Seize sorties sont possibles avec 2 cartes 8 relais ou 1 carte 16 collecteurs ouverts.

INTER-CONNEXIONS

 Mise à la terre. Tous les fils de terre de tous les composants de l'équipement doivent être reliés à une seule terre sur le système. Pour plus d'informations, consultez le guide d'installation de la centrale ATS.

AUTOPROTECTION « EXTERNE/INTERNE » ③

INT	Le contact d'autoprotection SW4 + le contact à l'arrachement SW5 situé sur la carte sont utilisés (par exemple avec le boîtier plastique ATS1644).
EXT	Le raccordement de l'autoprotection externe se fait sur les deux bornes du connecteur J1 (T, C) (en combinaison par exemple avec le coffret ATS1643).

8/4-Ingangen DI

NL

MONTAGE VAN DE UNIT

Monteer de printplaat met in een behuizing van de ATS-reeks waarin het BB-formaat past.

AANSLUITINGEN

J1

COMMS	12 V DC voedingsspanning. Het verdient aanbeveling een afzonderlijke voeding te gebruiken bij een afstand van meer dan 100 meter tussen een ATS1220 en het dichtstbijzijnde andere apparaat op de systeemdatabus.
COMMS	Positieve en negatieve signalaansluitingen van de systeemdatabus. Units kunnen maximaal 1,5 km verwijderd zijn van het 4-liften DI of het ATS-controlepaneel, afhankelijk van het gebruikte type kabel. Zie voor de details de installatiehandleiding van het ATS-controlepaneel.
Sabotage	Sluit de sabotagecontacten voor de behuizing aan op deze aansluitingen (een sabotagecontact vereist 'normaal open' contacten).

PARAMETRES DE DIPSWITCH DGP

ADDR ①	Les dipswitch 1 à 4 correspondent aux numéros DGP.
ABCT ②	
T	Mettre le switch T sur ON s'il s'agit du premier ou du dernier dispositif présent sur le bus de données du système. Pour plus d'informations, consultez le guide d'installation de la centrale ATS.
A,C	Non utilisé.
B	ON – carte 8 relais ATS1811 ou carte 16 collecteurs ouverts ATS1820 connectée à J4.OFF – aucune carte ATS1811 ou ATS1820 connectée à J4. Utiliser ce réglage si une carte 4 relais ATS1810 est connectée à J4.

NUMEROTATION DE ZONE

Quatre zones peuvent être connectées à un DGP à 4 zones. Seize zones sont allouées à chaque adresse DGP. Seules les zones 1 à 4 peuvent être utilisées lorsqu'un numéro DGP est alloué à une centrale ATS1210/1211/1220. Les 12 zones suivantes non disponibles doivent être programmées comme étant de type 0 (zone désactivée) dans la base de données Zone.

Centrale	1 à 16	DGP8	129 à 144
DGP1	17 à 32	DGP9	145 à 160
DGP2	33 à 48	DGP10	161 à 176
DGP3	49 à 64	DGP11	177 à 192
DGP4	65 à 80	DGP12	193 à 208
DGP5	81 à 96	DGP13	209 à 224
DGP6	97 à 112	DGP14	225 à 240
DGP7	113 à 128	DGP15	241 à 256

Remarque 1 Vous ne pouvez pas étendre l'unité ATS1210/1211/1220 pour obtenir des zones supplémentaires.

VOYANTS LUMINEUX

RX	Le voyant clignote pour indiquer que des données de scrutation sont reçues sur le bus de données du système en provenance de la centrale ATS. Si ce voyant ne clignote pas, la centrale n'est pas opérationnelle ou le bus de données est défectueux (généralement, il s'agit d'un problème de câblage).
TX	Ce voyant clignote pour indiquer que le contrôleur répond à la scrutation de la centrale ATS. Si ce voyant clignote, mais que le voyant TX ne clignote pas, le contrôleur n'est pas programmé pour être scruté sur la centrale ou il est mal adressé.

8/4-Ingangen DI

J2/J3

Elke ingang dient afgesloten te worden met een 4k7 eindelijnsweerstand (1 of 2 stuks, afhankelijk van de programmering van enkellus- of dubbellus— principe op het ATS-controlepaneel).

J4

+12 VDC voeding en open collector- of signaaloutput voor aansluiting op de ATS 1810, ATS 1811 and ATS 1820 outputkaarten via de 10-voudige kabel die meegeleverd is met de outputkaart. Er zijn maximaal zestien outputs beschikbaar met 8-voudige relais of 16-voudige open collectorkaarten (4-wegsvoudige en 8/16-wegsvoudige outputkaarten kunnen niet tegelijk op één DI gebruikt worden).

VERBINDINGEN

 Aarde-aansluiting. Aardleidingen van alle apparaten dienen op één systeamaarde aangesloten te worden. Zie voor meer details de installatiehandleiding van het ATS-controlepaneel.

“INT/EXT TAMP.” JUMPER INSTELLINGEN ③

INT	Tamperswitch SW4 + schakelaar achterzijde print SW5 worden gebruikt (bijvoorbeeld in combinatie met ATS1644, plastik behuizing).
EXT	Tamperaansluiting op connector J1 (T, C) wordt gebruikt voor een externe tamperswitch (bijvoorbeeld in combinatie met ATS1643, metalen behuizing).

DI DIPSWITCH-INSTELLINGEN

ADDR ①	Dipswitches 1-4 worden gebruikt voor het adresseren van het DI-nummer.
ABCT ②	Zet switch T aan indien dit apparaat het eerste of het laatste is op de systeemdatabus. Zie voor meer details de installatiehandleiding van het ATS-controlepaneel.
A,C	NIET in gebruik
B	ON (Aan) – ATS1811 8-voudige relaiskaart of ATS1820 16-voudige open collectorkaart aangesloten op J4. OFF (Uit) – geen ATS1811 of ATS1820 aangesloten op J4. Gebruik deze instelling ook indien ATS1810 is aangesloten op J4.

INGANGSNUMMERING

Aan een 4-ingangen DI kunnen 4 of 8 ingangen verbonden zijn. Aan elk DI-adres zijn 16 ingangen toegewezen. Slechts de ingangen 1 – 4 of 1-8 kunnen worden gebruikt wanneer een

ATS1210/1211/1220 is toegewezen aan een DI-nummer. Niet beschikbare ingangen (5 – 16) of (8-16) dienen als “type 0” (ingang uitgeschakeld) te worden geprogrammeerd in de ingangendatabase.

Controlepaneel	1 – 16	DI 8	129 – 144
DI 1	17 – 32	DI 9	145 – 160
DI 2	33 – 48	DI 10	161 – 176
DI 3	49 – 64	DI 11	177 – 192
DI 4	65 – 80	DI 12	193 – 208
DI 5	81 – 96	DI 13	209 – 224
DI 6	97 – 112	DI 14	225 – 240
DI 7	113 – 128	DI 15	241 – 256

Opmerking 1: De ATS1210/1211/1220 kan niet uitgebreid worden met extra ingangen.

LED's

Rx	De LED knippert om aan te geven dat er pollgegevens ontvangen worden op de systeemdatabus van het Advisor Master-controlepaneel. Als de LED niet knippert, dan is het controlepaneel niet in bedrijf of de databus is defect (meestal deen bedradingsfout).
Tx	De LED knippert om aan te geven dat het DI reageert op het pollen vanuit het Advisor Master-controlepaneel. Indien de Rx-LED wel knippert en de Tx-LED niet, dan is het DI niet geprogrammeerd op het controlepaneel voor pollen, of het is onjuist geadresseerd.

Concentratore per 4/8 zone



MONTAGGIO DELL'UNITÀ

Fissare la base del contenitore del concentratore con viti e tasselli appropriati.

CONNESIONI

J1

COMMS	Alimentazione da 12 V==. Si consiglia di usare un alimentatore separato quando la distanza tra un ATS1210/1211/1220 e l'apparato più vicino è superiore a 100 metri.
COMMS	Connessione dati + e dati – del bus di comunicazione del sistema. Le unità remote possono trovarsi sino a 1,5 km di distanza dal concentratore per 4 ascensori o dalla centrale ATS, a seconda del cavo usato. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla guida di installazione della centrale ATS.
TAMP	Collegare l'interruttore antimanomissione del contenitore su questi terminali (l'interruttore antimanomissione richiede contatti normalmente aperti).
T	
C	

J2/J3

Ogni zona richiede 1 o 2 resistori di fine linea (4k7) a secondo di cosa è stato programmato nella centrale.

J4

Alimentazione +12 V== ed uscite a collettore aperto oppure uscita dati per collegare le schede di uscita tipo ATS1810, ATS1811 e ATS1820 tramite il cavo a 10 conduttori fornito con le schede stesse. È possibile collegare rispettivamente sino a due schede a 4 oppure a 8 relè e in alternativa una scheda a 16 uscite open collector (le schede a 4 relè e 8 relè/16 uscite non possono essere utilizzate insieme sullo stesso concentratore). Per la conformità alle norme CEI 79-2 2^ ed. le uscite a collettore aperto non possono essere utilizzate per il comando di dispositivi di allarme.

INTERCONNESSIONI



Tutti gli apparati devono essere collegati a terra su una massa comune del sistema. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla guida di installazione della centrale ATS.

“MANOMISSIONE INT/EXT” IMPOSTAZIONE JUMPER ③

INT	Nel caso dell'ATS1210 o ATS1220 sono utilizzati l'interruttore di antimanomissione SW4 e l'interruttore di antimanomissione presente sul retro della scheda SW5 (da utilizzare con il contenitore plastico ATS1644). Per la conformità alle norme CEI 79-2 2 ed. per il II e III livello IMQ l'utilizzo del Tamper antirimozione è obbligatorio.
EST	Nel caso dell'ATS1211 l'ingresso manomissione presente sul connettore J1 (morsetti T, C) viene utilizzato per collegare un interruttore di antimanomissione esterno (da utilizzare con il contenitore metallico ATS1643). Per la conformità alle norme CEI 79-2 2 ed. per il II e III livello IMQ l'utilizzo della protezione antirimozione ST580 è obbligatorio, e dovrà essere collegato in serie al contatto del dispositivo antiapertura.

IMPOSTAZIONE DEI DIPSWITCH DEL CONCENTRATORE

ADDR ①	I dipswitch da 1 a 4 vengono usati per identificare il numero di indirizzo del concentratore.
ABCT ②	Impostare l'interruttore T di questo apparato se si tratta del primo o dell'ultimo apparato del bus dati del sistema. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla guida di installazione della centrale ATS.
T	
A,C	Non usati
B	ON – Al connettore J4 sono collegate schede a 8 relè ATS1811 o la scheda a 16 uscite open collector ATS1820. OFF – Al connettore J4 sono collegate né schede ATS1811, né la scheda ATS1820. Usare questa

impostazione anche quando si collegano a J4 schede tipo ATS1810.

NUMERAZIONE DELLE ZONE

Ad un concentratore ATS1210/1211/1220 possono essere collegate rispettivamente 8/4 zone. Ad ogni indirizzo di concentratore possono essere allocate nel sistema 16 zone. Quando ad un ATS1220 viene assegnato un numero di concentratore, si possono usare solo le zone da 1 a 4 di quelle allocate a quell'indirizzo. Le zone non disponibili (5 – 16) devono essere programmate come Tipo 0 (zona disabilitata) nel database delle zone. Quando ad un ATS1210/1211 viene assegnato un numero di concentratore, si possono usare solo le zone da 1 a 8 di quelle allocate a quell'indirizzo. Le zone non disponibili (9 – 16) devono essere programmate come Tipo 0 (zona disabilitata) nel database delle zone.

Centrale	1 – 16	8	129 – 144
DGP1	17 – 32	DGP9	145 – 160
DGP2	33 – 48	DGP10	161 – 176
DGP3	49 – 64	DGP11	177 – 192

DGP4	65 – 80	DGP12	193 – 208
DGP5	81 – 96	DGP13	209 – 224
DGP6	97 – 112	DGP14	225 – 240
DGP7	113 – 128	DGP15	241 – 256

Nota 1: Non è possibile ampliare l'ATS1210/1211/1220 in modo da offrire zone addizionali.

LED

RX	Il LED lampeggi per indicare che il bus dati del sistema riceve i dati di interrogazione dalla centrale ATS. Se il LED non lampeggia, la centrale non è in funzione o il bus dati è guasto (solitamente per un problema di cavi).
TX	Il LED lampeggi per indicare che il concentratore risponde all'interrogazione della centrale ATS. Se il LED RX lampeggia ma il LED TX non lampeggia, il concentratore non è stato programmato per essere interrogato dalla centrale oppure è stato indirizzato in modo non corretto.

Moduł MZD 8/4 Linii



MONTAŻ JEDNOSTKI

Płytkę drukowaną modułu można zamontować w dowolnej obudowie serii ATS przystosowanej do formatu BB.

POŁĄCZENIA

J1

COMMS +	Zasilanie 12 V prądu stałego. W przypadku, kiedy odległość między modulem ATS1220 a najbliższym urządzeniem jest większa niż 100 metrów, zaleca się zastosowanie oddzielnego zasilacza.
COMMS D+	Dodatnie i ujemne połączenia danych magistrali systemowej. Jednostki mogą być oddalone nawet o 1,5 km od modułu MZD dla 4 wind lub od centrali ATS, zależnie od używanego kabla. Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku instalacji centrali ATS.
TAMP T C	Do tych zacisków należy podłączyć styk sabotażowy obudowy (styk sabotażowy musi mieć styki normalnie otwarte).

J2/J3

Każda linia wymaga rezystora końca linii o wartości 4k7 (1 lub 2, zależnie od tego, czy w centrali ATS zostało zaprogramowane monitorowanie linii pojedynczej czy dualnej).

J4

Napięcie zasilania +12 V prądu stałego i wyjście typu OC lub wyjście danych do połączenia z kartami wyjść ATS1810, ATS1811 i ATS1820 za pośrednictwem 10-żylowego kabla dostarczonego wraz z kartą wyjść. Na karcie z 8 lub 16 wyjściami typu OC (otwarty kolektor) dostępnych jest do szesnastu wyjść (karty wyjść z 4 wyjściami i karty z 8/16 wyjściami nie mogą być używane razem w tym samym module MZD).

ZWORY

	Połączenie uziemienia. Przewody uziemiające ze wszystkich części urządzenia muszą być uziemione w jednym punkcie uziemienia systemowego. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w podręczniku instalacji centrali ATS.
--	---

USTAWIENIA ZWORY "INT./EXT. TAMP" ③

INT	Aktywne styki sabotażowe SW4 oraz na odwrocie układu drukowanego SW5 (stosowane np. przy użyciu obudowy plastikowej ATS1644).
-----	---

EXT aktywny zewnętrzny styk sabotażowy podłączany do złącza J1 (T,C) (stosowane np. przy użyciu obudowy metalowej ATS1643).

USTAWIENIA PRZEŁĄCZNIKÓW DIP MZD

ADDR ①	Przełączniki DIP 1 do 4 są używane do identyfikacji numeru MZD.
ABCT ② T	Przełącznik T należy ustawić w pozycji ON, jeśli to urządzenie jest ostatnim urządzeniem na magistrali systemowej. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w podręczniku instalacji centrali ATS.
A,C B	Nie używany W pozycji ON, jeśli do złącza J8 jest podłączona karta ATS1811 z 8 przekaźnikami lub karta ATS1820 z 16 wyjściami typu OC (otwarty kolektor). W pozycji OFF, jeśli do złącza J8 nie jest podłączona karta ATS1811 ani ATS1820. Ustawienia tego należy używać takŜy wtedy, kiedy do złącza J8 jest podłączona karta ATS1810.

NUMERACJA LINII

Do modułu MZD o 4/8 liniach można podłączyć cztery lub osiem linii. Do każdego adresu MZD jest przydzielonych sześćnasse linii. Kiedy do urządzenia ATS1210/1211/1220 jest przydzielony numer MZD, mogą być używane tylko linie od 1 do 4 lub od 1 do 8. Linie niedostępne (5–16) lub (8–16) powinny być zaprogramowane w bazie danych linii jako typ 0 (linia wyłączena).

Centrala	1 – 16	MZD8	129 – 144
MZD1	17 – 32	MZD9	145 – 160
MZD2	33 – 48	MZD10	161 – 176
MZD3	49 – 64	MZD11	177 – 192
MZD4	65 – 80	MZD12	193 – 208
MZD5	81 – 96	MZD13	209 – 224
MZD6	97 – 112	MZD14	225 – 240
MZD7	113 – 128	MZD15	241 – 256

Uwaga 1: Moduł ATS1210/1211/1220 nie może być rozszerzany w celu uzyskania większej liczby linii.

DIODY LED

RX	Dioda LED błyska wskazując, że są odbierane dane odpytywania z centrali przez magistralę systemową. Jeśli dioda LED nie błyska, oznacza to, że centrala nie działa lub że magistrala systemowa jest uszkodzona (zazwyczaj okablowanie).
----	---

TX	Dioda LED błyska wskazując, że moduł MZD odpowiada na odpytywanie z centrali ATS. Jeśli dioda LED RX błyska, lecz dioda LED TX nie błyska,	oznacza to, że moduł MZD nie jest zaprogramowany w centrali do odpytywania lub że jest nieprawidłowo adresowany.
----	--	--

DGP de 4 a 8 zonas

P

INSTALAÇÃO DA UNIDADE

A PCB pode ser instalada em qualquer caixa da série ATS existente que suporte o formato BB.

LIGAÇÕES

J1

COMMS	Fonte de alimentação de 12 Vdc. Recomenda-se que sempre que a distância entre um ATS1220 e o dispositivo mais próximo seja superior a 100 metros, se utilize uma fonte de alimentação separada.
COMMS	Ligaçāo positiva de dados e ligação negativa do databus do sistema. As unidades podem estar até 1,5 km de distância do painel de controlo ATS do DGP de 4 elevadores, dependendo do cabo utilizado. Ver o guia de instalação do painel de controlo ATS para pormenores.
TAMP T C	Ligar o switch de tamper da caixa entre estes terminais (O switch de tamper requer normalmente contactos abertos.)

J2/J3

Cada zona requer uma resistência E.O.L. de 4k7 (1 ou 2, dependendo de estar programada monitorização de zona única ou dupla no painel de controlo ATS).

J4

Alimentação de +12Vdc e colector aberto ou output de dados para ligação às cartas de output do ATS 1810, ATS 1811 e ATS 1820 por meio do cabo de 10 condutores fornecido com a carta de output. Estão disponíveis até dezasseis outputs com cartas de colector aberto de 8 ou 16 vias (as cartas de output de 4 vias e de 8/16 vias não podem ser utilizadas em conjunto no mesmo DGP).

LINKS

	Ligaçāo à terra. Os fios de terra de todos os elementos do equipamento têm que estar ligados a uma ligação de terra do sistema. Para mais pormenores, ver o guia de instalação do painel de controlo ATS.
---	---

"CONFIGURAÇÃO DE JUMPER" INT/EXT.TAMP ③

INT	Switch de Tamper INT SW4 + switch localizado na trazeira da pcb em uso SW5 (ex. em conjunto com ATS1644, caixa plástica).
EXT	Ligações do EXT Tamper no conector J1 (T, C) são utilizados para ligação de um switch de tamper externo (ex. em conjunto com ATS1643, caixa metálica).

4/8-soners US

N

MONTERE ENHETEN

Kretskortet kan monteres i alle ATS-kapslinger som støtter BB-formatet.

TILKOBLINGER

J1

COMMS	12 VDC strømforsyning. Det anbefales at det brukes en separat strømforsyning når avstanden mellom en ATS1220 og den nærmeste enheten er over 100 meter.
-------	---

CONFIGURAÇÕES DO DIPSWITCH DO DGP

ADDR ① Os Dip switches 1 a 4 são utilizados para identificar o número DGP.

ABCT ②

T	Regule o switch T para on se este dispositivo for o último dispositivo do databus do sistema. Para mais pormenores, ver o guia de instalação do painel de controlo ATS.
A,C	Não está a ser utilizado
B	ON - Carta de relay de 8 vias ATS1811 ou carta de colector aberto ATS1820 de 16 vias ligada a J4. OFF - nenhum ATS1811 ou ATS1820 ligado a J4. Utilize esta configuração se houver também um ATS1810 ligado ao J4.

NUMERAÇÃO DE ZONAS

Um DGP de 4/8 zonas pode ter quatro ou oito zonas ligadas a si. Há 16 zonas atribuídas a cada endereço DGP. Apenas as zonas 1 a 4 ou 1 a 8 podem ser utilizadas quando é atribuído um número do DGP a um ATS1210/1211/1220. As zonas não disponíveis (5 a 16) ou (8 ou 16) deverão ser programadas como tipo 0 (zona desactivada) na base de dados da Zona.

Painel de controlo	1 - 16	DGP8	129 - 144
DGP1	17 - 32	DGP9	145 - 160
DGP2	33 - 48	DGP10	161 - 176
DGP3	49 - 64	DGP11	177 - 192
DGP4	65 - 80	DGP12	193 - 208
DGP5	81 - 96	DGP13	209 - 224
DGP6	97 - 112	DGP14	225 - 240
DGP7	113 - 128	DGP15	241 - 256

Nota 1: O ATS1210/1211/1220 não pode ser expandido para proporcionar zonas adicionais.

LEDs

RX O LED cintila para indicar que o databus do sistema está a receber dados de polling provenientes do painel de controlo ATS. Se o LED não cintilar, o painel de controlo não está operacional ou o databus está avariado (geralmente a cablagem).

TX O LED cintila para indicar que o DGP está a responder ao polling proveniente do painel de controlo do ATS. Se o LED RX cintilar mas o LED TX não, isso indica que o DGP não está programado para receber polling do painel de controlo ou está incorrectamente endereçado.

COMMS	De positive og negative datatilkoblingene til systemdatabussen. Enheter kan befinner seg opp til 1,5 km fra 4-heisers US eller sentralenhet, avhengig av hvilken kabel som brukes. Se I installasjonsveileddningen for ATS-sentralapparatet for detaljer
TAMP T C	Koble sabotasjebryteren for kapslingen over disse terminalene (Sabotasjebrytere krever normalt åpne kontakter.)

J2/J3

Hver sone krever en endetermineringsmotstand på 4k7 (1 eller 2, avhengig av om det er programmert enkel eller dobbel balansert oppkopling i ATS-sentralapparatet).

J4

+12 VDC-forsyning og åpen kollektor- eller datautgang for utgang tilkobling til utgangskortene ATS 1810, ATS 1811 og ATS 1820 vha. en 10-leders kabel som følger med utgangskortet. Inntil seksten utganger er tilgjengelige med 8- eller 16-doble åpen kollektor-kort (4-doble og 8/16-doble utgangskort kan ikke brukes sammen på samme US).

LINKER

 Jordtilkobling. Jordingsledninger fra alt utstyr må jordes til en felles systemjord. Se i installasjonsveiledningen for ATS-sentralapparatet for detaljer.

"INT/ENT SAB" INSTILLINGER ③

INT	Sabotasjebryter bryter SW4 + bryter på baksiden av kretskortet er i bruk SW5 (brukes i kombinasjon med ATS1644 plastikkabinet).
EXT	En ekstern sabotasjebryter tilkobles klemmene (T,C)på plugg J1 (brukes i kombinasjon med ATS1643 metallkabinet).

DIP-BRYTERINNSTILLINGER FOR US

ADDR ①	Dip-bryterne 1 til 4 brukes til å identifisere US-nummeret.
ABCT ②	
T	Sett bryter T til ON hvis dette er den siste enheten på systemdatabussen. Se i installasjonsveiledningen for ATS-sentralapparatet for detaljer.
A,C	Ikke i bruk
B	ON - ATS1811 8-dobbelt relékort eller ATS1820 16-dobbelt åpen kollektor-kort koblet til J4.

DGP de 4/8 zonas

E

MONTAJE DE LA UNIDAD

Monte la placa PCB del DGP de 4/8 zonas en cualquier caja de la serie ATS compatible con el formato BB.

CONEXIONES

J1

COMMS	Salida de alimentación de 12 V CC. Es recomendable utilizar una fuente de alimentación independiente cuando la distancia entre una unidad ATS1220 y el dispositivo más cercano sea superior a 100 metros.
COMMS	Conexiones de datos positiva y negativa del bus de datos del sistema. Las unidades deben estar a una distancia máxima de 1,5 km del DGP de 4 puertas o del panel de control ATS; la distancia dependerá del cable que se utilice. Consulte el manual de instalación del panel de control ATS para obtener más detalles.
TAMP	Conecte el interruptor tamper de la caja entre estos terminales (Normalmente, el interruptor tamper requiere contactos abiertos).

J2/J3

Cada zona requiere una resistencia de fin de línea 4k7 (1 ó 2 en función de si la supervisión de zonas programada en el panel de control de ATS es individual o dual).

J4

Alimentación de +12 voltios de CC y colector abierto o salida de datos para conectar con tarjetas de salida ATS 1810, ATS 1811 y ATS 1820 mediante cables de 10 vías suministrados con la tarjeta de salida. Están disponibles hasta 16 salidas con tarjetas de colector de abierto de 8 ó 16 salidas (las tarjetas de 4 salidas y las de 8/16 salidas no pueden utilizarse juntas en un mismo DGP).

OFF - ingen ATS1811 eller ATS1820 er koblet til J4. Bruk denne innstillingen også hvis en ATS1810 er koblet til J4.

SONENUMMERERING

En 4/8-soners US kan være tilkoblet fire eller åtte soner. Seksten soner er tildelt hver US-adresse. Du kan bare bruke sone 1 til 4 eller 1 til 8 når en ATS1210/1211/1220 er tildelt et US-nummer. Sonene som ikke er tilgjengelige (5 - 16) eller (8-16) bør programmeres som Type 0 (sone deaktivert) i sonedatabasen.

entralapparat	1 - 16	US 8	129 - 144
US 1	17 - 32	US 9	145 - 160
US 2	33 - 48	US 10	161 - 176
US 3	49 - 64	US 11	177 - 192
US 4	65 - 80	US 12	193 - 208
US 5	81 - 96	US 13	209 - 224
US 6	97 - 112	US 14	225 - 240
US 7	113 - 128	US 15	241 - 256

Merknad 1: ATS1210/1211/1220 kan ikke utvides til flere soner.

LED-ER

RX	LED som blinker for å indikere at polledata mottas på systemdatabussen fra ATS-sentralapparatet. Hvis LED-en ikke blinker, virker enten ikke sentralapparatet, eller så er det feil på databussen (vanligvis kablingen).
TX	LED som blinker for å indikere at US svarer på polling fra ATS-sentralapparatet. Hvis RX-LED-en blinker, men TX-LED-en ikke gjør det, er ikke US programert til å bli pollat i sentralapparatet, eller så er den adressert feil.

PUENTES

 Toma de tierra. Los cables de tierra de todos los componentes deben ponerse a tierra en una toma de tierra del sistema. Para obtener más detalles, consulte el manual de instalación del Panel de control de ATS.

CONFIGURACIÓN DE PUENTES "INT/EXT TAMP" ③

INT	Se utilizan el interruptor tamper SW4 y el interruptor del lado posterior de la placa (en combinación con una caja de plástico ATS1644).
EXT	Las conexiones del tamper del conector J1 (Ti,Tc) se utilizan para un interruptor tamper externo (p. ej., en combinación con una caja metálica ATS1643).

CONFIGURACIÓN DE CONMUTADORES DIP DE DGP

ADDR ①	Los conmutadores DIP 1 a 4 se utilizan para identificar el número de DGP.
ABCT ②	
T	Active el interruptor T si este dispositivo es el último dispositivo del bus de datos del sistema. Para obtener más detalles, consulte el manual de instalación del panel de control ATS.
A,C	No se utiliza
B	ON: hay una tarjeta de 8 relés ATS1811 o una tarjeta de 16 salidas de colector abierto ATS1820 conectada a J4. OFF: no hay ninguna tarjeta ATS1811 o ATS1820 conectada a J4. También debe utilizar esta configuración en el caso de que haya una tarjeta ATS1810 conectada a J4.

NUMERACIÓN DE ZONAS

Un DGP de 4/8 zonas puede tener cuatro u ocho zonas conectadas. Hay 16 zonas asignadas a cada dirección de DGP. Cuando se asigna un número de DGP a una unidad ATS1210/1220, sólo pueden utilizarse las zonas 1 a 4 ó 1 a 8. Las zonas que no están disponibles (5-16) / (8-16) deben programarse

como de tipo 0 (zona deshabilitada) en la Base de datos de zonas.

Panel de control	1 - 16	DGP8	129 - 144
DGP1	17 - 32	DGP9	145 - 160
DGP2	33 - 48	DGP10	161 - 176
DGP3	49 - 64	DGP11	177 - 192
DGP4	65 - 80	DGP12	193 - 208
DGP5	81 - 96	DGP13	209 - 224
DGP6	97 - 112	DGP14	225 - 240
DGP7	113 - 128	DGP15	241 - 256

Nota 1: No se puede expandir la unidad ATS1210/1220 para proporcionar zonas adicionales.

4/8-zoners DGP



MONTERING AF ENHEDEN

Monter 4/8-DGP printet i et ATS kabinet, der understøtter BB-printformat.

TILSLUTNINGER

J1

KOMMUNIKATION

- + 12 V dc forsyning. Det anbefales at bruge en ekstern strømforsyning, hvis afstanden mellem en ATS1220 og den nærmeste central eller DGP overstiger 100 meter.

KOMMUNIKATION

- | | |
|----------|--|
| D+ | Positiv og negativ datatilslutning på databussen. |
| D- | Enheder kan placeres op til 1,5 km fra 4-elevators DGP'et eller ATS-centralen, dog afhængigt at hvilket kabeltype der anvendes. I installationsmanualen til ATS-centralenheden finder du detaljer. |
| TAMP T C | Tilslut kabinetsabotagekontakten til disse terminaler, NO funktion. |

J2/J3

Hver zone kræver 4k7 endemodstande (1 eller 2 afhængigt af om der er programmeret enkelt eller balanceret zonetype i ATS-centralenheden).

J4

+12 V dc forsyning og open collector-udgang eller dataudgang for tilslutning til ATS 1810, ATS 1811 og ATS 1820-udgangskort via 10-leder kabel, der følger med udgangskortet. Der er op til seksten udgange tilgængelige med 8 x eller 16 x open collector-kort 4 x og 8/16 x udgangskort kan ikke bruges sammen på den samme DGP).

LINKS

- Jordtilslutning. Jordledninger fra alle udstyrssdele skal samles i en fælles jordledning. Du finder yderligere oplysninger i installationsmanualen til ATS-centralen.

"INT./ENT. SAB" JUMPER INDSTILLINGE

Med jumper i INT. er sabotagekontakte på print aktive, SW 4 mod låg og SW 5 mod væg (Print i ATS 1644 plastkabinet)

Med jumper i EXT. benyttes ekstern sabotagekontakt tilsluttet i J1 (T.- C.) (print i ATS 1643 metalkabinet)

4/8-sektioners DGP



MONTERA ENHETEN

Kortet kan monteras i alla befintliga ATS-kortplatser som stöder B- resp. BB-formatet.

LED

RX	Este LED parpadea para indicar que se están recibiendo datos de sondeo en el bus de datos del sistema desde el panel de control ATS. Si el LED no parpadea, el panel de control no está operativo o el bus de datos está defectuoso (suele ser un problema de cableado).
TX	Cuando este LED parpadea, indica que el DGP está respondiendo al sondeo realizado desde el panel de control ATS. Si el LED RX parpadea y el LED TX no lo hace, el DGP no está programado para ser sondeado en el panel de control o se está direccionando incorrectamente.

INDSTILLINGER AF DGP DIPSWITCH

ADDR ①	Dipswitch 1 til 4 bruges til at sætte DGP-adressen.
ABCT ②	
T	Indstil kontakt T på On, hvis denne enhed er den sidste enhed på systemdatabussen. Du finder yderligere oplysninger i installationsmanualen til ATS-centralenheden.
A,C	Anvendes ikke.
B	ON - ATS1811 8 x relæ udgangsmodul eller ATS1820 16 X open collector udgangsmodul tilsluttet til J8. OFF - ATS1811 eller ATS1820 ikke tilsluttet til J8. Brug også denne indstilling, hvis der er tilsluttet en ATS1810 til J8.

NUMMERERING AF ZONER

En 4/8-zoners DGP kan have fire eller otte zoner tilsluttet. Der er tildelt 16 zoner til hver DGP-adresse. Kun zone 1-4 eller 1-8 kan bruges, når en ATS1210/1220 har fået tildelt et DGP-nummer. Zoner, der ikke er tilgængelige (5 - 16) eller (8-16) skal programmeres som type 0 (zone ikke i brug) i zonedatabasen.

Centralenhed	1 - 16	DGP8	129 - 144
DGP1	17 - 32	DGP9	145 - 160
DGP2	33 - 48	DGP10	161 - 176
DGP3	49 - 64	DGP11	177 - 192
DGP4	65 - 80	DGP12	193 - 208
DGP5	81 - 96	DGP13	209 - 224
DGP6	97 - 112	DGP14	225 - 240
DGP7	113 - 128	DGP15	241 - 256

Bemærk 1: ATS1210/1220 kan ikke udvides for at forøge antallet af zoner.

LED's

RX	LED blinker for at angive, at der modtages polling data på databussen fra ATS-centralenheden. Hvis LED'en ikke blinker, er centralenheden ikke driftsklar, eller databussen fungerer ikke (normalt på grund af kablingsfejl).
TX	LED blinker for at angive, at DGP'et svarer på polling fra ATS-centralenheden. Hvis RX LED'en blinker, men TX LED ikke gør det, betyder det, at DGP'et ikke er programmeret til at polles fra centralenheden, eller at den er adresseret forkert.

ANSLUTNINGAR J1

COMMS	12 VDC matningsspänning. Vi rekommenderar att en separat strömkälla används när avståndet mellan en ATS1220 och närmaste enhet är större än 100 meter.
+	
-	

COMMS	Positiv och negativ datasignal för systemdatabussen.(Enheter kan befina sig upp till 1,5 km från fyrahissars-DGP:n eller från ATS -manöverpanelen, beroende på vilken kabel som används. Mer information finns i installationsmanualen för ATS-centralapparaten.
D+	
D-	

TAMP T	Anslut kapslingens sabotagebrytare över dessa kontakter. (Sabotagebrytare kräver normalt öppna kontakter.)
C	

J2/J3

Varje sektion kräver ett 4k7 slutmotstånd (1 eller 2 beroende på om enkel eller dubbel balanserade sektioner programmerats i ATS-centralapparaten).

J4-UTGÄNGAR

+12 VDC-matning och open collector- eller datautgång till utgångskorten för ATS 1810, ATS 1811 och ATS 1820 sker via 10-vägskabeln som medföljer utgångskortet. Upp till 16 utgångar finns att tillgå med 4-vägs och 16-vägs open collector-kort (4-vägs och 8/16-vägs utgångskort kan inte användas tillsammans på samma DGP).

JORDNING

 Jordanslutning. Från alla utrustningskomponenter måste jordledningar anslutas till en jordanslutning för hela systemet. Mer information finns i installationsmanualen för ATS-centralapparaten.

"INT./EXT. TAMP" BYGELINSTÄLLNINGAR ③

INT	Sabotagebrytare SW4 + brytare bak till på SW5 till PCB:t används (t.ex. i kombination med ATS1644, plasthölje).
EXT	Sabotageanslutningar på ledningen J1 (T,C) används för en extern sabotagebrytare (t.ex. i kombination med ATS1643, metallhölje).

DGP DIPSWITCH-INSTÄLLNINGAR

ADDR ① Dipswitcharna 1 till 4 används för att identifiera DGP-numret.

ABCT ②			
T	Sätt på switch T om utrustningen är den sista på systemdatabussen. Mer information finns i installationsmanualen för ATS-centralapparaten.		
A,C	Används inte		
B	ON – ATS1811 8-vägs reläkort eller ATS1820 16-vägs open collector-kort anslutna till J4. OFF – inget ATS1811 eller ATS1820 anslutna till J4. Använd denna inställning också om ett ATS1810 är anslutet till J4.		

SEKTIONSNRUMMER

En 4/8-sektions-DGP kan ha åtta sektioner anslutna. Varje DGP-adress tilldelas 16 sektioner. Endast sektionerna 1 till 4 eller 1 till 8 kan användas när en ATS1210/1211/1220 tilldelas ett DGP-nummer. Sektioner som inte är tillgängliga (5–16) eller (8–16) ska programmeras som typ 0 (sektionen avaktiverad) i sektionsdatabasen.

Centralapparat	1–16	DGP8	129–144
DGP1	17–32	DGP9	145–160
DGP2	33–48	DGP1	161–176
DGP3	49–64	DGP11	177–192
DGP4	65–80	DGP12	193–208
DGP5	81–96	DGP13	209–224
DGP6	97–112	DGP14	225–240
DGP7	113–128	DGP15	241–256

Obs! ATS 1210/1211/1220 kan inte byggas ut för att ge extra sektioner.

LED:ER

RX	När LED blinkar indikeras att pollningsdata från ATS-centralenheten tas emot på systemdatabussen. Om LED inte blinkar till är centralapparaten inte driftfärdig eller så är något fel med databussen (vanlig kabelfel).
TX	När LED blinkar indikeras att DGP svarar på pollning från ATS-centralapparaten. Om RX LED blinkar medan TX LED inte blinkar indikerar det att DGP inte är programmerad för att pollas i centralapparaten. Den kan också ha adresserats felaktigt.

4/8-Meldegruppen-AME



MONTAGE DER ERWEITERUNG

Die Platine kann in jedem vorhandenen Gehäuse der ATS-Serie montiert werden, welches das BB-Format unterstützt.
Anschlüsse

J1

DATENBUS	12 V Gleichspannungsversorgung. Es wird + empfohlen, ein separates Netzteil zu verwenden, - wenn der Abstand zwischen einer ATS1220 und dem nächstgelegenen Gerät mehr als 100 Meter beträgt.
DATENBUS	Positive und negative Datenverbindung des Systemdatenbusses. Die Einheiten können sich in einem Abstand von bis zu 1,5 km vom 4-Tür/Aufzug-AME oder der ATS-Einbruchmeldezentrals befinden, je nach verwendetem Kabel. Weitere Informationen finden Sie im Installationshandbuch der ATS-Einbruchmeldezentrals.
TAMP	Schließen Sie den Sabotagekontakt des Gehäuses an diese Anschlüsse an. (Der Sabotagekontakt erfordert normalerweise offene Kontakte.)

J2/J3

Jede Meldegruppe erfordert einen 4k7-Abschlusswiderstand (1 oder 2, abhängig davon, ob die ATS-Einbruchmeldezentrals für die Überwachung von Standard- oder Dualmeldegruppen programmiert wurde).

J4

+12 V Gleichspannungs- und Open-Collector-Ausgang oder Dataausgang für den Anschluss an ATS 1810, ATS 1811 und ATS 1820-Ausgangsmodulen über ein 10-fach-Kabel, das im Lieferumfang der Ausgangsmodulen enthalten ist. Bis zu sechzehn Ausgänge sind verfügbar mit 8-fach oder 16-fach-Open-Collectormodul(4-fach- und 8/16-fach-Ausgangsmodulen können nicht gemeinsam an derselben AME verwendet werden).

VERBINDUNGEN

 Erdungsanschluss. Alle Abschirmungen von allen Geräten müssen geerdet werden. Weitere Details finden Sie im Installationshandbuch der ATS-Einbruchmeldezentrals.

"INT./EXT. TAMP"-STECKBRÜCKENEINSTELLUNGEN ③

INT	Sabotageschalter SW4 + Schalter auf der Rückseite von SW5 der Platine werden verwendet (beispielsweise in Verbindung mit ATS1644-Kunststoffgehäuse).
EXT	Sabotageanschlüsse auf Anschlussklemme J1 (T,C) werden für einen externen Sabotagekontakt verwendet (beispielsweise in Verbindung mit ATS1643-Metallgehäuse).

DGP-DIP-SCHALTEREINSTELLUNGEN

ADDR ① Dip-Schalter 1 bis 4 werden verwendet, um die AME-Adresse festzulegen.

ABCT ②		AME2	33 - 48	AME10	161 - 176
T	Stellen Sie Schalter T auf Ein, wenn dieses Gerät das letzte Gerät im Systemdatenbus ist. Weitere Details finden Sie im Installationshandbuch der ATS-Einbruchmeldezentrale.	AME3	49 - 64	AME11	177 - 192
A,C	Nicht verwendet	AME4	65 - 80	AME12	193 - 208
B	EIN - ATS1811 8-fach-Relaisplatine oder ATS1820 16-fach-Open-Collectormodul verbunden mit J4. AUS - keine ATS1811 oder ATS1820 mit J4 verbunden. Verwenden Sie diese Einstellung auch dann, wenn eine ATS1810 mit J4 verbunden ist.	AME5	81 - 96	AME13	209 - 224
		AME6	97 - 112	AME14	225 - 240
		AME7	113 - 128	AME15	241 - 256

Hinweis 1: Die ATS1210/1211/1220 kann nicht erweitert werden, um weitere Meldegruppen bereitzustellen.

LEDs

- RX LED blinkt, um anzulegen, dass abgefragte Daten am Systemdatenbus von der ATS-Einbruchmeldezentrale empfangen werden. Wenn die LED nicht blinkt, ist die Einbruchmeldezentrale nicht funktionsfähig, oder der Datenbus ist fehlerhaft (Verkabelung prüfen).
- TX Die LED blinkt, um anzulegen, dass die AME auf die Abfrage von der ATS-Einbruchmeldezentrale reagiert. Wenn die RX LED blinkt, die TX LED jedoch nicht, weist dies darauf hin, dass die AME nicht für die Abfrage in der Einbruchmeldezentrale programmiert wurde, oder dass die Adressierung nicht korrekt vorgenommen wurde.

MELDEGRUPPENNUMMERIERUNG

Eine 4/8-Meldegruppen-AME kann mit vier oder acht Meldegruppen verbunden werden. Jeder AME-Adresse werden 16 Meldegruppen zugewiesen. Nur Meldegruppen 1 bis 4 oder 1 bis 8 können verwendet werden, wenn eine ATS1210/1211/1220 einer AME-Nummer zugewiesen ist. Nicht verfügbare Meldegruppen (5 - 16) oder (8 - 16) sollten als Typ 0 (deaktivierte Meldegruppe) in der Meldegruppendatenbank programmiert werden.

Einbruchmeldezentrale	1 - 16	AME8	129 - 144
AME1	17 - 32	AME9	145 - 160

4/8 silmukan keskitin



LAITTEEN KIINNITTÄMINEN

Piirikortti voidaan kiinnittää mihin tahansa BB-kokoa tukevaan ATS-sarjan koteloon.

Liitännät

J1

COMMS +	12 VDC:n tehosyöttö. Kun ATS1220-keskittimen ja lähimmän teholähteen välinen etäisyys on yli sata metriä, virtalähteestä on suositeltavaa käyttää erillistä teholähettä.
COMMS D+	Järjestelmän dataväylän positiivinen ja negatiivinen dataliitintä. Käytettävästä kaapelista riippuen laite voidaan sijoittaa jopa 1,5 km:n päähän neljän hissin keskittimestä tai ATS-keskuslaitteesta. Lisätietoja on ATS-keskuslaitteen asennusohjeessa.
TAMP T C	Kotelon kansikytkin kytetään näihin liittimiin. (Kansikytimen liitäntä on sulkeutuva kosketin.)

J2 / J3

Kun silmukka kytetään 4k7-päätevastuksella (yhdyllä tai kahdella sen mukaan, onko ATS-keskuslaitteelle ohjelmoitu yhden vai kaksoisvastussilmukan toiminto).

J4

+12 VDC:n syöttö ja avokollektorilähdot tai liitäntä lähtökorteille ATS 1810-, ATS 1811- tai ATS 1820 -tulokortti lähtökorttiin mukana toimitettulla 10-napaisella kaapelilla. Kun käytetään 8 tai 16 avokollektorilähdon korttia, käytettävissä on jopa 16 lähtöä (4:n ja 8/16:n lähdon kortteja ei voi käyttää samaan aikaan samassa keskittimessä).

LINKIT

Maadoitusliitäntä. Kaikkien laitteiden maadoitusjohdot täytyy kytkeä samaan järjestelmän maahan. Lisätietoja on ATS-keskuslaitteen asennusohjeessa.

"INT./EXT. TAMP" -OIKOSULKUPALOJEN ASETUKSET ③

INT	Piirikortin kansikytkin SW4 ja takaosan kytkin SW5 ovat käytössä (esimerkiksi käytettäessä ATS1644-muovikoteloa).
EXT	J1-liittimen kansikytkinliitäntöihin (T,C) kytetään ulkoinen kansikytkin (esimerkiksi käytettäessä ATS1643-metallikoteloa).

KESKITTIMEN KYTKIMIEN ASETUKSET

ADDR ①	Kytkimillä 1–4 määritetään keskittimen numero.
ABCT ②	
T	Jos laite on järjestelmän dataväylän viimeinen laite, kytke kytkin T. Lisätietoja on ATS-keskuslaitteen asennusohjeessa.
A, C	Ei käytössä
B	ON: J4-liitäntään on kytketty kahdeksan releen ATS1811-kortti tai 16 avokollektorilähdon ATS1820-kortti. OFF: J4-liitäntään ei ole kytketty ATS1811- tai ATS1820-korttia. Tätä asetusta käytetään myös silloin, kun J4-liitäntään on kytketty ATS1810-kortti.

SILMUKOIDEN NUMEROINTI

4/8 silmukan keskittimeen voidaan kytkeä neljä tai kahdeksan silmukkaa. Jokaiselle keskittimen osoitteelle kohden määritetään 16 silmukkaa. Kun ATS1210/1211/1220-keskittimelle annetaan keskittinumero, vain silmukat 1–4 tai 1–8 ovat käytettävissä. Niiden silmukoiden (5–16 tai 8–16), jotka eivät ole käytettävissä, silmukkatyypiksi tulee ohjelmoida 0 (silmukka ei käytössä).

Keskuslaite	1 – 16	Keskitin 8	129 - 144
Keskutin 1	17 - 32	Keskitin 9	145 - 160
Keskitin 2	33 - 48	Keskitin 10	161 - 176
Keskitin 3	49 - 64	Keskitin 11	177 - 192
Keskitin 4	65 - 80	Keskitin 12	193 - 208
Keskitin 5	81 - 96	Keskitin 13	209 - 224
Keskitin 6	97 - 112	Keskitin 14	225 - 240
Keskitin 7	113 - 128	Keskitin 15	241 - 256

Huomautus 1: ATS1210/1211/1220-keskittintä ei voi laajentaa lisäsilmukoilla.

MERKKIVALOT

RX	Vilkkuva merkkivalo näyttää, että pollaustietoja vastaanotetaan ATS-keskuslaitteelta järjestelmän dataväylän kautta. Jos LED-valo ei vilku, keskuslaite ei ole toiminnassa tai dataväylä (tavallisesti kaapeli) on viallinen.
TX	Vilkkuva LED-valo näyttää, että keskitin vastaa ATS-keskuslaitteelta tulevaan pollaukseen. Jos RX-LED vilkuu, mutta TX-LED ei, keskitintä ei ole ohjelmoitu keskuslaitteessa pollattavaksi tai sen osoite on määritetty väärin.



GE Interlogix

SECURITY LIFESAFETY COMMUNICATIONS



MANUFACTURERS DECLARATION OF CONFORMITY



For

Product identification:

Model/type : ATS1210/1211/1220 BOM revision level : See model listing
 Category (description) : 8-zone/4-zone DGP no power supply
 Brand : Interlogix/Aritech / SLC Technologies / Sentrol/ESL

Manufacturer:

GE Interlogix
 Greenhills Road
 Tallaght Dublin 24
 Ireland

EU Representative:

GE Interlogix B.V.
 Kelvinstraat 7
 6003 DH Weert,
 The Netherlands

Concerning	1.1.1. RTTE		
	EMC	Safety	Telecom
A sample of the product has been tested by:	Dare, GE Interlogix, Bicon	Dare	KTL-Telefication
Test report reference	QA plan : 00002 Version 2.18h		
Applied standards	EN50130-4(1995) +A1(1998) EN50081-1(1992) EN61000-3-2(1995) +A1(1995) +A2(1998) +A14(2000) EN61000-3-3(1995)	EN60950(1992) +A1(1993) +A2(1993) +A3(1995) +A4(1997) +A11(1997)	CTR21(1998) +EG201121(1998)

Equipment class identifier (RF products falling under the scope of R&TTE)

Not Applicable None (class 1 product) (class 2 product)

Means of conformity

We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with Directive 93/68/EEC (Marking) and/or complies with the essential requirements and all other relevant provisions of the 1999/5/EC (R&TTE) based on test results using harmonized standards in accordance with the Directives mentioned.

Date : 18 April 2005

Product	Family Name	Description	PCB Nr	PCB Rev	BOM Reference
ATS1210, ATS1211, ATS1210MBC	ATS1210	8-zone input DGP no power supply	2076	H	Bom_ATS1210H_121001
			4176	B	Bom_ATS1210B_181002
ATS1220, ATS1221, ATS1220MBC	ATS1220	4-zone input DGP no power supply	2076	H	Bom_ATS1220H_121001
			4176	B	Bom_ATS1220B_181002

Technical specifications	Specifications techniques	Technische specificaties	Specifiche tecniche	
Supply Voltage	Tension d'alimentation	Voedingsspanning	Tensione di alimentazione (Nominale)	10,5 - 13,8V== (12V==)
Current consumption	Consommation électrique	Stroomverbruik	Assorbimento	53 mA max.
Dimensions (H x W) (size B board).	Dimensions (H x l) (carte de format B)	Afmetingen (H xB) (printplaatformaat B).	Dimensioni (h x l) (dimensioni scheda B)	90 x 80 mm
Dimensions metal housing HxWxL	Dimensions coffret métallique HxWxL	Afmetingen metalen behuizing HxBxL	Dimensioni contenitore metallico h x l x p	165 x 125 x 36mm
Dimensions plastic housing HxWxL	Dimensions coffret plastique HxWxL	Afmetingen kunststof behuizing HxBxL	Dimensioni Contenitore plastico h x l x p	86 x 125 x 36 mm
Operating temperature	Température de fonctionnement	Bedrijfstemperatuur	Temperatura di esercizio Certificato IMQ	0 °C to + 50 °C + 5 °C a + 40 °C.
IP Rating	Indice IP de protection	IP beveiligingsklasse	Grado di protezione IP	IP30
Humidity Non condensing.	Humidité sans condensation	Vochtigheidsgraad condensvrij.	Umidità senza condensa	95%
			Certificato IMQ II° livello	
Dane techniczne	Dados técnicos	Tekniske spesifikasjoner	Especificaciones técnicas	
Napięcie zasilania	Tensão de alimentação	Forsyningsspenning	Tensión de alimentación	10,5 - 13,8 V==
Pobór prądu	Consumo de corrente	Strømforbruk	Consumo de corriente	53 mA max.
Wymiary (W x S) (ptytka drukowana formatu B)	Dimensões (A x L) (ver placa B)	Størrelse (H x B) (kortstørrelse B).	Dimensiones (alto x ancho) (placa de tamaño B)	90 x 80 mm
Wymiary obudowy metalowej WxSxD	Dimensões da caixa metálica AxLxP	Dimensjoner metal kapsling HxBxL	Dimensiones: caja metálica Alto x Ancho x Fondo	165 x 125 x 36mm
Wymiary obudowy z tworzywa sztucznego WxSxD	Dimensões da caixa plástica AxLxP	Dimensjoner plastikk kapsling HxBxL	Dimensiones: caja plástico Alto x Ancho x Fondo	86 x 125 x 36 mm
Temperatura pracy	Temperatura de operação	Driftstemperatur	Temperatura de funcionamiento	0 °C to + 50 °C.
Stopień odporności IP	Categoria de protecção IP	IP-klasse	Grado de protección IP	IP30
Wilgotność: bez kondensacji.	Humidade sem condensação	Kondensfri fuktighetsgrad	Humedad sin condensación	95%
Tekniske specifikationer	Teknisk specifikation	Technische Daten	Tekniset tiedot	
Driftspænding	Matningsspänning	Versorgungsspannung	Syöttöjännite	10,5 - 13,8 V==
Strømforbrug	Strømförbrukning	Stromaufnahme	Virrankulutus	53 mA max.
Mål (H x B) (printpladeformat B)	Mått (H x B) (kort av storlek B).	Abmessungen (H x B) (Platine der Größe B).	Mitat (korkeus x leveys) (levy kokoa B)	90 x 80 mm
Mål : Metal hus HxBxL	Mått, metallhölje H x B x L	Abmessungen Metallgehäuse HxBxL	Metallikotelon mitat (korkeus x leveys x pituus)	165 x 125 x 36mm
Mål : Plastik i hus HxBxL	Mått, plasthölje H x B x L	Abmessungen Kunststoffgehäuse HxBxL	Metallikotelon mitat (korkeus x leveys x pituus)	86 x 125 x 36 mm
Driftstemperatur	Drifttemperatur	Betriebstemperatur	Käyttölämpötila	0 °C to + 50 °C.
IP-Klasse	IP-klass	IP-Schutzklasse	IP-luokitus	IP30
Fugtighed, ikke-kondensabel.	Luftfuktighet, ej kondenserande	Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend)	Ilmankosteus, tiivistymätöntä kosteutta	95%

