

## BDM-IP45, Buiten bewegingsmelder



Aansluiting BDM-IP54



BDM-IP54-WI

### PRODUCTBESCHRIJVING:

Deze module kan je aanwezigheid en zelfs afwezigheid detecteren.

Een interne timer zorgt ervoor dat het licht op tijd uitgeschakeld wordt.

Deze timer is instelbaar in minuten of seconden.

Vergrendeling in de stand 'continu aan' mogelijk.

Een interne functie voorkomt dat het licht overdag ingeschakeld wordt

Deze Niko-bewegingsmelders zijn uitgerust met onze elektronica en software waardoor ze de volledige functionaliteit van onze standaard BDM krijgen.

De sensor detecteert beweging dmv PIR (passief infrarood). Hij heeft een detectiehoek van 180° en een detectiegebied tussen 0 en 14m (indien gemonteerd op 2.5m hoogte)

De geïntegreerde lichtsensoren worden best uitgeschakeld om de mogelijkheden ten volle te benutten

Standaard is het toestel voorzien voor wandmontage. Accessoires voor plafondmontage apart verkrijgbaar.

### MONTAGE:


Kijk op de pagina 'Zwevende modules linken' in de handleiding voor je deze module op de bus aansluit.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

PARAMETER	WAARDE
Product ID	BDM-IP54 -WI (wit) of BDM-IP54 -ZW (zwart)
Busaansluiting	Wago steekklemmen
Bus ingangsspanning nom.	24VDC
Bus ingangsspanning absolute max.	26VDC
Bus ingangsspanning min.	23VDC
Bus ingangsstroom	0,1A@24VDC
Bus striplengte	5-6mm
Afmetingen (h x b x d)	70x90x132mm
Werkings temperatuur	-25°C -> 40°C

## BDM-IP45, Buiten bewegingsmelder

### DETECTIEBEREIK:

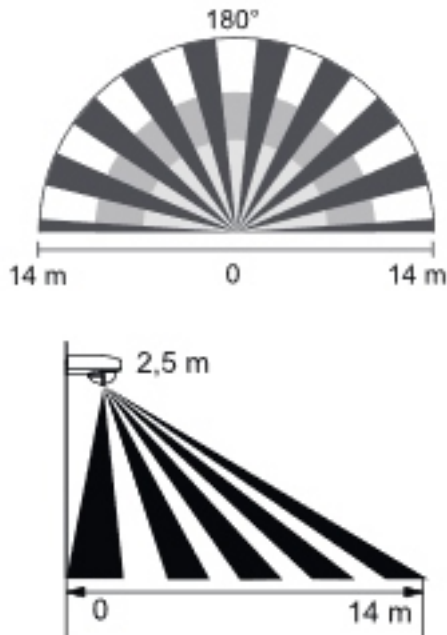

### INSTELLINGEN:



Zet de potentiometers ,Time' en ,Lux' in de stand zoals hierboven afgebeeld.  
De sensor zal dan 24u/dag detecteren en signalen doorgeven.  
Via software en automatisatie kunnen we dat signaal al dan niet doorgeven aan de verlichting of andere Members.

De potentiometer ,Meter' is instelbaar tussen 0-14m.  
Deze instelling hangt af van de situatie ter plaatse.