



NZM 0002 A Signaleringsmodule (NAC)



- ▶ Bewaakte besturing van signaalgevers door de spanningspolariteit om te keren
- ▶ Gereed voor gebruik dankzij plug-and-play-technologie en insteekbare klemmenblokken


De NZM 0002 A signaleringsmodule (NAC) levert twee bewaakte primaire lijnen. Dit maakt de aansluiting van twee aparte signaleringszones mogelijk.

Aansluiting van:

- Sirenes
- Flitslichten
- Hoorns

De bedrijfsstatus van elke zone wordt weergegeven door een rode en een gele status-LED.

Systeemoverzicht

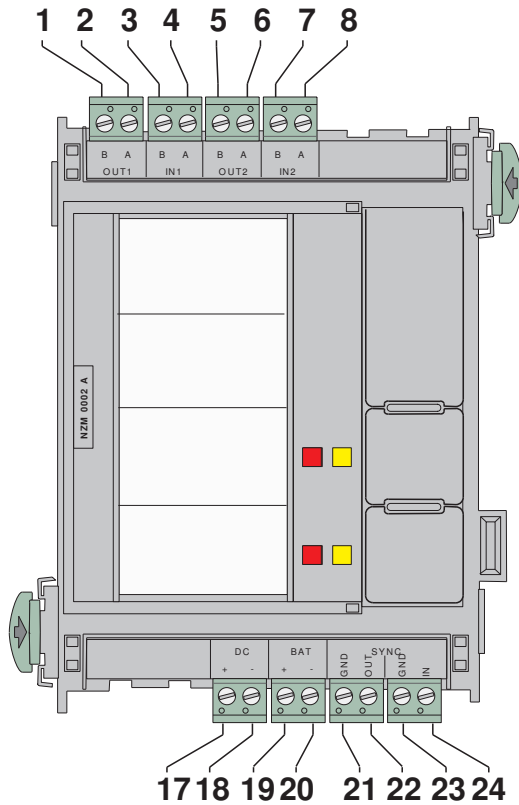

Pos.	Beschrijving	Connector
1/2	B OUT1/A OUT1	NAC-zone 1
3/4	B IN1/A IN1	
5/6	B OUT2/A OUT2	NAC-zone 2
7/8	B IN2/A IN2	
17/18	DC +/-	Externe voeding
19/20	BAT +/-	24 VDC-ingang, accuspanning
21/22	SYNC GND/OUT	synchronisatie-uitgang
23/24	SYNC GND/IN	synchronisatie-ingang

Meegelerde onderdelen

Aantal	Componenten
1	NZM 0002 A Signaleringsmodule (NAC)
2	labels

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Ingangsspanning	20 VDC tot 30 VDC 5 VDC ± 5%
Max. stroomverbruik	<ul style="list-style-type: none"> Stand-by (2 zones) 40 mA (bij 24 VDC) Alarm (2 zones) 65 mA (bij 24 VDC)
Maximale uitgangsspanning	29,5 VDC
Max. uitgangsstroom voor	<ul style="list-style-type: none"> Voeding via rail 500 mA per signaleringszone (in geval van een alarm) Externe voeding 3 A per signaleringszone (in geval van een alarm) Max. kabellengte afhankelijk van type en aantal aangesloten signaalgevers

Mechanische specificaties

Bedienings-/dispayelementen	4 LED's (2 x rood, 2 x geel) 2 toetsen (LED-test)
Materiaal van behuizing	ABS-kunststof, Polylac PA-766
Kleur van behuizing	Zijdeglansafwerking, antraciet, RAL 7016
Afmetingen	Ca. 127 x 96 x 60 mm
Gewicht	Ca. 135 g

Omgevingseisen

Toegestane bedrijfstemperatuur	-5°C tot 50°C
Toegestane opslagtemperatuur	-20°C tot 60°C
Toegestane relatieve vochtigheid	95%, niet-condenserend
Beschermingsklasse conform IEC 60529	IP 30

Bestelinformatie

NZM 0002 A Signaleringsmodule (NAC) **NZM 0002 A**
 voor aansluiting van twee aparte signaleringszones, beschikt over 2 bewaakte primaire lijnen

Hardware-accessoires

NMC 0000 A kabel HPD/NZM **NMC 0000 A**
 Gebuikt voor synchronisatie conform UL-vereisten, kabellengte 90 cm

Nederland:
 Bosch Security Systems B.V.
 Postbus 80002
 5600 JB Eindhoven
 Telefoon: +31 40 2577 200
 Fax: +31 40 2577 202
 nl.securitysystems@bosch.com
 www.boschsecurity.nl

België:
 Bosch Security Systems NV/SA
 Torkonjestraat 21F
 8510 Kortrijk-Marke
 Telefoon: +32 56 20 02 40
 Fax: +32 56 20 26 75
 be.securitysystems@bosch.com
 www.boschsecurity.be

Vertegenwoordigd door