

SYSTEMEN VOOR SCHUIFHEKKEN

G:B:D:
CREATIVE AUTOMATIONS

BENELUX

SL344-840

24-230V



FOTO AUTOMATIC GATES ▶



Een complete reeks motorreductoren op 24 Vdc en 230 Vac voor schuifhekken van 500 tot 800 kg voor residentieel en collectief gebruik.

Ze zijn uitgerust met alle veiligheidsingangen om snel en eenvoudig te installeren. Het is mogelijk om vertragingen en knelkrachten in te stellen tijdens opening en sluiting volgens de norm EN12453.

De motorreductor SL840 heeft getemperde tandwielen en zit volledig in een oliebad waardoor een levenslange geruisloosheid en betrouwbaarheid wordt gegarandeerd.


Het manueel ontgrendelingsysteem is eenvoudig te bereiken en zelfs beschikbaar in een versie met euro cilinder (optie).

Voor de 24 Vdc versie is er eveneens een batterijkkit beschikbaar om openen en sluiten toe te laten bij stroomuitval.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	SL344	SL840
Gebruik - Frequentie	INTENSIEF - 90%	INTENSIEF - 60%
Motorspanning	24 Vdc	230 Vac - 50/60 Hz
Opgenomen vermogen	100 W	300 W
Beschermingsgraad	IP55	IP55
Openingssnelheid poort	220 mm/s - Z=16 M 4	147 mm/s - Z=16 M 4
Maximaal koppel	12 Nm	22 Nm
Maximaal poortgewicht	500 Kg	800 Kg
Werkings temperatuur	-20°C +60°C	-20°C +60°C
Thermische beveiliging	-	140°C
Krachtregeling	ELEKTRONISCH	ELEKTRONISCH
Type olie	VET GBD WH-01	GBD-PH-01
4 einderitmagneten	JA	JA
Condensator inbegrepen	NEEN	JA

GEbruIKSDIAGRAM

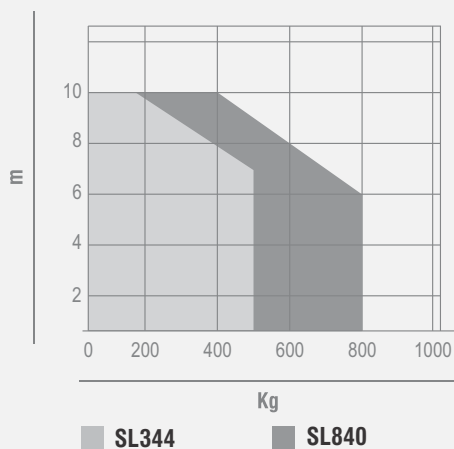

AFMETINGEN

