

KIT PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

KIT BH30/806

Borstelloos 

Intensief gebruik 

Digitale Encoder 

Magnetische
eindschakelaar 



SAMENSTELLING VAN KIT BH30/806


CODE	BESCHRIJVING	HOEV.
BH30/804	Onomkeerbaar elektromechanische BRUSHLESS motor, laag verbruik, intensief gebruik, met ingebouwde besturingseenheid B70, encoder en magnetisch eindschakelaars. Voor schuifpoorten tot 1000 kg.	1
H93/RX22A/I	Plug-in ontvanger 2 kanalen 433,92 Mhz (500 aantal zender) voor besturingseenheid serie H70, B70, EDGE en CTRL.	1
SYNUS/2	Dubbele code zender met modaliteit vaste code of wisselende code 433,92 Mhz., 2 kanalen, met radio voor kopie.	2
R90/F4ES	Paar opbouw fotocellen, synchroniseerbaar 24V AC/DC (max. 4 stuks).	1
FIFTHY/24	LED knipperlicht series FIFTHY 24V met geïntegreerde antenne.	1
R99/C/001	Uithangbord "Opent automatisch".	1

TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT

Gewicht	1000 kg
Stroomtoevoer	230V AC - 50Hz
Voeding motor	24V
Nominaal Vermogen	200W
Gebruik	Geen limieten in gebruik
Motorstuwkracht	50 - 1000N
Werkings temperatuur	-20+55°C
Beschermingsfactor	IP44
Type motor	Onomkeerbaar
Cilindersnelheid	12 m/min (0.20 m/s)
Eindschakelaar	Magnetisch


Controle-eenheid geïnstalleerd aan boord	B70/1DC
Encoder	Digitale encoder + Digitaal magnetisch SENSORED : 4096 impulsen per omwenteling.
Back-up batterijen	Optionele 2 interne batterijen 12V 1.2Ah - Optionele 2 externe batterijen 12V 4.5Ah
Type uitgangsuitrusting	Z15/mod 4
Aantal bewegingen per dag (Opening/ sluiting 24u zonder stop)	1300
Afmetingen (L x W x H)	315 x 165,8 x 329
Productgewicht verpakt (Kg)	13,1
Aantal dozen per pallet	44

AFMETINGEN

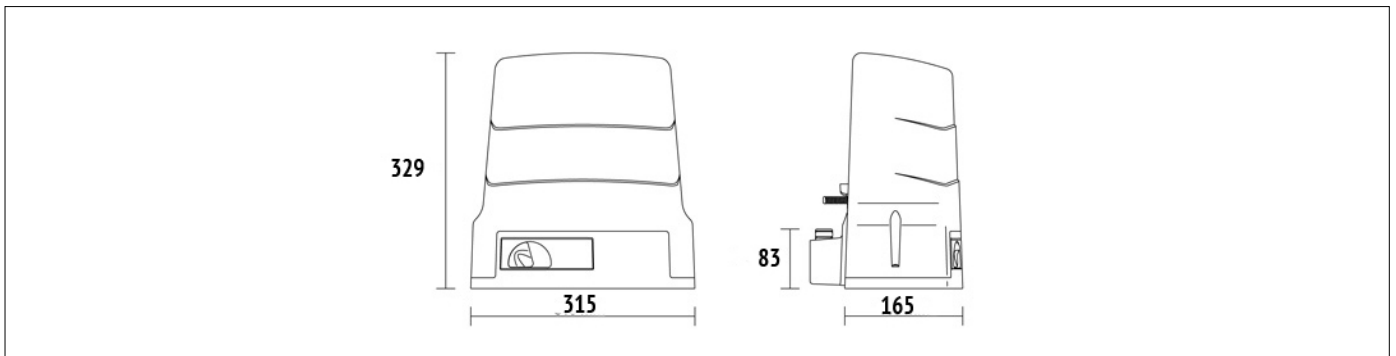


AFMETINGEN

OPSTELLING

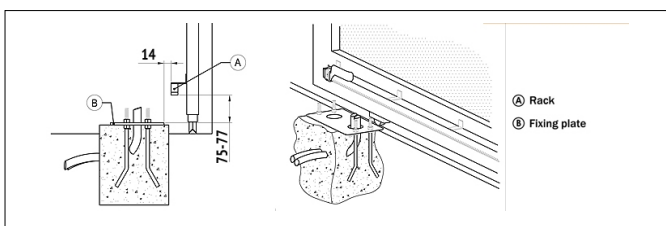

OPSTELLING VOOR STANDAARD INSTALLATIE

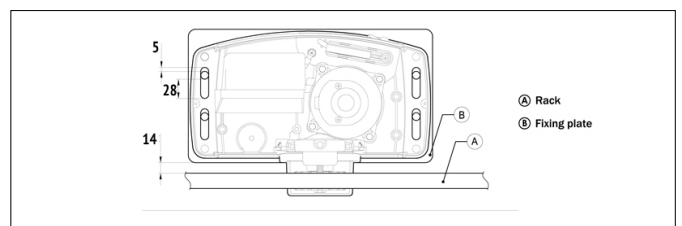

OPSTELLING VOOR STANDAARD INSTALLATIE

PRODUCTEN ACCESSOIRES



B71/BC
Lader for B70/1DC



BT12V12
Batterij 12V 1.2 Ah (1 st).



BT12V45
Batterij 12V 4.5 Ah (1st).




B71/PBX24/BOX
Hybride inverter versie "Network Assisted" voor de voeding van de automatisering met functie van batterijlader via de aansluiting van zonnepanelen of vast stroomnet voor de voeding van de digitale controllers Brushless 24V DC met netspanning van 230V AC.




B71/PBX24/BOX/115
Hybride inverter versie "Network Assisted" voor de voeding van de automatisering met functie van batterijlader via de aansluiting van zonnepanelen of vast stroomnet voor de voeding van de digitale controllers Brushless 24V DC met netspanning van 115V AC.



B71/PBX/BOX
Hybride inverter versie "Full Solar" voor de voeding van de automatisering met functie van batterijlader via de aansluiting van zonnepanelen voor de voeding van de digitale controllers Brushless.



KT214
Bevestigingsplaat met steunbouten en schroeven H30 series.



KT214/SC
Adapterplaat met steunbouten en schroeven H30 series.



KT214/SF
Adapterplaat met steunbouten en schroeven H30 series.



KT214/SN
Adapterplaat met steunbouten en schroeven H30 series.



KT221
Verhoogde bevestigingsplaat voor H30 series (+3,5 cm).



HT418
Externe doos zonder batterijen, voor 4,5 Ah BT12V45-batterijen.



HT421
Externe doos zonder batterijen, voor batterijen BT12V45 (4,5 Ah), BT12V70 (7 Ah) en BT12V120 (12 Ah), tot maximaal 3 batterijen.




GA550
Gegalvaniseerde tandlat 22x22x1000 module 4.



GA551
Gegalvaniseerde tandlat 30x22x1000 module 4 met schroeven en afstandsbuizen.



GA554
Doos met 6 bevestigingen (2,5 cm) en schroeven.



GA553
Nylon tandlat module 4 met 6 bevestigingen L.1000.



GA557
Roger Technology Nylon tandlat module 4 met 6 bevestigingen L.1000.




LT330
Kettingaandrijvingsset voor de H30 -
BH30 serie.



LT334
1/2" X 5/16" 5 meter kettingstuk voor
LT330 met verbinding.



LT335
1/2" X 5/16" koppeling voor LT334
kettingdeel.



MC775
Kit magnetische eindschakelaar voor
besturingseenheid H70/103AC,
H70/104AC, B70/1DC, B70/1DCHP.