

PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

BR21/351/HS

Borstelloos 

Intensief gebruik 

High Speed 

Digitale Encoder 




| CODE | BESCHRIJVING | STK/PALLET |
|-------------|--|------------|
| BR21/351/HS | Onomkeerbaar ondergrondse elektromechanische motor, HIGH SPEED BRUSHLESS, laagspanning, intensief gebruik, met inheemse encoder aan boord, ideaal voor draaihekken met vleugels tot 3 m. Standaard versie met 2 m kabel. | 50 |

TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT


| | |
|---|---|
| Stroomtoevoer | 230V AC - 50Hz |
| Voeding motor | 24V - 36V |
| Nominaal Vermogen | 200W |
| Gebruik | Geen limieten in gebruik |
| Koppel | 50 - 200 N m |
| Werkingstemperatuur | -20+55°C |
| Beschermingsfactor | IP67 |
| Type motor | Onomkeerbaar |
| Cilindersnelheid | 2 Rpm |
| Openingstijd | 10-25 s |
| Eindschakelaar | Mechanisch stop |
| Aanbevolen digitale controllers | 230V: EDGE1/BOX - 115V: EDGE1/BOX/115 |
| Encoder | Digitale encoder SENSORLESS : 48 impulsen per omwenteling |
| Maxim opening | 105° (optionele 125° - 360°) |
| Lengte van de bedrading | 2m |
| Bearing op de hoofdas | Standaard |
| Aantal bewegingen per dag (Opening/ sluiting 24u zonder stop) | 1300 |
| Afmetingen (L x W x H) | 345 x 224 x 144 |

| | |
|-----------------------------|------|
| Productgewicht verpakt (Kg) | 12,8 |
| Aantal dozen per pallet | 50 |

AFMETINGEN

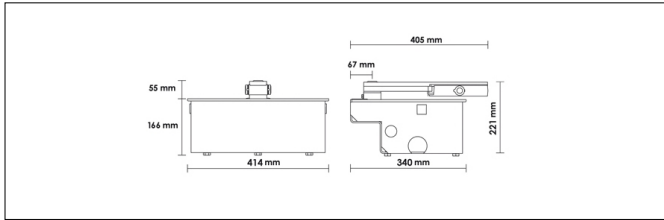

AFMETINGEN

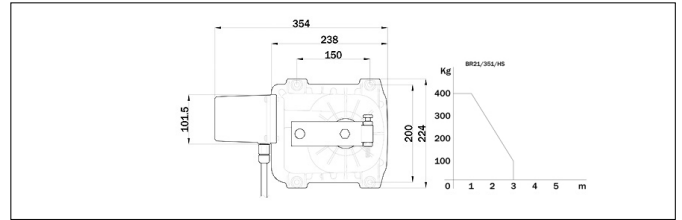

OPSTELLING VOOR STANDAARD INSTALLATIE

PRODUCTEN ACCESSOIRES



B71/PBX36/BOX

Hybride inverter versie "Network Assisted" voor de voeding van de automatisering met functie van batterijlader via de aansluiting van zonnepanelen of vast stroomnet voor de voeding van de digitale controllers Brushless 36V DC met netspanning van 230V AC.



B71/PBX36/BOX/115

Hybride inverter versie "Network Assisted" voor de voeding van de automatisering met functie van batterijlader via de aansluiting van zonnepanelen of vast stroomnet voor de voeding van de digitale controllers Brushless 36V DC met netspanning van 115V AC.



B71/PBX/BOX

Hybride inverter versie "Full Solar" voor de voeding van de automatisering met functie van batterijlader via de aansluiting van zonnepanelen of vast stroomnet voor de voeding van de digitale controllers Brushless.



FU100

Elektrolytisch verzinkt funderingskast met deksel.



FU101

Thermisch verzinkte funderingskast met deksel.



FU102

Thermisch verzinkte funderingskast met inox deksel.



FU103

Inox AISI 304 funderingskast met inox deksel.



LT300

Arm voor opening tot 125°.



LT301

Arm tot 360°, opening met ketting.



LT301/R

Arm tot 360°, opening met ketting, met versterkte keten.



LT300/90SX

Arm voor opening tot 103° - 90° links gedraaid.



LT300/90DX

Arm voor opening tot 103° - 90° rechts gedraaid.



LT327/SC

Tandwiel ¾ Z13 van aanpassing aan Tandwiel ¾ Z16.



RL650

Ontgrendeling met hendel.



RL650/R

Ontgrendeling met hendel, versterkte stalen versie.



RL651

Ontgrendeling met sleutel.



RL663

Lange hendel voor ondergrondse ontgrendeling.



R99/C/001AL

Uithangbord "Opent automatisch". Aluminium versie.



R99/C/001

Uithangbord "Automatic Opening".