


# KIT PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

## KIT H30/646



### SAMENSTELLING VAN KIT H30/646


CODE	BESCHRIJVING	HOEV.
<b>H30/644</b>	Onomkeerbaar elektromechanische motor 230V AC, ideaal voor schuifhekken tot 600 kg. Met ingebouwde besturingseenheid H70, optische encoder en magnetisch eindschakelaar.	1
<b>H93/RX22A/I</b>	Plug-in ontvanger 2 kanalen 433,92 Mhz (500 aantal zender) voor besturingseenheid serie H70, B70, EDGE en CTRL.	1
<b>T80/TX2</b>	Dubbele code zender met modaliteit vaste code of wisselende code 433,92 Mhz., 2 kanalen, met radio voor kopie.	2
<b>R90/F2ES</b>	Opbouw fotocel, synchroniseerbaar (2 stuks).	1
<b>FIFTHY/230</b>	LED knipperlicht series FIFTHY 230V - 115V met geïntegreerde antenne.	1
<b>R99/C/001</b>	Uithangbord "Opent automatisch".	1

### TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT

Gewicht	600 kg
Stroomtoevoer	230V AC - 50Hz
Voeding motor	230V AC
Nominaal Vermogen	240W
Gebruik	50%
Motorstuwkracht	300N
Werkings temperatuur	-20+55°C
Beschermingsfactor	IP44
Type motor	Onomkeerbaar
Cilindersnelheid	9.5 m/min (0.16 m/s)
Thermische Veiligheid	150°C
Condensator Activatie	12,5 µF


Eindschakelaar	Magnetisch
Controle-eenheid geïnstalleerd aan boord	H70/104AC
Encoder	Optische
Type uitgangsuitrusting	Z15/mod 4
Afmetingen (L x W x H)	315 x 165,8 x 329
Productgewicht verpakt (Kg)	12,3
Aantal dozen per pallet	44

# AFMETINGEN

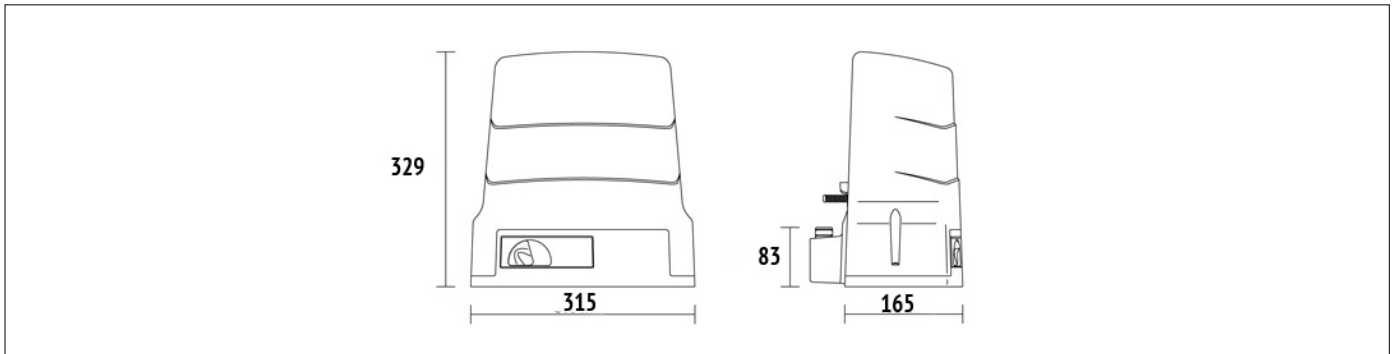


AFMETINGEN


# OPSTELLING

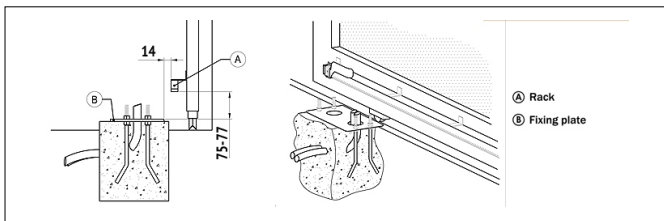


OPSTELLING VOOR STANDAARD INSTALLATIE

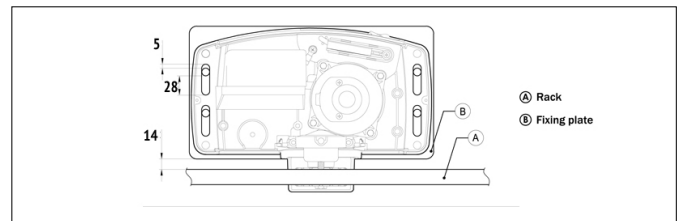

# PRODUCTEN ACCESSOIRES



**KT214**  
Bevestigingsplaat met steunbouten en schroeven H30 series.



**KT214/SC**  
Adapterplaat met steunbouten en schroeven H30 series.



**KT214/SF**  
Adapterplaat met steunbouten en schroeven H30 series.



**KT214/SN**  
Adapterplaat met steunbouten en schroeven H30 series.



**KT221**  
Verhoogde bevestigingsplaat voor H30 series (+3,5 cm).




**GA550**  
Gegalvaniseerde tandlat 22x22x1000 module 4.



**GA551**  
Gegalvaniseerde tandlat 30x22x1000 module 4 met schroeven en afstandsbuizen.



**GA554**  
Doos met 6 bevestigingen (2,5 cm) en schroeven.



**GA553**  
Nylon tandlat module 4 met 6 bevestigingen L1000.



**GA557**  
Roger Technology Nylon tandlat module 4 met 6 bevestigingen L1000.




**LT330**  
Kettingaandrijvingsset voor de H30 - BH30 serie.



**LT334**  
1/2" X 5/16" 5 meter kettingstuk voor LT330 met verbinding.



**LT335**  
1/2" X 5/16" koppeling voor LT334 kettingdeel.



**MC775**  
Kit magnetische eindschakelaar voor besturingseenheid H70/103AC, H70/104AC, B70/1DC, B70/1DCHP.