


KLA-I, Codeklavier inbouw



Aansluiting KLA-I

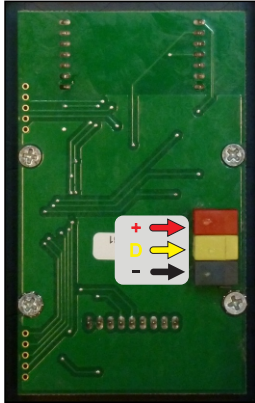

KLA-I-AL

PRODUCTBESCHRIJVING:

Deze module controleert de toegang tot 4 verschillende deuren en poorten.

De mastercode heeft altijd toegang tot alle uitgangen.

30 gebruikerscodes (4 getallen) kunnen alle 4 de uitgangen bedienen, of hierin beperkt worden.

Elke gebruikerscode kan ook ingesteld worden dat ze zichzelf wist na het eerste gebruik.

Deze module is personaliseerbaar door het gebruik van een LCD scherm met 2x8 karakters.

6 LED's kunnen gebruikt worden als oriëntatieverlichting.

Voor meer info over de functies verwijzen we je naar de handleiding

Elke code kan ingesteld worden zodat ze zichzelf wist na gebruik.

Dit klavier kan dus gebruikt worden voor nachtleveringen.

Aparte toegangscontrole software kan gebruikt worden door bv magazijniers die klanten toegang kunnen geven.

OPMERKINGEN:

Gebruik van codes:

- {code}+ # +1: schakelt uitgang 1
- {code}+ # +2: schakelt uitgang 2
- {code}+ # +3: schakelt uitgang 3
- {code}+ # +4: schakelt uitgang 4

De beltoets

- kan gebruikt worden om een foute ingave te wissen.
- kan een aparte uitgang bedienen, waardoor deze dus ook echt als beltoets kan functioneren.

MONTAGE:

Inbouw, voorzien voor inbouwdoos (ref Ticino 504, niet inbegrepen).
[Kijk op de pagina 'Zwevende modules linken' in de handleiding voor je deze module op de bus aansluit.](#)

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

PARAMETER	WAARDE
Product ID	KLA-I-AL (aluminium)
Busaansluiting	Wago steekklemmen
Bus ingangsspanning nom.	24VDC
Bus ingangsspanning absolute max.	30VDC
Bus ingangsspanning min.	23VDC
Bus ingangsstroom	0,03A@24VDC
Bus striplengte	5-6mm
Afmetingen (h x b x d)	132x74x28mm
Werkings temperatuur	-25°C -> 50°C