

Net2 Entry Paneel

Systeemspecificaties

| | |
|------------------------------------|--|
| Power over Ethernet (PoE) | Ja - IEEE 802.3af class 0 |
| Minimale bandbreedte Ethernet | 1Mb/s multicast per paneel tijdens gesprek |
| Panelen per systeem | 100 |
| TCP/IP ethernet-uitbreidingslimiet | 100m |
| Kabel type | CAT5 |
| Compatibiliteit | Paxton EM MIFARE® |

Andere hardware opties

| | |
|------------------------------------|--|
| Audiosysteem | Full-duplex |
| Camerasysteem | Full colour |
| Verlicht keypad/LCD | Ja |
| Toegang met PIN of code | Ja |
| Toegang met Kaart plus PIN of code | Ja - alleen in combinatie met Net2 software code |
| IDC-aansluiting | Optioneel |

Omgeving

| | |
|---------------------|---------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20°C - +50°C |
| Waterdichtheid | IPX5 |
| Vandaalbestendig | Gemiddeld |




Net2 Entry is een deurintercom systeem dat zowel standalone of in combinatie met het Paxton Net2 toegangscontrole systeem kan functioneren. Net2 Entry heeft een stijlvol design en is geschikt voor bijna iedere omgeving. Het kunststof paneel heeft een geborsteld stalen uiterlijk waardoor het paneel een dege-lijke en robuuste uitstraling heeft. De ingebouwde infrarood leds rondom de camera zorgen voor extra veiligheid, ook als er minder licht beschikbaar is. Het paneel is IP55 en werkt onder alle weersomstandigheden.

Omdat er maar één kabel nodig is tussen monitor, paneel en controller is het zeer eenvoudig te installeren. Net2 Entry maakt gebruik van standaard Cat5 bekabeling en communiceert ook over een aanwezig IP netwerk. De auto detect functie zorgt dat de modules elkaar herkennen, waardoor geen specialistische kennis nodig is. Net2 Entry is een echte plug and play oplossing, verbind de modules met elkaar en het systeem is klaar voor gebruik.

Het paneel is standaard voorzien van een opbouwbehuizing maar er is ook een inbouwbehuizing beschikbaar. Daardoor is het paneel geschikt voor montage in vrijwel iedere situatie. De Net2 Entry controller is voorzien van een PoE switch, zodat geen extra voedingen noodzakelijk zijn. Door de mogelijkheid een back-up accu aan te sluiten, blijft het systeem ook bij stroomuitval werken.

Het systeem is eenvoudig uit te breiden met de Net2 uitbreidings switch, waardoor het geschikt is voor zowel kleine als grotere installaties. Door gebruik te maken van de Net2 uitbreidings switch is het mogelijk tot wel 100 panelen en 1000 monitoren aan te sluiten.

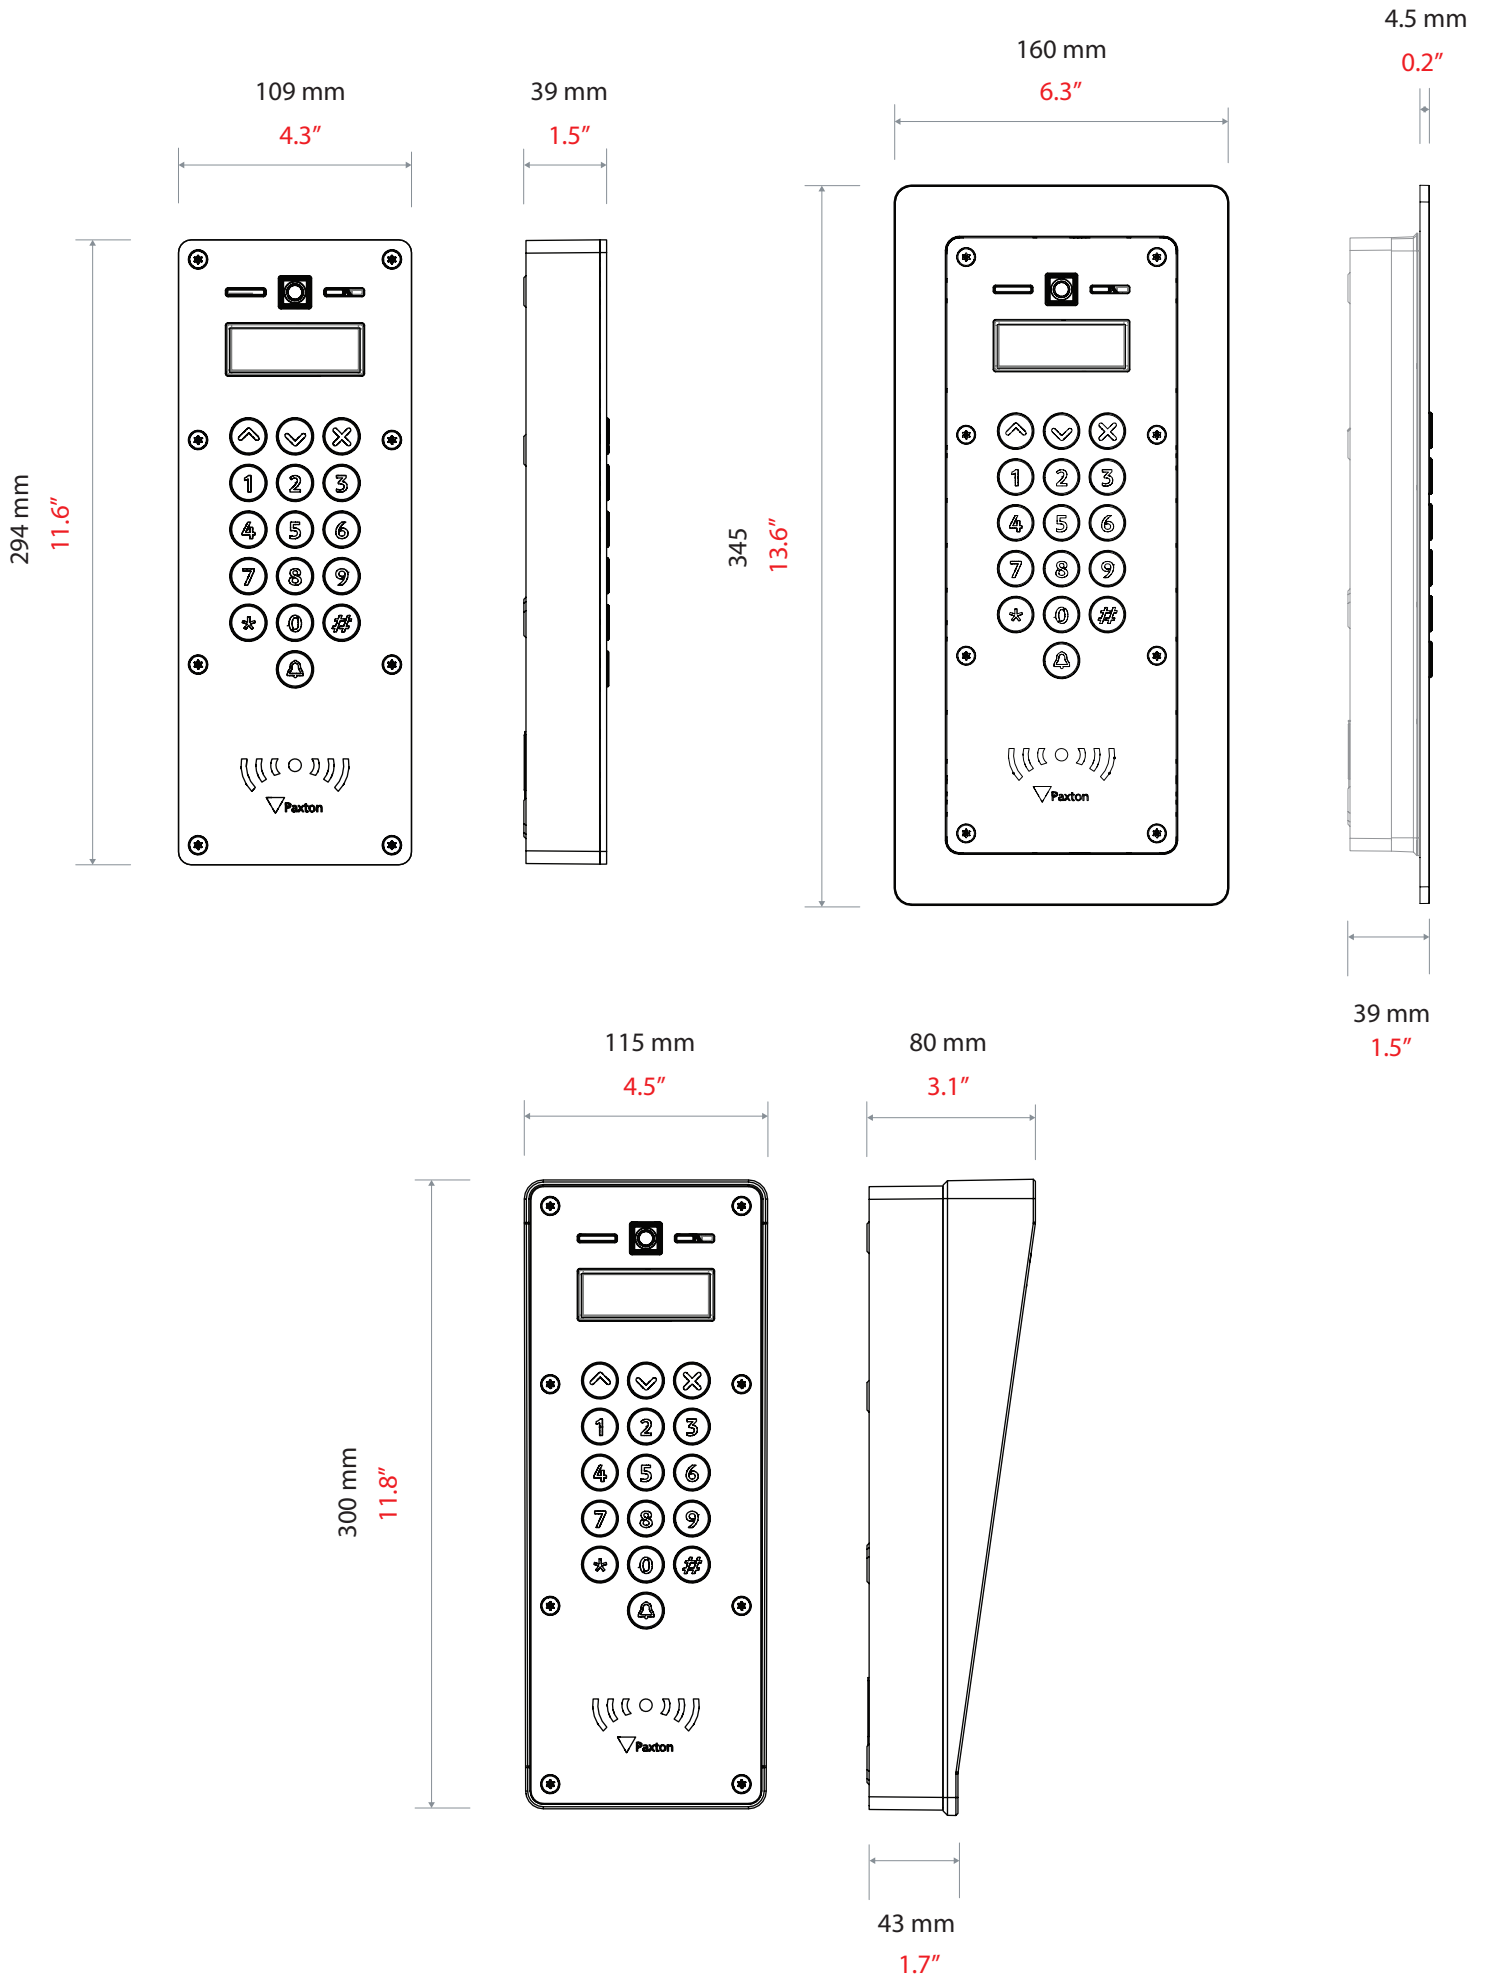

Net2 Entry Paneel 337-420-NL

Net2 Entry-paneel - Inbouw

337-400-NL

Net2 Entry-paneel - opbouw met
regenkap

337-410-NL

