

SYSTEMEN VOOR SCHUIFHEKKEN

G:B:D:
CREATIVE AUTOMATIONS

BENELUX

PASS800

230V

800_{KG}



FOTO AUTOMATIC GATES ▶



Onomkeerbare elektromechanische motorreductor op 230 Vac voor schuifhekken van middelgrote afmetingen en een gewicht tot 800 kg, voor residentieel en intensief gebruik.

STIL EN ROBUUST

Vervaardigd met grote getemperde tandwielen volledig in een oliebad. Structuur in spuitgiet aluminium die langdurige betrouwbaarheid garandeert.

PRESTATIES

De speciale motoren in oliebad zorgen zelfs bij intensief gebruik voor een optimale werking. Nieuwe onomkeerbare en zelfremmende tandwielen.

TECHNOLOGISCH EN VEILIG

Ingebouwde elektronische besturing voorzien van alle ingangen voor veiligheidsvoorzieningen, ingebouwde encoder technologie voor een eenvoudige zelflering en de instelling van de gevoeligheid van de inkleembeveiliging. Het hoogste niveau van veiligheid zoals bepaald in de EN 12453 normen.

ONTWERP

De meest compacte in zijn categorie door zijn directe horizontale motor, slechts 10 cm dik.


TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	PASS800
Gebruik - Frequentie	INTENSIEF - 60%
Motorspanning	230 Vac - 50/60 Hz
Opgenomen vermogen	400 W
Beschermingsgraad	IP55
Openingssnelheid poort	180 mm/s - Z = 18 M 4
Maximaal koppel	24 Nm
Krachtregeling	ELEKTRONISCH
Maximaal poortgewicht	800 Kg
Werkings temperatuur	-20°C +60°C
Thermische beveiliging	140°C
Type olie	OLIE GBD PH-01

GEBRUIKSDIAGRAM



AFMETINGEN

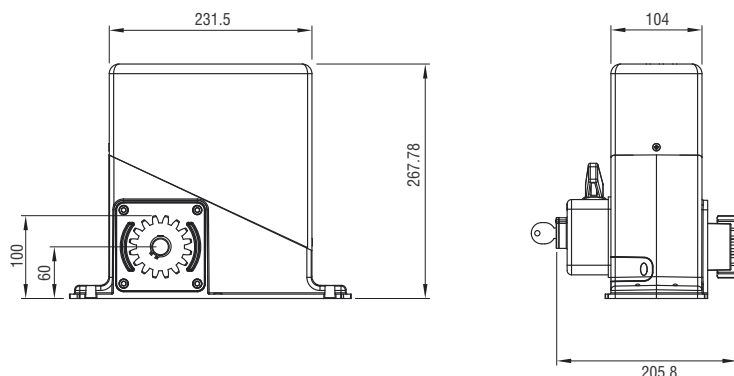

1 **PASS841E** **230 Vac** - Met ingebouwde besturing **SC230E***, vertragingen, inkleembeveiliging

Code
927708

! Fundatieplaat niet inbegrepen

* Technische eigenschappen van de besturingen, zie pagina 95

TOEBEHOREN



AJ92190
Fundatieplaat voor
SL en PASS



AJ00480
Extra breed tandwiel
PASS841E
Z=16 M4 - 147 mm/sec



AJ91111
Nylon tandlat M4 met staalkern, 6 bevestigingssteunen, max. poortgewicht 600 kg, prijs per m



AJ91112
Gegalvaniseerde tandlat
C40, prijs per m

AJ91112/4
4 m gegalvaniseerde tandlat C40, M4 (30x12),
12 bevestigingen, poortgewicht meer dan 600 kg,
prijs per 4 m

KIT PASS841E **1** x1 **2** x1 **3** x2 **4** x1

Code
K8257L/BF

KIT BESTAANDE UIT:

- | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------------------------------------|
| 1 927708 / | PASS841E - Fundatieplaat niet inbegrepen | 3 AU03100 / | Zender MAKO 433 MHz, 4 kanalen, zwart |
| 2 AU02910 / | Ontvangerprint 433 MHz, 2 kanalen | 4 AU02250 / | Set opbouw fotocellen |

INSTALLATIE SCHEMA

