

PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

R21/351SUB





CODE	BESCHRIJVING	STK/PALLET
R21/351SUB	Onomkeerbaar ondergrondse elektromechanische motor 230V AC, SUB versie is waterbestendig, ideaal voor draaihekken met vleugels tot 3.5 m. Standaard versie met 2 m kabel.	50

TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT

Stroomtoevoer	230V AC - 50Hz
Voeding motor	230V AC
Nominaal Vermogen	200W
Gebruik	30%
Koppel	300 N m
Werkingstemperatuur	-20+55°C
Beschermingsfactor	IP67
Type motor	Onomkeerbaar
Cilindersnelheid	1,2 Rpm
Openingstijd	19 s
Thermische Veiligheid	150°C
Eindschakelaar	Mechanisch stop
Encoder	Optioneel accessoire
Maxim opening	105° (optionele 125° - 360°)
Lengte van de bedrading	2m
Bearing op de hoofdas	Standaard
Afmetingen (L x W x H)	345 x 224 x 144
Productgewicht verpakt (Kg)	14,1
Aantal dozen per pallet	50

AFMETINGEN

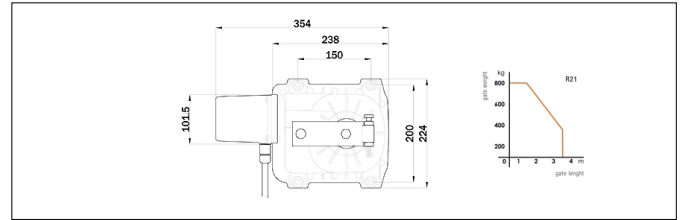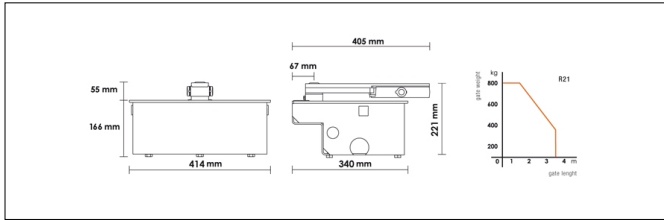

PRODUCTEN ACCESSOIRES



FU100
Elektrolytisch verzinkt funderingskist met deksel.




FU101
Thermisch verzinkte funderingskist met deksel.




FU102
Thermisch verzinkte funderingskist met inox deksel.



FU103
Inox AISI 304 funderingskist met inox deksel.



LT300
Arm voor opening tot 125°.



LT301
Arm tot 360°, opening met ketting.



LT301/R
Arm tot 360°, opening met ketting, met versterkte keten.



LT300/90SX
Arm voor opening tot 103° - 90° links gedraaid.



LT300/90DX
Arm voor opening tot 103° - 90° rechts gedraaid.



LT327/SC
Tandwiel ¾ Z13 van aanpassing aan Tandwiel ¾ Z16.



R21/ENC/2
Encodermodule voor R21-serie met 2 mt-kabel.



RL650
Ontgrendeling met hendel.



RL650/R
Ontgrendeling met hendel, versterkte stalen versie.



RL651
Ontgrendeling met sleutel.



RL663
Lange hendel voor ondergrondse ontgrendeling.



R99/C/001AL
Uithangbord "Opent automatisch". Aluminium versie.



R99/C/001
Uithangbord "Automatic Opening".