

KeyPad Fibra

Bekabeld toetsenpaneel met touch-functionaliteit



Het apparaat is alleen compatibel met hubs die het Fibra-protocol ondersteunen. Meer gedetailleerde informatie vindt u via de QR-code of de link:

<https://ajax.systems/support/devices/keypad-fibra/>



KeyPad Fibra is het apparaat van de nieuwe bekabelde productlijn Fibra. Zulke apparaten kunnen alleen aangeschaft, geïnstalleerd en beheerd worden door geaccrediteerde Ajax Systems-partners.

Tot 100 persoonlijke wachtwoorden


Geheime code

Bescherming tegen het raden van een wachtwoord


Paniekknopfunctie

Aanpasbare helderheid en volume

Indicatie van beveiligingsmodus

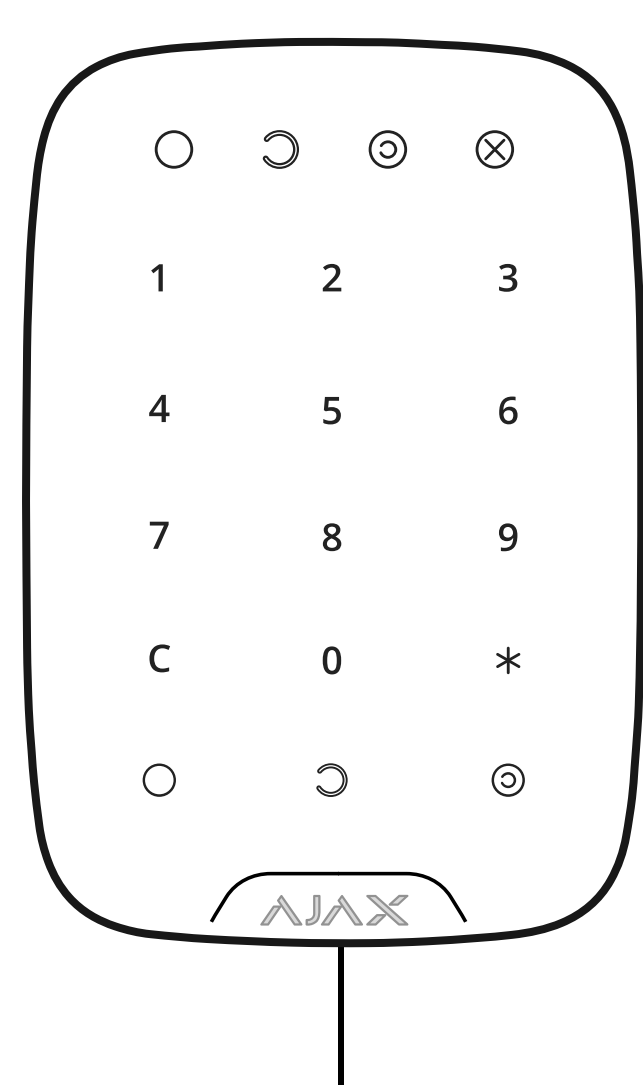


Fibra
communicatietechnologie

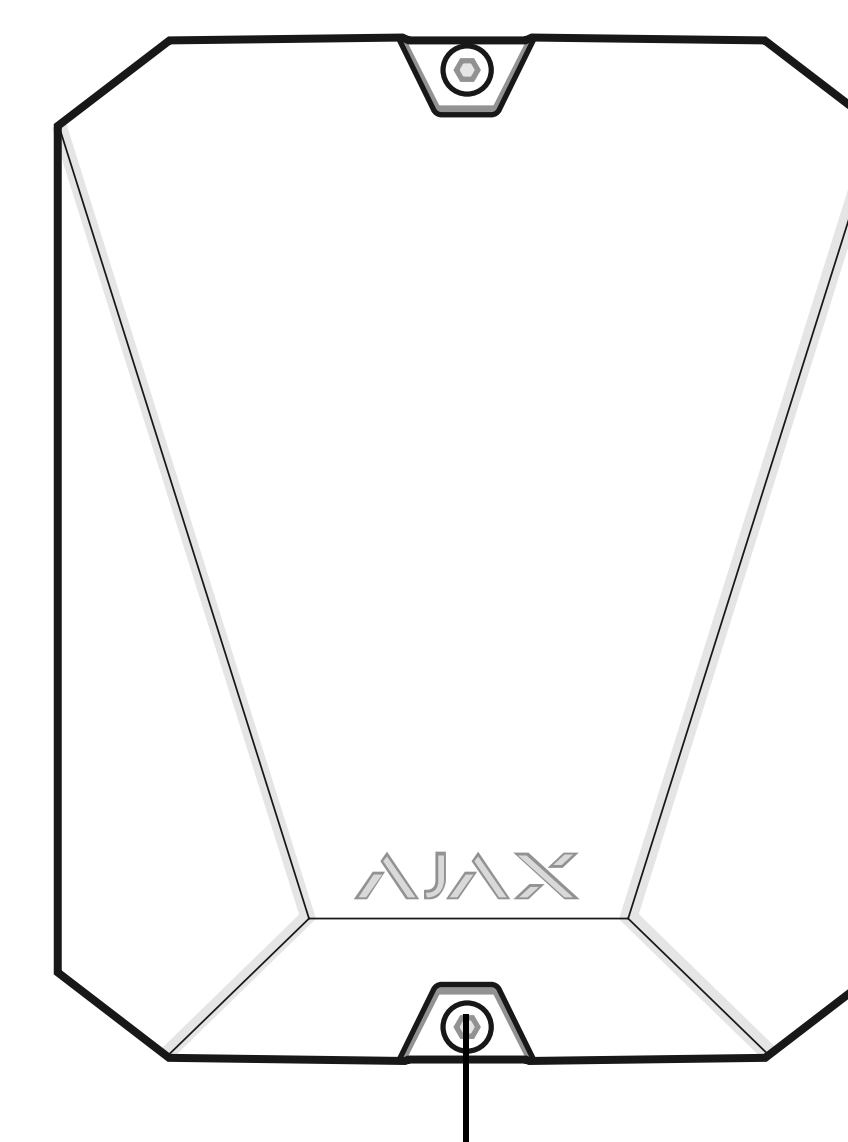


Fibra is een **tweerichtingsprotocol** dat voor snelle en veilige communicatie zorgt tussen hubs en apparaten. Gebaseerd op een **busverbinding** verzendt Fibra direct datarijke alarmen: beveiligingsbedrijven en gebruikers weten welk apparaat is ingeschakeld, wanneer en waar het gebeurde.

Fibra heeft **versleuteling** en **authenticatie** om vervalsing te voorkomen, en **polling** om de status van het apparaat in realtime te tonen. Met een bekabeld communicatiebereik **tot 2000 m** is Fibra klaar om elk gebouw te beschermen en om **de beste gebruikerservaring** te leveren voor zowel eindgebruikers als installateurs.

Systemfuncties




Verbinden met een hub via busaansluiting




Versleutelde radiocommunicatie in twee richtingen tot 2000 m

12-300
sec

Instelbare detectie-onderzoeksperiode



Koppelen met beveiligingssysteem via QR-code of scannen van busaansluiting




Configureren via een smartphone of desktop-app



Melding alarm bij sabotage

Technische specificaties

Conform de normen	EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017	Compatibiliteit	Hubs Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Signaalversterkers nee
Functies	Wachtwoorden algemeen, persoonlijk, dreiging Helderheid van 0 tot 5 0: achtergrondverlichting is uit, 5: heel helder Volume toetsen van 0 tot 14 0: geen geluid bij aanraken, 14: heel hard geluid	Communicatie met bedieningspaneel	 Fibra-communicatietechnologie Communicatiebereik tot 2000 m met U/UTP cat. 5, 4 × 2 × 0,51 kabel Detectie-onderzoeksperiode 12-300 sec Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-app

<p>Functies</p> <p>Vergrendeltijd bij het raden van het wachtwoord van 3 tot 180 min Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-app</p> <p>Functieknop werkt als paniekknop of dempt de onderling verbonden branddetectoren</p>	<p>Voeding</p> <p>24 V$\overline{=}$, tot 40 μA</p>
<p>Behuizing</p> <p>Kleur wit, zwart</p> <p>Afmetingen 150 x 103 x 19 mm</p> <p>Gewicht 148 gr</p> <p>Alarm bij sabotage</p>	<p>Installatie</p> <p>Temperatuurbereik van -10 °C tot +40 °C</p> <p>Luchtvochtigheidsbereik tot 75%</p> <p>Beschermingsklasse N/A</p>
<p>Volledige set</p> <p>KeyPad Fibra Montagepaneel voor SmartBracket Installatieset Snelle setuphandleiding</p>	