

JO SERIE

Nu ook op  
smartphone!

## DE STANDAARD IN KWALITEITSVIDEOFONIE.

Een degelijke beveiliging hoeft niet duur te zijn. Of u nu voor opbouw of inbouw kiest, de JO serie is dé standaard in videofooncommunicatie van hoogstaande kwaliteit dankzij het 7" scherm.

### ALGEMENE KENMERKEN

- Verlengde garantie tot 5 jaar (\*)
- Ultradunne monitor (21mm) met aanraaktoetsen
- Handenvrije communicatie
- Deurbediening, 2 potentiaalvrije contacten
- Regelbaar luister- en beltoonvolume
- Ingebouwde witte LED-verlichting
- 7 " LCD scherm
- Toegangsbewaking
- Beschermingsgraad IP54
- Schokindex IK08

1

buitenpost

MAX. CONFIGURATIE

2

binnen  
posten



(\*) Onderhevig aan voorwaarden. Meer info via [info@ccinv.be](mailto:info@ccinv.be)



## HET GECONNECTEERDE "JO-WIFI" SYSTEEM

Steeds meer mensen wensen de deurpostoproepen tevens op de smartphone te ontvangen. Met de JO wifi-kit plaatst Aiphone nu ook in dit segment de nieuwe norm in de markt.

### EXTRA KENMERKEN

- Oproepdoorschakeling naar 8 smartphones
- Opname van audio & video op SD-kaart
- 7"-aanraakscherm
- Smartphone-applicatie voor Android en iOS
- Automatische koppeling met de router via wifi m.b.v. WPS-functie
- Raadpleging vanop afstand van live & opgenomen beelden via de app.
- Bediening van 2 contacten, zowel met de binnenpost als met de smartphone
- Gratis smartphone-toepassing zonder abonnementskost
- Gebruik van Amazon-servers voor maximale veiligheid en betrouwbaarheid
- Compatibel met vorige JO-generatie, laat upgrade van bestaande installaties toe



# JO SERIE DE KITS

AIPHONE\*

五  
5

YEAR WARRANTY



## JOS1V

(OPBOUW - A01008401)

- **1 x JODV opbouwcamera**  
Opbouwdeurpost met 1 bedrukknop, metalen afwerkpaneel en verlicht naamplaatje.
- **1x JO1MD hoofdpst**  
Handenvrije videohoofdpst met 7"-kleurscherm en aanraaktoetsen.
- **1 x PS1820DM voeding**  
Voeding 18VDC / 2A in DIN-behuizing (4 modules).

## JOS1F

(INBOUW - A01008402)

- **1 x JODVF inbouwcamera**  
Inbouwdeurpost met 1 bedrukknop, geborsteld RVS-afwerkpaneel en verlicht naamplaatje.
- **1x JO1MD hoofdpst**
- **1 x PS1820DM voeding**

## JOS1VW

(OPBOUW - A01008416)

- **1 x JODV opbouwcamera**  
Opbouwdeurpost met 1 bedrukknop, metalen afwerkpaneel en verlicht naamplaatje.
- **1x JO1MDW hoofdpst**  
Wifi-videohoofdpst met 7"-aanraakscherm en opnamefunctie; oproepdoorschakeling naar smartphone met bijhorende app voor iOS of Android.
- **1 x PS1820DM voeding**  
Voeding 18VDC / 2A in DIN-behuizing (4 modules).

## JOS1FW

(INBOUW - A01008417)

- **1 x JODVF inbouwcamera**  
Inbouwdeurpost met 1 bedrukknop, geborsteld RVS-afwerkpaneel en verlicht naamplaatje.
- **1x JO1MDW hoofdpst**
- **1 x PS1820DM voeding**




AIPHONE\*

五  
5


YEAR WARRANTY

(\*) Onderhevig aan voorwaarden. Meer info via [info@ccinv.be](mailto:info@ccinv.be)

# AANSLUIT SCHEMA

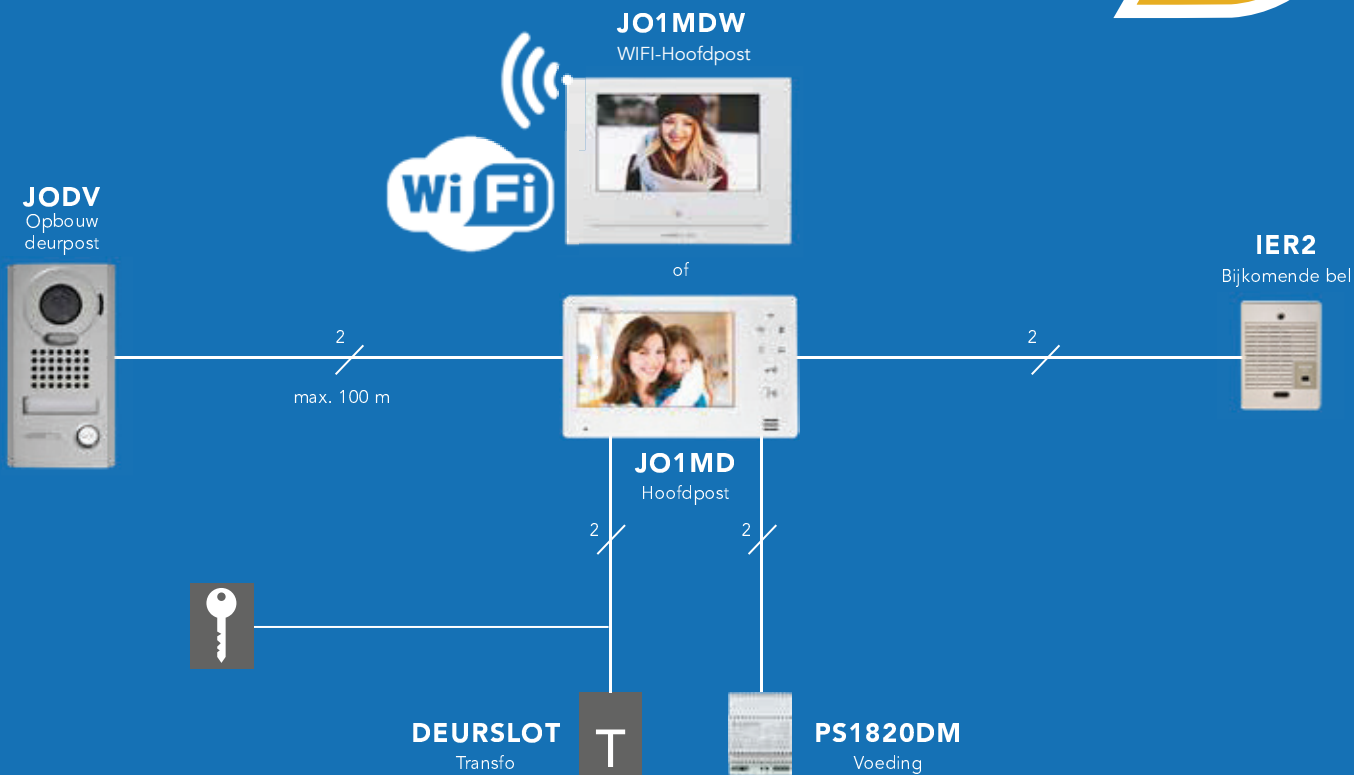

# SMARTPHONE

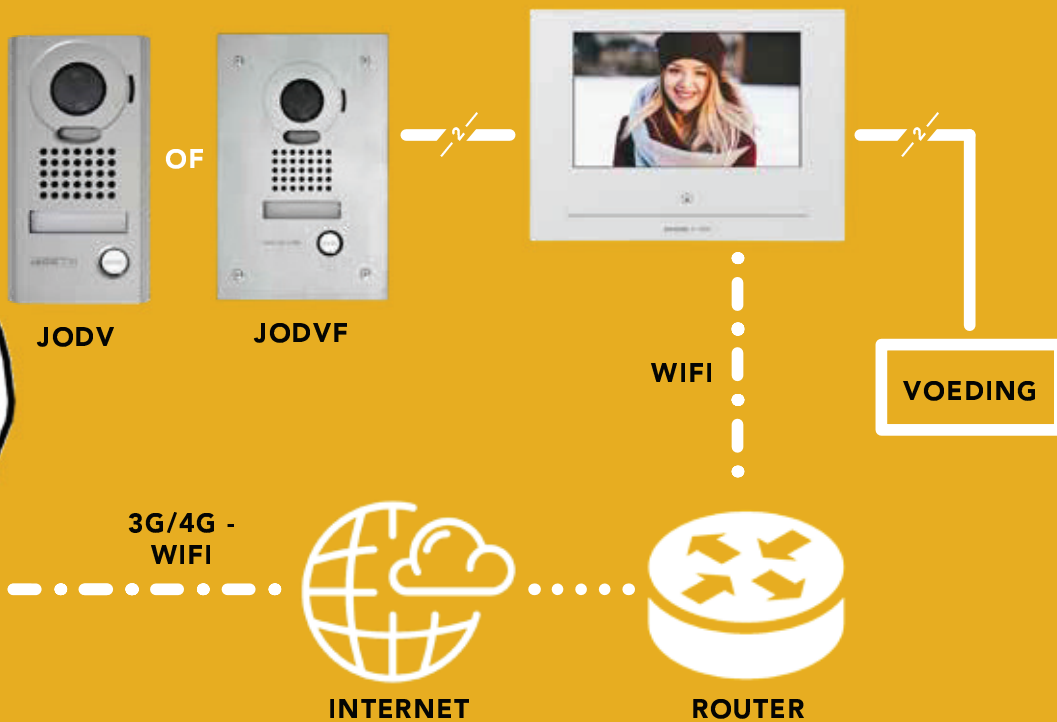

# JO SERIE HET GAMMA



**JO1MDW**  
WiFi Hoofdpost met 7" scherm



**JODVF**  
Vandalismebestendige  
inbouwdeurpost



**PS1820DM**  
Voeding  
18 V DC / 2 A



**JO1FD**  
Bijpost met 7" scherm



**JODV**  
Vandalismebestendige  
opbouwdeurpost



**40781**  
Deurslot-transfo  
12 V AC / 20 VA




**JO1MD**  
Hoofdpost met 7" scherm

## OPTIES

**AC10S**  
Vandalismebestendig  
opbouwklavier



**VMKF**  
Regenkap voor JODVF



**TAR4**  
Relais voor sturing van  
externe signalisatie



**IER2**  
Extra bel



**VMK**  
Regenkap voor JODV



**MCWSA**  
Kantelbare  
tafelsteun



**VVS10**  
Regenkap voor  
JODV+AC10S



**MGF30**  
Montagehoek voor  
de JODV














**KJKF\***  
Roestvrijstalen  
inbouwpaneel met klavier  
met achtergrondverlichting  
voor 100 codes




\*Zonder camera geleverd; vereist JOSTIF of JODVF deurposten



**AFMETINGEN (MM)**

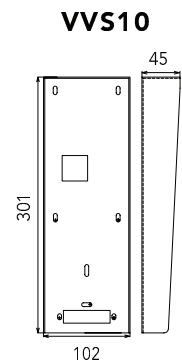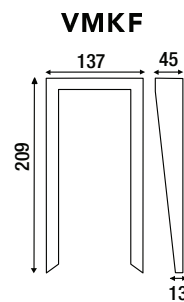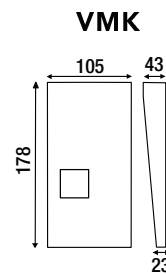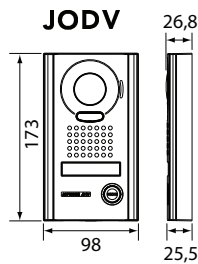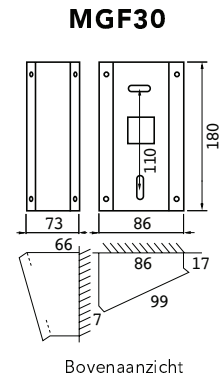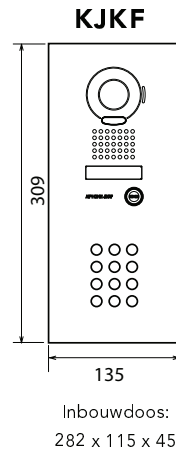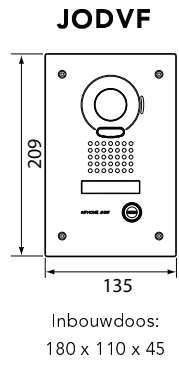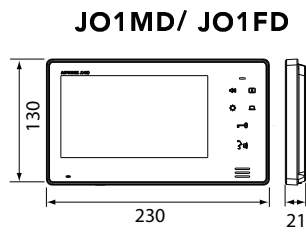

**GEZICHTSVELD**

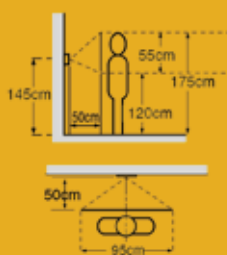

**AFMETINGEN (MM)**

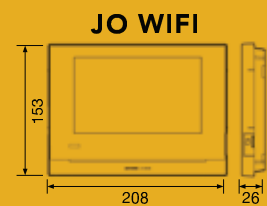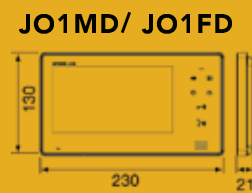

**TECHNISCHE GEGEVENS**

Voeding	18VDC
Verbruik	Max. 400 mA (JO1MD) / Max. 450 mA (JO1MDW)
Oproepen	Beltoon + beeld en audio, ong. 45 seconden
Communicatie	Druk kortstondig op de spreekknop TALK om de communicatie te activeren. Handenvrije communicatie, spraakgestuurd of manueel te bedienen.
Monitor	TFT kleuren-lcd van 7"
Videostandaard	NTSC
Nachtbeeld	Ingebouwde, krachtige witte LED
Deurontgrendeling	Potentiaalvrij contact, schakelvermogen 0,5 A/24 V DC
Bekabeling	2 draden (+ 2 draden voor elektrisch deurslot) tussen deurpost en binnenpost, 6 draden tussen binnenposten, massieve geleiders met PE-isolatie
Afstand	Deurpost naar laatste binnenpost: 100 m (0,65 mm Ø) 200 m (1,0 mm Ø)