



RESIDENTIËLE GIDS

Parlo- en videofonie
voor eengezinswoningen en KMO's.

Videofonie



JO-SERIE

Algemeen.....	5
Packs.....	6
Bedradingsschema.....	7
Gamma.....	8
Afmetingen / iF Design Award.....	9



JP-SERIE

Algemeen.....	11
Packs.....	12
Afmetingen / IP interface + App.....	13
Packs.....	14
Bedradingsschema / Design for All.....	15

Parlofonie



DB-SERIE

Algemeen / Packs.....	17
Bedradingsschema.....	18



DA-SERIE

DA1AS.....	19
------------	----

PURE KWALITEIT

Japanse kwaliteit, duurzaamheid en innovatie zijn enkele belangrijke kernwoorden om de videofonie en parlofonie van Aiphone te omschrijven. Dankzij die kerneigenschappen is deze fabrikant uitgegroeid tot wereldwijde marktleider en gerespecteerde producent van intercomsystemen met meer dan 65 jaar ervaring. Vandaag de dag kan je dan ook in meer dan zestig landen terecht om een moderne videofoon of parlofoon van Aiphone aan te schaffen die op vlak van veiligheid en gebruiksvriendelijkheid niets te wensen overlaat.

www.aiphone.be

EXCLUSIEVE IMPORTEUR VAN AIPHONE (BELUX)

CCI nv

Louiza-Marialei 8 bus 5

2018 Antwerpen

T: 03/232 78 64

www.ccinv.be



JO





Dé standaard in kwaliteitsvideofonie.

Een degelijke beveiliging hoeft niet duur te zijn. Of u nu voor opbouw of inbouw kiest, de JO serie is dé standaard in videofooncommunicatie van hoogstaande kwaliteit dankzij het 7" scherm.


ALGEMENE KENMERKEN

- **Verlengde garantie tot 5 jaar** (*)
- 7" LCD scherm
- Ultradunne monitor (21mm)
- Aanraaktoetsen
- Handenvrije communicatie
- Regeling luister- en beltoonvolume
- Toegangsbewaking
- Ingebouwde witte LED-verlichting
- Deurbediening,
2 potentiaalvrije contacten
- IP- graad IP54
- Schokindex IK08




(*) Onderhevig aan voorwaarden. Meer info via info@ccinv.be

GEZICHTSVELD

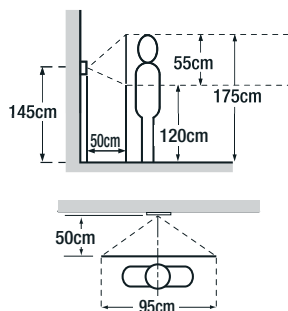

AFMETINGEN (mm)

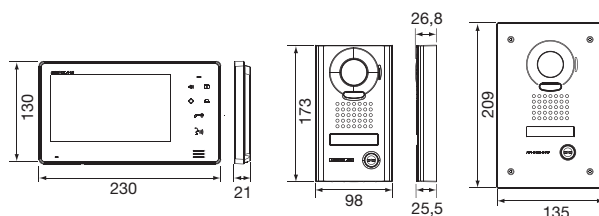

JO1MD/ JO1FD

JODV


JODVF

Inbouwdoos:
110 x 180 x 45 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding	18 V DC
Verbruik	Max. 400 mA (JO1MD)
Oproepen	Beltoon + beeld en audio, ong. 45 seconden
Communicatie	Druk kortstondig op de spreekknop TALK om de communicatie te activeren. Handenvrije communicatie, spraakgestuurd of manueel te bedienen.
Monitor	TFT kleuren-lcd van 7"
Videostandaard	NTSC
Nachtbeeld	Ingebouwde, krachtige witte LED
Deurontgrendeling	Potentiaalvrij contact, schakelvermogen 0,5 A/24 V DC tussen deurpost en binnenpost
Bekabeling	2 draden (+ 2 draden voor elektrisch deurslot) 6 draden tussen binnenposten, massieve geleiders met PE-isolatie
Afstand	Deurpost naar laatste binnenpost: 100 m (0,65 mm Ø) 200 m (1,0 mm Ø)

JO SERIE: DE PACKS



AIPHONE

五
5

YEAR WARRANTY



JOS1V KIT (OPBOUW - A01008401)

- **1 x JODV opbouwcamera**
(Afm: 98 x 173 x 26,8 mm)
- **1x JO1MD hoofdpost**
(Afm: 230 x 130 x 21 mm)
- **1 x PS1820D voeding**
(4 DIN-modules)

JOS1F KIT (INBOUW - A1008402)

- **1 x JODVF inbouwcamera**
(Afm: 135 x 209 mm)
(Inbouwdoos: 180 x 110 x 45 mm)
- **1x JO1MD hoofdpost**
(Afm: 230 x 130 x 21 mm)
- **1 x PS1820D voeding**
(4 DIN-modules)

UPGRADE JOUW SYSTEEM



AIPHONE

五
5

YEAR WARRANTY





JOSV+ KIT (OPBOUW - A01008414)

- **1 x JODV opbouwcamera**
(Afm: 98 x 173 x 26,8 mm)
- **1x JO1MD hoofdpost**
(Afm: 230 x 130 x 21 mm)
- **1x JO1FD bijpost**
(Afm: 230 x 130 x 21 mm)
- **1 x PS1820D voeding**
(4 DIN-modules)

JOSF+ KIT (INBOUW - A01008415)

- **1 x JODVF inbouwcamera**
(Afm: 135 x 209 mm | Inbouwdoos: 180 x 110 x 45 mm)
- **1x JO1MD hoofdpost**
(Afm: 230 x 130 x 21 mm)
- **1x JO1FD bijpost**
(Afm: 230 x 130 x 21 mm)
- **1 x PS1820D voeding**
(4 DIN-modules)

JO SERIE: PRINCIPESHEMA

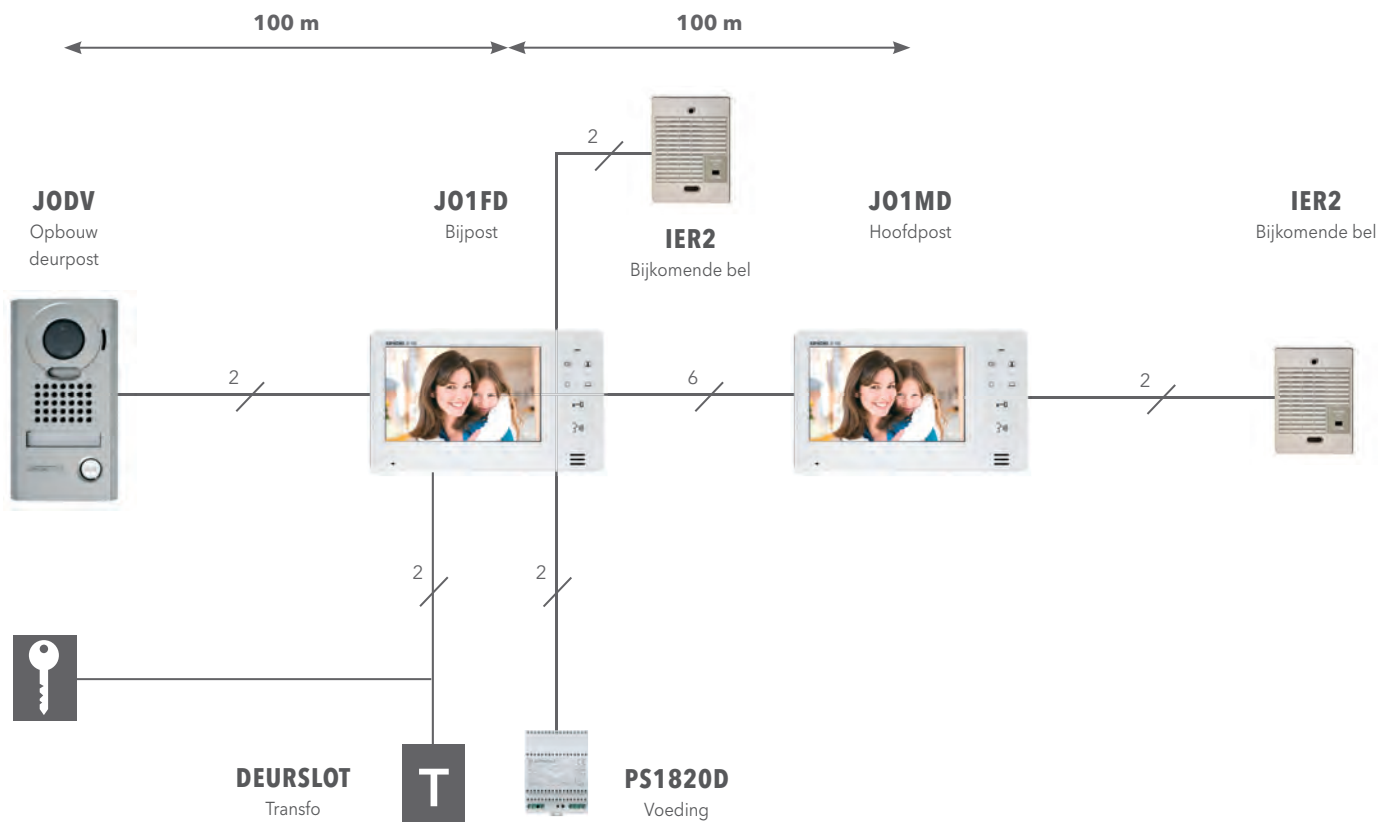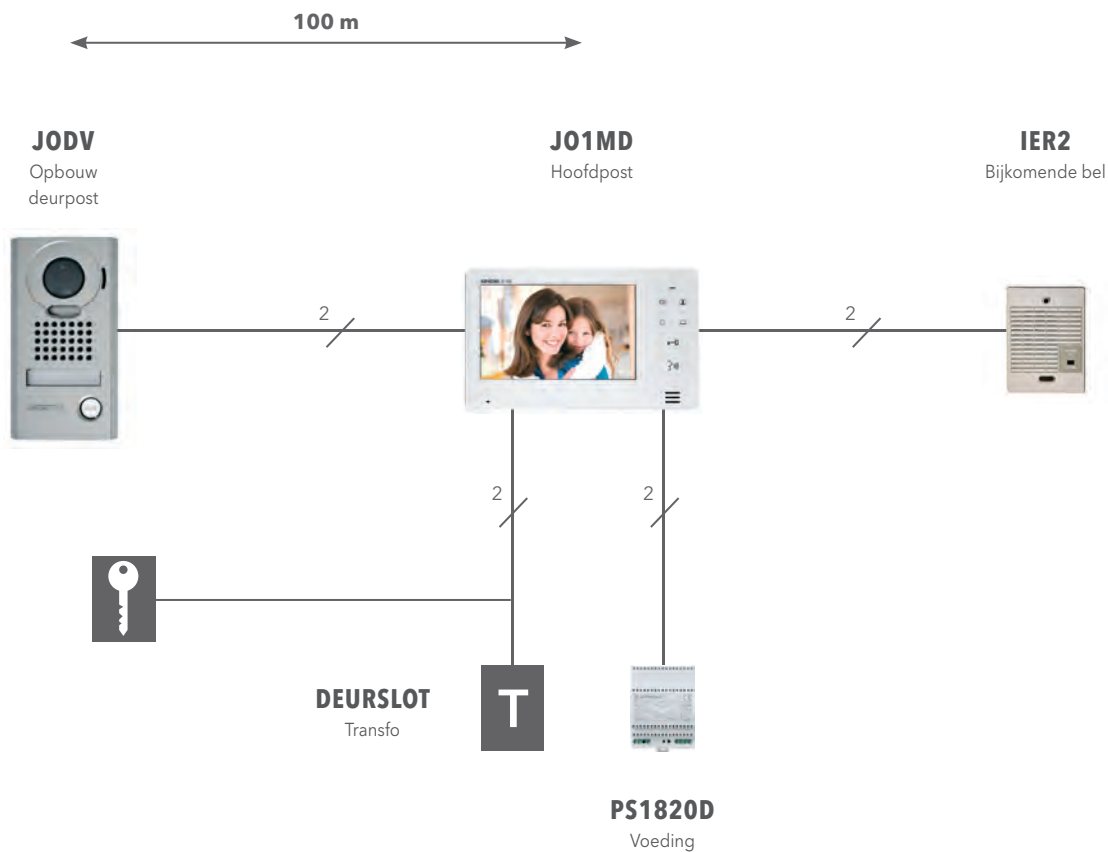

JO SERIE: HET GAMMA



J01MD
Hoofdpst
met 7" scherm



J01FD
Bijpost met
7" scherm



JODV
Vandalismebestendige
opbouwdeurpost



JODVF
Vandalismebestendige
inbouwdeurpost



PS1820D
Voeding
18 VDC / 2 A



40781
Deurslot-transfo
12 V AC / 20 VA

OPTIES



VMKF
Regenkap voor JODVF



KJKF*
Roestvrijstalen inbouwpaneel met
klavier met achtergrondverlichting
voor 100 codes



IER2
Extra bel



VMK
Regenkap voor JODV



MGF30
Montagehoek voor de JODV



TAR4
Relais voor sturing van
externe signalisatie



VVS10
Regenkap voor JODV+AC10S




MCWSA
Kantelbare tafelsteun



AC10S
Vandalismebestendig
opbouwklavier

*Zonder camera geleverd: vereist JOS1F of JODVF deurposten

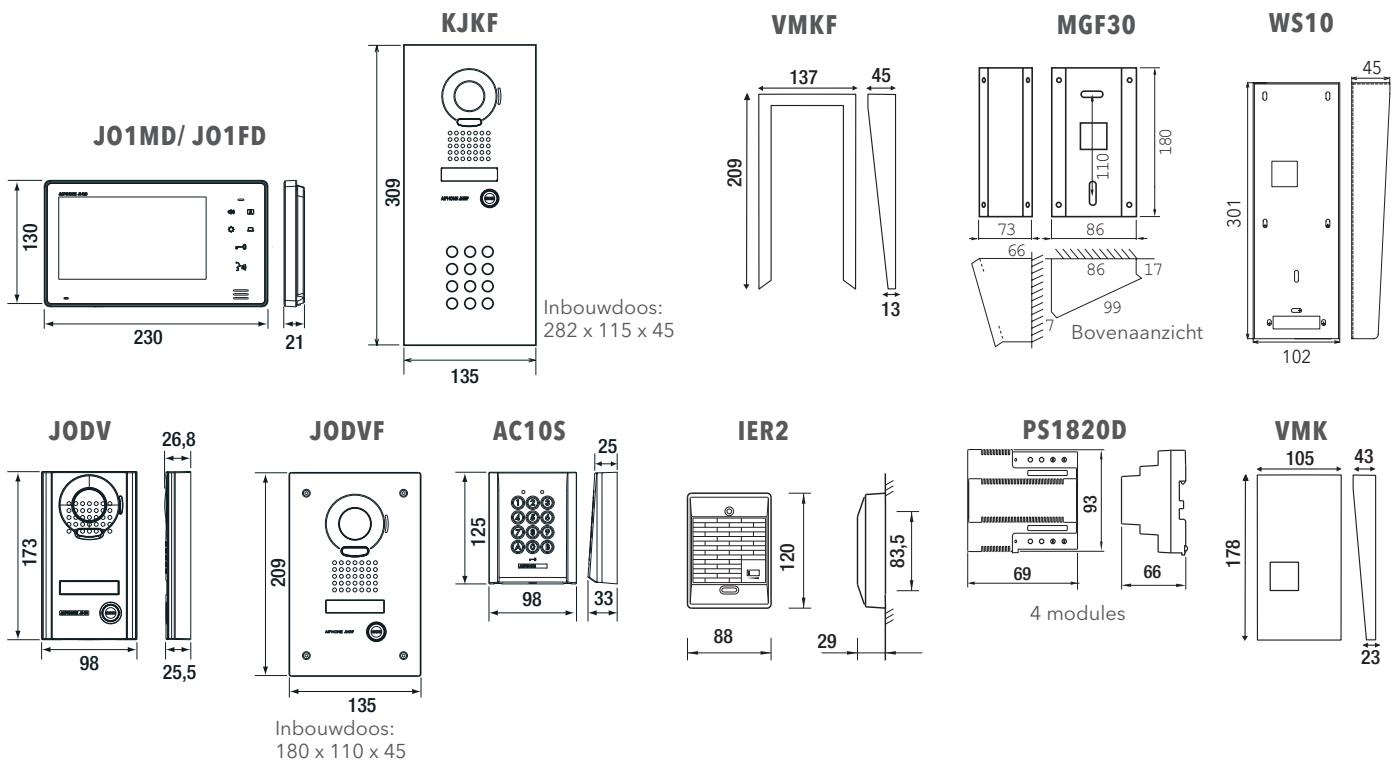

IF DESIGN AWARD



JO1MD: Elegant en intuïtief.

De JO1MD heeft in het lanceringsjaar (2014) de prestigieuze iF Design Award gewonnen (categorie producten).

De aanraaktoetsen (waardoor het geheel volledig vlak is) in combinatie met de elegante dikte van 21mm, zorgen voor een tijdloos en strak design dat past in elk soort interieur. Daarnaast voorzien de intuïtieve iconen een gemakkelijke toegangscontrole.

Maar ook de technologie aan de binnenkant mag er zijn: Het haarscherpe 7" scherm zorgt voor een duidelijk en helder beeld met warme kleuren waardoor personen identificeren aan de deur heel eenvoudig wordt.

Meer info:

ifworlddesignguide.com
www.aiphone.be





JP

4

buiten
posten

8

binnen
posten


Voelbaar en zichtbaar beter.

ALGEMENE KENMERKEN

- 7 " aanraakscherm en breedhoekcamera 170°
- Zoom en pantilt
- Coverless camera (vrij van reflecties of condensatie)
- Onderlinge communicatie
- Handenvrije communicatie of met hoorn
- Beeldgeheugen, ook uitbreidbaar met SD-kaart: video-opname van de laatste 1000 oproepen.
- Regeling luistervolume
- Automatische tegenlichtcompensatie
- Deurbediening, 2 potentiaalvrije contacten
- IP- graad IP54
- Schokindex IK08
- **Oproepen ontvangen via de smartphone mogelijk (mits optionele IP-interface)**


- Aansluiting van externe bewakingscamera's (max. 3)
- Babyfoonfunctie
- Toewijzing van deurpostoproepen naar bepaalde binnenposten instelbaar
- Bewaken van de inkomzone

GEZICHTSVELD




AFMETINGEN (mm)


JP4MED/JP4HD



JPDV



JPDVF



Inbouwdoos:
180 x 110 x 45

TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding	24 V DC via PS2420D
Verbruik	Max. 390 mA (JP4MED) Max. 200 mA (JP4HD)
Oproepen	Beltoon + beeld en audio, ong. 45 seconden
Communicatie	Handenvrij of hoorn
Monitor	Aanraakgevoelig lcd-kleurenscherm van 7 inch
Deurontgrendeling	Potentiaalvrij contact, schakelvermogen 0,5 A 24 V DC of 24 V AC
Bekabeling	2-draadsaansluiting (+2 draden voor elektrisch deurslot) met PE-isolatie naar deurpost CAT6/RJ45 van hoofdpost naar de bijposten (en tussen bijposten)

JP SERIE: HET GAMMA



JP4MED

Hoofdpost met geheugen
+ JPEC



JP4HD

Bijpost
+ JPEC



JPDV

Vandalismebestendige
opbouwdeurpost



JPDVF

Vandalismebestendige
inbouwdeurpost



JPDVFL

Vandalismebestendige deurpost
voor inbouwmontage met
begeleidingsmodule



GTD

Audiodeurpost voor
opbouwmontage



BIS1

Vandalismebestendige
opbouwbehuizing uit
roestvrij staal



BIE1

Vandalismebestendige
inbouwbehuizing uit
roestvrij staal



PS2420D

Transfo
12 V AC / 20 VA

OPTIES



MCWSA

Tafelsteen



KJKF*

Roestrijstalen inbouwpaneel met
klavier met achtergrondverlichting
voor 100 codes



RY3DL

Relais voor selectieve sturing van
meerdere elektrische deursloten



AC10S

Vandalismebestendig codeklavier
voor opbouwmontage



MGF30

30° montagehoek
voor JKDV



TAR4

Relais voor externe signalisatie



JPWBA

Versterker en/of NTSC/PAL-
interface



CISSSAL

Roestrijstalen
opbouwdoos met
regenkap voor de KJMDVFL-
deurpost



CRV43H2IRP

PAL koepelcamera met LED



JP8Z

Videoverdelers met 8 uitgangen



CSJMDVFL

Opbouwdoos met regenkap voor
JMDVFL



IER2

Extra bel



Hqw137SNHP

PAL-buiscamera met LED



JPEC

Afdekplaatje voor hoorn



JPTLI

Telefooninterface voor analoge
telefoonlijn



KJMDVFL**

Roestrijstalen inbouwbehuizing
met codeklavier voor
100 codes voor
de JMDVFL-deurpost


JPTLIPP

IP-interface voor smartphone

* Camera niet meegeleverd: gebruik JPS4AEDF-sets of JPDVF-deurpost - ** Camera niet meegeleverd: gebruik JPDVFL-deurpost


AFMETINGEN (mm)

KJKF

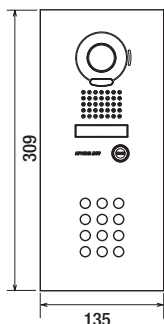


Inbouwdoos:
282 x 115 x 45


MGF30

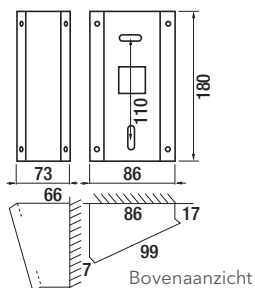


JP4MED/JP4HD

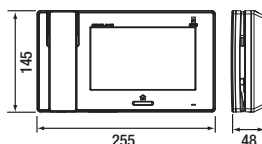

JPDV




JPDVF




Inbouwdoos:
180 x 110 x 45


IER2




AC10S




MCWSA



GTD




BIE1




Inbouwdoos:
160 x 100 x 35

PS2420D




4 modules

RY3DL




JP8Z




7 modules

JPWBA




7 modules

JPDVFL

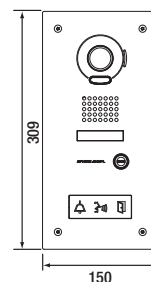


Inbouwdoos:
279 x 120 x 45

KJMDVFL

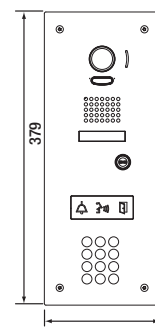


Inbouwdoos:
120 x 349 x 52

TAR4




Dikte: : 60
8 modules

JPTLI/JPTLIIP



CSJMDVFL



IP INTERFACE + APP




Toegangscontrole vanop afstand.

Met de IP interface ontvang je ook oproepen op de smartphone / tablet (max. 2 toestellen). Hiervoor dien je enkel de gratis mobiele applicatie te downloaden waarna het mogelijk is elke oproep te beantwoorden, waar je ook bent.

- Verplichte communicatie via WIFI, 3G of 4G
- IOS en Android compatibel
- RJ45 bekabeling voor verbinding met de router
- Bediening deurslotcontact vanop afstand
- Extra spanningsvrij contact beschikbaar op interface
- Eenvoudige indienststelling dmv het scannen van de QR code van de JPTLIIP
- **Neemt de plaats in van een bijpost en telt mee in de capaciteit van het systeem**

JP SERIE: DE PACKS



JPS4AEDV KIT (OPBOUW - A01008503)


- **1 x JPDV opbouwcamera**
(Afm: 98 x 173 x 29,5 mm)
- **1x JP4MED hoofdpost**
(Afm: 255 x 145 x 48 mm)
- **1 x PS2420D voeding**
(4 DIN-modules)

JPS4AEDF KIT (INBOUW - A01008504)

- **1 x JPDVF inbouwcamera**
(Afm: 135 x 209 mm)
(Inbouwdoos: 180 x 110 x 45 mm)
- **1x JP4MED hoofdpost**
(Afm: 255 x 145 x 48 mm)
- **1 x PS2420D voeding**
(4 DIN-modules)



IP-UPGRADE



JPIPKITV (OPBOUW -A01008514)

- **1 x JPDV opbouwcamera**
(Afm: 98 x 173 x 29,5 mm)
- **1x JP4MED hoofdpost**
(Afm: 255 x 145 x 48 mm)
- **1 x PS2420D voeding**
(4 DIN-modules)
- **1 x JPTLIIP IP interface**

JPIPKITF (INBOUW - A01008515)

- **1 x JPDVF inbouwcamera**
(Afm: 135 x 209 mm)
(Inbouwdoos: 180 x 110 x 45 mm)
- **1x JP4MED hoofdpost**
(Afm: 255 x 145 x 48 mm)
- **1 x PS2420D voeding**
(4 DIN-modules)
- **1 x JPTLIIP IP interface**





DB

1
buiten
post

5
binnen
posten



Esthetische parlofonie.

Al meer dan 60 jaar zijn de Aiphone parlofonie-systemen volledig ingeburgerd: de logische bediening en duidelijke knoppen zorgen ervoor dat zowel jong als oud perfect overweg kan met de DB-parlofoonserie.

ALGEMENE KENMERKEN

- Handenvrij
- Twee draden van hoofdpost naar deurpost
- Intercomfunctie tussen binnenposten
- Extra bel mogelijk
- Regelbaar en uitschakelbaar beltoonvolume
- Ultracompacte dikte:
27 mm (binnenpost) | 22 mm (deurpost)
- Verlicht naamplaatje op de deurpost
- Gevoede deurslotuitgang beschikbaar t.h.v. deurpost
- Extra bedieningsknop voor poort of verlichting

DE PACKS

DBS1AP (OPBOUW MET 1 BINNENPOST - A01007600)


- **1 x DA1DS opbouwdeurpost met 1 drukknop en alu afwerkpaneel**
(Afm: 100 x 175 x 22 mm)
- **1x DB1MD audiohoofdpost**
(Afm: 80 x 185 x 27 mm)
- **1 x PT1211DR voeding**

DB2INT (OPBOUW MET 2 BINNENPOSTEN - A01007614)


- **1 x DA1DS opbouwdeurpost met 1 drukknop en alu afwerkpaneel**
(Afm: 100 x 175 x 22 mm)
- **1x DB1MD audiohoofdpost**
(Afm: 80 x 185 x 27 mm)
- **1x DB1SD audiobijpost**
(Afm: 80 x 185 x 27 mm)
- **1 x PT1211DR voeding**



DB SERIE: PRINCIPESHEMA

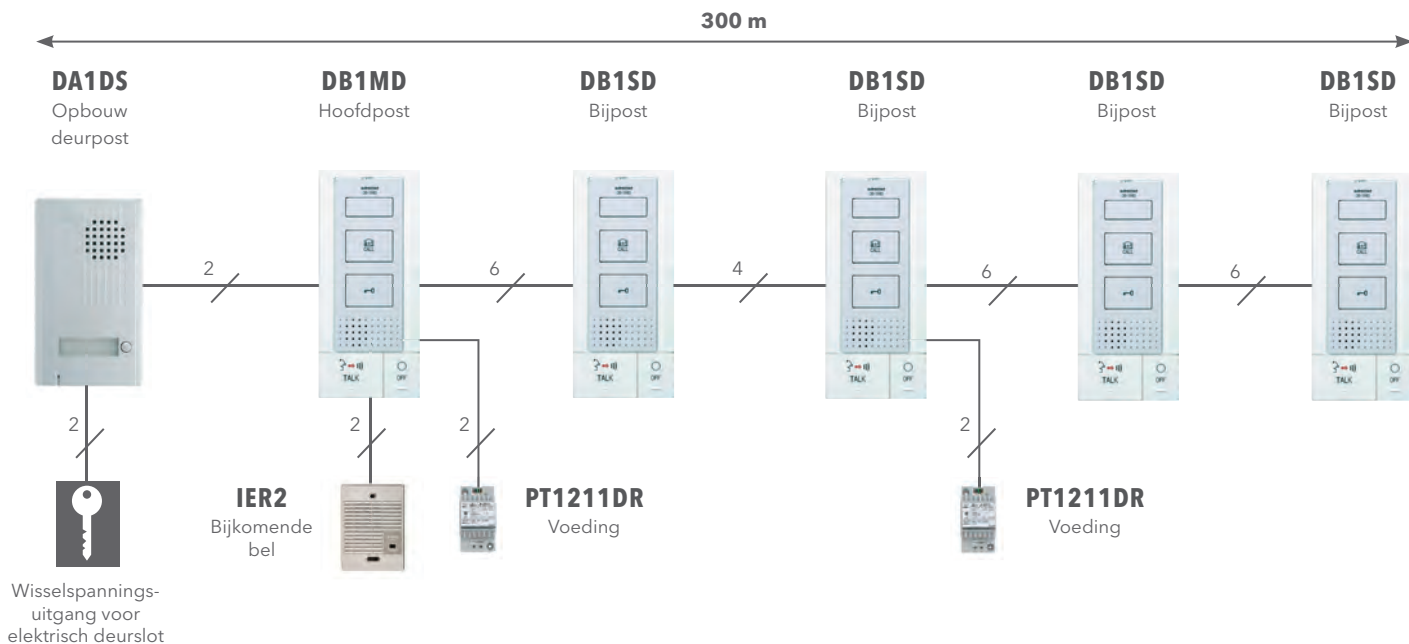

AFMETINGEN (mm)

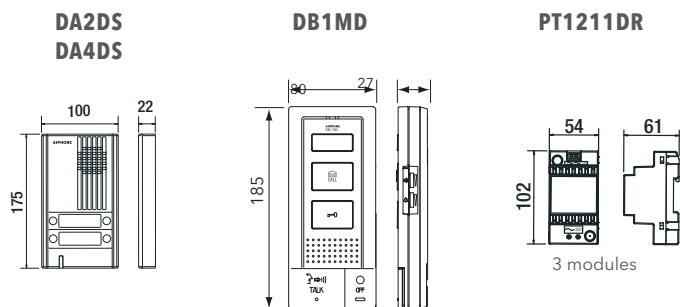

OPTIES



KDA2

Inox inbouwpaneel voor DA1DS + codeklavier (120 x 320 x 2 mm)
Inbouwdoos: 102 x 302 x 50 mm



FDB1

Inox inbouwpaneel voor DA1DS (120 x 225 x 2 mm)
Inbouwdoos: 102 x 201 x 35 mm



SKDB

Inox opbouwdoos voor FDB1, FDB2 & FDB4 (124 x 228 x 58 mm)



SKDA

Inox opbouwdoos voor KDA2 & KDA4 (125 x 325 x 65 mm)



FSDB1

Inox opbouwpaneel voor DA1DS (112 x 192 x 26 mm)



MCWS1

Tafelsteun voor parlofoon (65 x 145 x 40 mm)

1

buiten
post

1

binnen
post


Discreet communiceren.

Een voorkeur voor de traditionele parlofonie met hoorn? De DA-serie biedt soelaas. Gelijkwaardig aan de DB-serie maar hier verloopt de communicatie meer discreet.


ALGEMENE KENMERKEN

- Communicatie met hoorn
- Twee draden van hoofdpst naar deurpost
- Extra bel mogelijk
- Regelbaar en uitschakelbaar beltoonvolume
- Ultracompacte dikte: 22 mm (deurpost)
- Verlicht naamplaatje op de deurpost
- Gevoede deurslotuitgang beschikbaar t.h.v. deurpost
- Extra bedieningsknop voor poort of verlichting

AFMETINGEN (mm)

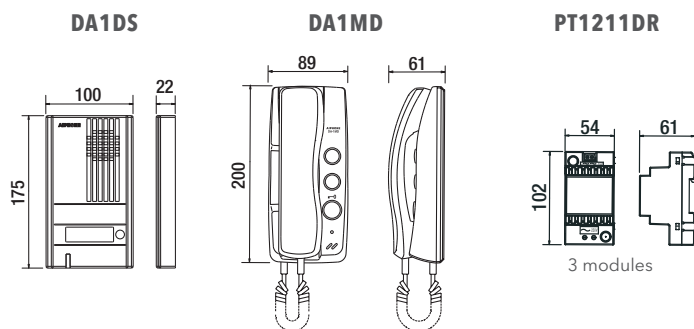

PRINCIPESHEMA

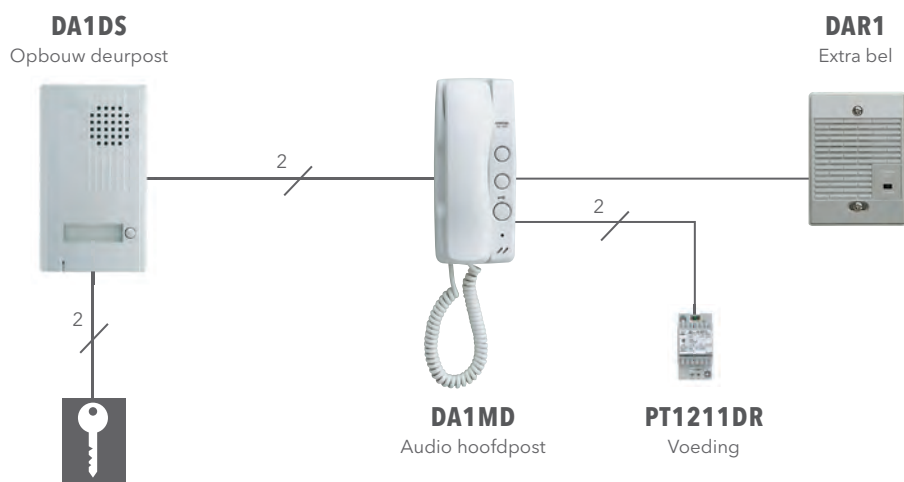

DA1AS (OPBOUW - A01002064)

- **1 x DA1DS** zilveren opbouwdeurpost
(Afm: 100 x 175 x 22 mm)
- **1x DA1MD** audiohoofdpst
(Afm: 89 x 200 x 61 mm)
- **1 x PT1211DR** voeding

OPTIES





CCI NV

Exclusief invoerder voor België

www.ccinv.be | info@ccinv.be

Louiza-Marialei 8/5

2018 Antwerpen (BE)

T: +32 3 232 78 64

F: +32 3 231 98 24

www.aiphone.be

ACCOUNT MANAGERS

ZONE 01

Andy Beukelaers

T: +32 477 58 38 82

E: ab@ccinv.be

David Muylle

T: +32 473 91 79 86

E: dm@ccinv.be

ZONE 02

Jean-Philippe Rançon

T: +32 475 42 38 53

E: jpr@ccinv.be

Jessy Montebrun

T: +32 495 52 95 90

E: jm@ccinv.be

OOK BESCHIKBAAR



TERTIAIRE GIDS



MODULAIRE GIDS

