

PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

R20/500




CODE	BESCHRIJVING	STK/PALLET
R20/500	Onomkeerbaar elektromechanische aandrijving 230V AC, ideaal voor draaihekken met vleugels tot 3,5 m, 1 microscharrelaar, compleet met bevestigingsplaten.	36

TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT

Stroomtoevoer	230V AC - 50Hz
Voeding motor	230V AC
Nominaal Vermogen	200W
Gebruik	40%
Motorstuwkracht	2500N
Werkings temperatuur	-20+55°C
Beschermingsfactor	IP43
Type motor	Onomkeerbaar
Cilindersnelheid	1,66 cm/s
Openingstijd	27 s
Slaglengte	520 mm
Thermische Veiligheid	140°C
Condensator Activatie	15 µF
Eindscharrelaar	Microscharrelaar in openen (optionele in sluiten)
Encoder	-
Afmetingen (L x W x H)	1088,5 x 120 x 165
Productgewicht verpakt (Kg)	10,6
Aantal dozen per pallet	36

AFMETINGEN

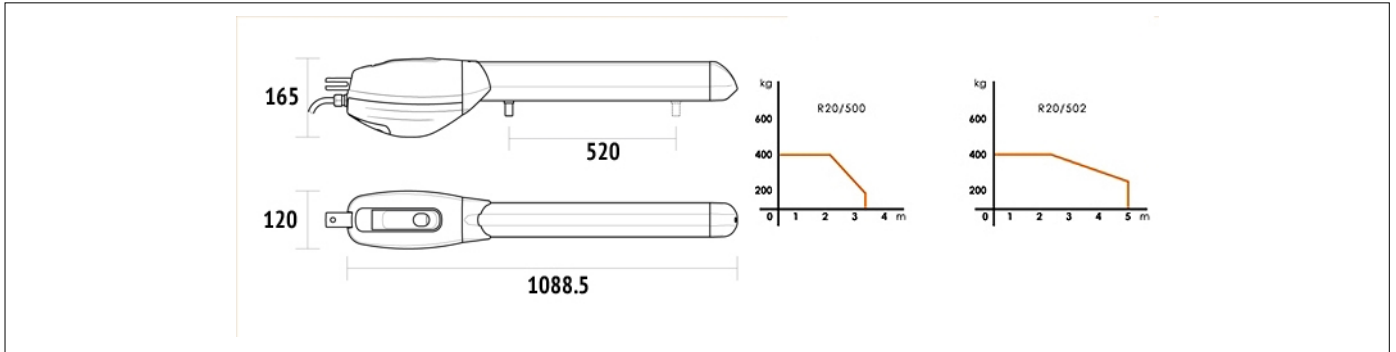


PRODUCTEN ACCESSOIRES




MC770

Kit optionele microschakelaar met connector R20 series.




MC780

Kit 2 mechanical stop R20 series.




KT201/R

Lange Bevestigingsbeugel vleugel.



KT205

Set van 3 lange montagebeugels.



KT205/R

Set lange van bevestigingsbeugel vleugel en paal.



R99/C/001AL

Uithangbord "Opent automatisch". Aluminium versie.



R99/C/001

Uithangbord "Automatic Opening".