

# PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

# R21/368





CODE	BESCHRIJVING	STK/PALLET
R21/368	Onomkeerbaar ondergrondse elektromechanische motor 230V AC, ideaal voor draaihekken met vleugels tot 3,5 m. Traag, dubbele lagers, versie met 10 m kabel.	50

## TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT

Stroomtoevoer	230V AC - 50Hz
Voeding motor	230V AC
Nominaal Vermogen	180W
Gebruik	30%
Koppel	250 N m
Werkingstemperatuur	-20+55°C
Beschermingsfactor	IP67
Type motor	Onomkeerbaar
Cilindersnelheid	0,8 Rpm
Openingstijd	29 s
Thermische Veiligheid	150°C
Eindschakelaar	Mechanisch stop
Encoder	Optioneel accessoire
Maxim opening	105° (optionele 125° - 360°)
Lengte van de bedrading	10m
Bearing op de hoofdas	Dubbele lager
Afmetingen (L x W x H)	345 x 224 x 144
Productgewicht verpakt (Kg)	15,2
Aantal dozen per pallet	50

# AFMETINGEN

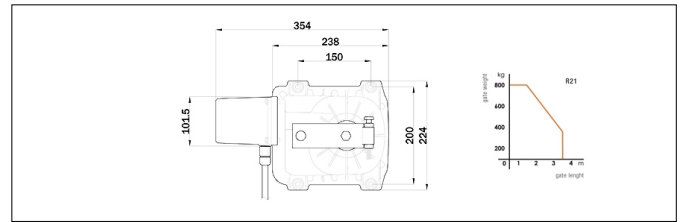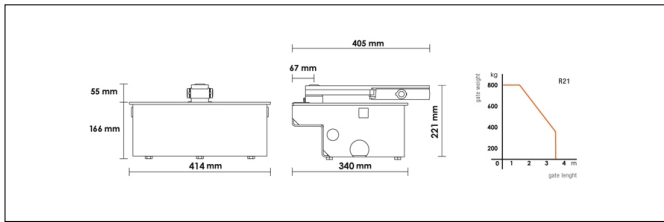

# PRODUCTEN ACCESSOIRES



**FU100**  
Elektrolytisch verzinkt funderingskist met deksel.




**FU101**  
Thermisch verzinkte funderingskist met deksel.



**FU102**  
Thermisch verzinkte funderingskist met inox deksel.



**FU103**  
Inox AISI 304 funderingskist met inox deksel.



**LT300**  
Arm voor opening tot 125°.



**LT301**  
Arm tot 360°, opening met ketting.



**LT301/R**  
Arm tot 360°, opening met ketting, met versterkte keten.



**LT300/90SX**  
Arm voor opening tot 103° - 90° links gedraaid.



**LT300/90DX**  
Arm voor opening tot 103° - 90° rechts gedraaid.




**LT327/SC**  
Tandwiel ¾ Z13 van aanpassing aan Tandwiel ¾ Z16.



**R21/ENC/10**  
Encodermodule voor R21-serie met 10 mt-kabel.



**RL650**  
Ontgrendeling met hendel.



**RL650/R**  
Ontgrendeling met hendel, versterkte stalen versie.



**RL651**  
Ontgrendeling met sleutel.



**RL663**  
Lange hendel voor ondergrondse ontgrendeling.



**R99/C/001AL**  
Uithangbord "Opent automatisch". Aluminium versie.



**R99/C/001**  
Uithangbord "Automatic Opening".