

PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

R30/804

Optische encoder 

Magnetische
eindschakelaar 

230V AC 




CODE	BESCHRIJVING	STK/PALLET
R30/804	Onomkeerbaar elektromechanische motor 230V AC, ideaal voor schuifhekken tot 800 kg. Met ingebouwde besturingseenheid H70, optische encoder en magnetisch eindschakelaar.	44

TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT


Gewicht	800 kg
Stroomtoevoer	230V AC - 50Hz
Voeding motor	230V AC
Nominaal Vermogen	350W
Gebruik	50%
Motorstuwkracht	500N
Werkings temperatuur	-20+55°C
Beschermingsfactor	IP44
Type motor	Onomkeerbaar
Cilindersnelheid	9.5 m/min (0.16 m/s)
Thermische Veiligheid	150°C
Condensador Activatie	15 µF
Eindschakelaar	Magnetisch
Controle-eenheid geïnstalleerd aan boord	H70/104AC
Encoder	Optische
Type uitgangsuitrusting	Z17/mod 4
Afmetingen (L x W x H)	325 x 162 x 294
Productgewicht verpakt (Kg)	15,4
Aantal dozen per pallet	44

AFMETINGEN

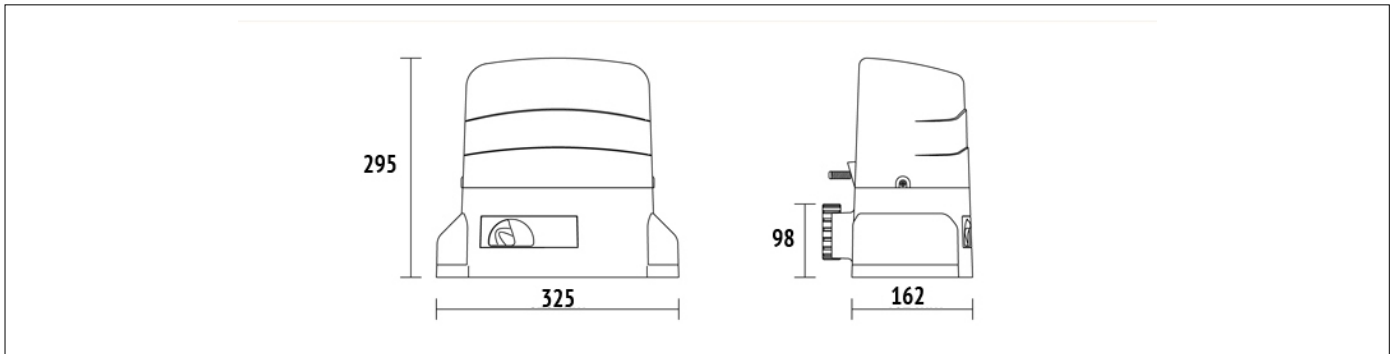


AFMETINGEN


OPSTELLING

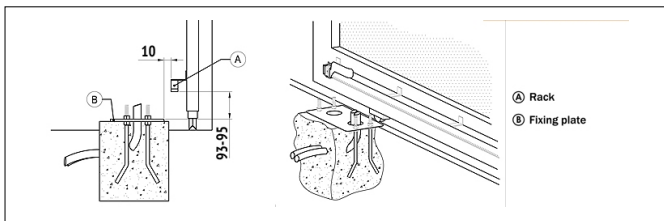


OPSTELLING VOOR STANDAARD INSTALLATIE

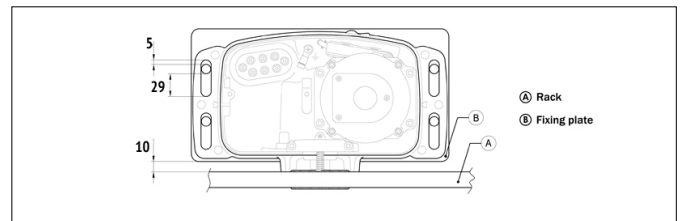

PRODUCTEN ACCESSOIRES



KT210
Bevestigingsplaat met steunbouten en schroeven voor R30 series.



KT211
Een paar bevestigingsbeugels, compleet met schroeven.



KT212
Voetplaat voor R30 series (+3,5 cm).




GA550
Gegalvaniseerde tandlat 22x22x1000 module 4.



GA551
Gegalvaniseerde tandlat 30x22x1000 module 4 met schroeven en afstandsbuizen.




GA554
Doos met 6 bevestigingen (2,5 cm) en schroeven.




GA553
Nylon tandlat module 4 met 6 bevestigingen L.1000.



GA557
Roger Technology Nylon tandlat module 4 met 6 bevestigingen L.1000.



LT328
Tandwiel module 4 Z17 met versterking voor R30 - G30 - BG30 serie (behalve BG30/1504/HS).



MC775
Kit magnetische eindschakelaar voor besturingseenheid H70/103AC, H70/104AC, B70/1DC, B70/1DCHP.



R99/C/001AL
Uithangbord "Opent automatisch". Aluminium versie.



R99/C/001
Uithangbord "Automatic Opening".