

SPECIFICATIES

Karakteristieken:

- Afmetingen: 270 breed x 365 hoog x 255 mm diep
- Gewicht: 28kg
- Max. netvoedinguitval: +2 uren voor mistgenerator en 24 uren voor elektronica.
- Reactietijd: 1 seconde tussen alarmsignaal en mistuitstoot.
- Mist uitstootbeeld: Conisch rechtdoor (optie), of 60° breed (standaard) (/R60 versie)

Mistgenerator:

- Mist uitstoot vermogen: 28 m³ ruimtevulling / seconde bij 25 cm oog <-> object.
- Mist uitstootdruk: 16 BAR (1.6 Mpa).
- Maximum mist uitstootperiode: 18 seconden.
- Opwarmtijd: 50 minuten vanuit koude toestand.
- Max./min. omgevingstemperatuur: maximum 50°C en minimum 0°C.
- Maximum warmteverlies: 40 W/uur.
- Warmte wisselvermogen: 18 kW/uur.
- Nominale uitgestoten druppelgrootte: doorsnede 0,0004 mm (volledig aerosol).


HY-3 pack:

- HY-3 vloeistof inhoud: 1.4 liter.
- Nominale werkdruk: 16 BAR (1.6 Mpa).
- Maximum toegelaten inwendige druk: 60 BAR (6 Mpa).
- Constructie materiaal: rvs 304L en aluminium AIMgS1.
- Ingebouwde elektronica:
 - digitale temperatuursensor en analoog/digitaal
 - E²prom niveaugeheugen.
 - tamperschakelaar en controle LED.
 - geïntegreerde drijfmiddel-uitstootbeveiliging
 - direct werkend 12 V NC ventiel.

Elektrisch:

- Min./max netvoedingsspanning: 208 tot 240 VAC bij 50 tot 60 Hz.
- Nominale 12 V laagspanning: 13.2 V DC van 0 tot max. 1 A belasting..
- Maximale piekstroom bij 231 VAC: 3.5 A.
- Gemiddeld opgenomen vermogen: 40 W/uur.
- Vermogen verwarmingselement: 750 W.
- Ingangen: alle ingangen zijn opto-coupler gescheiden.
- Uitgangen: technische- en tamperuitgang zijn potentiaalvrije contacten, bewaking- en alarmuitgang zijn npn-uitgangen
- Stroom back-up: 12 V / 2 Ah (gesloten lood batterij).

Deze folder wordt u aangeboden door:



GARDINER SECURITY NV

STELT VOOR:

BANDIT

DE NACHTMERRIE VAN ELKE INBREKER



Via **BANDIT** bieden wij u een betaalbaar toestel dat toch garant staat voor bedrijfszekerheid, topprestaties en discrete vormgeving.


Steeds meer private en bedrijfsgebouwen worden uitgerust met een alarminstallatie. Het doel van deze installatie is het detecteren en doormelden van een eventuele inbraak. Deze melding gebeurt conventioneel via een alarmsirene, knipperlicht en/of automatische telefoonmelding naar bv. meldkamer. In praktijk blijken deze meldingen prima te voldoen, maar de daarop volgende menselijke interventie volgt dikwijls pas na een tiental minuten.

Dieven weten dit en maken van dit tijdsinterval gebruik om in enkele minuten de meest waardevolle spullen te stelen en tijdig weg te komen.

BANDIT biedt een unieke en actieve oplossing voor dit probleem. Dit toestel is immers in staat om in enkele luttele seconden een groot kantoor, winkel of andere ruimte totaal te vullen met een ondoorzichtige mist. De mist voorkomt dat personen deze ruimte betreden tot ruim tien minuten na het afgaan van het alarm. Het is immers onmogelijk een hand voor uw ogen te zien. Het systeem zorgt ervoor dat ongewenste gasten binnen enkele seconden volledig gedesoriënteerd.

Deze mist heeft een zachte muntgeur, is helder wit en laat na het optrekken geen sporen na.

Het toestel wordt geplaatst in ruimtes die de meest waardevolle dingen bevat(ten); dusdanig wordt op een effectieve wijze de diefstalschade beperkt tot het strikte minimum.

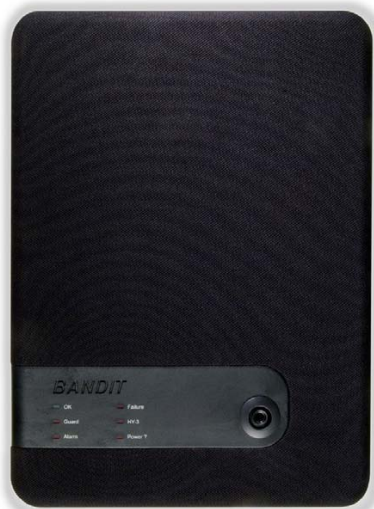

BELANGRIJKE KENMERKEN

- Vult een volume van 28 m³ per seconde.
- Inbouw mogelijk
- Bijzonder compacte en discrete vormgeving.
- Een toestel met zeer hoge bedrijfszekerheid en een minimum aan onderhoud.
- De standaard geïntegreerde "Power saver" en goede thermische isolatie, zorgt dat het elektriciteitsverbruik beperkt wordt tot maximum 40 W/h, afhankelijk van de ingestelde mistuitstoot periode.
- Continue controle van het vloeistofniveau. Indien het minimum vloeistofpeil bereikt is, (minimumpeil = nog goed voor minimum 1 mistuitstoot) wordt dit gemeld via LED en elektrisch contact. U dient dan de interne HY-3 pack cassette te vervangen.
- Bij onderbroken netspanning blijft de werking gegarandeerd (elektronica +24 uren en de mistgenerator ~2 uren)

