


Een slim en simpel deurintercom systeem met toegangscontrole mogelijkheden

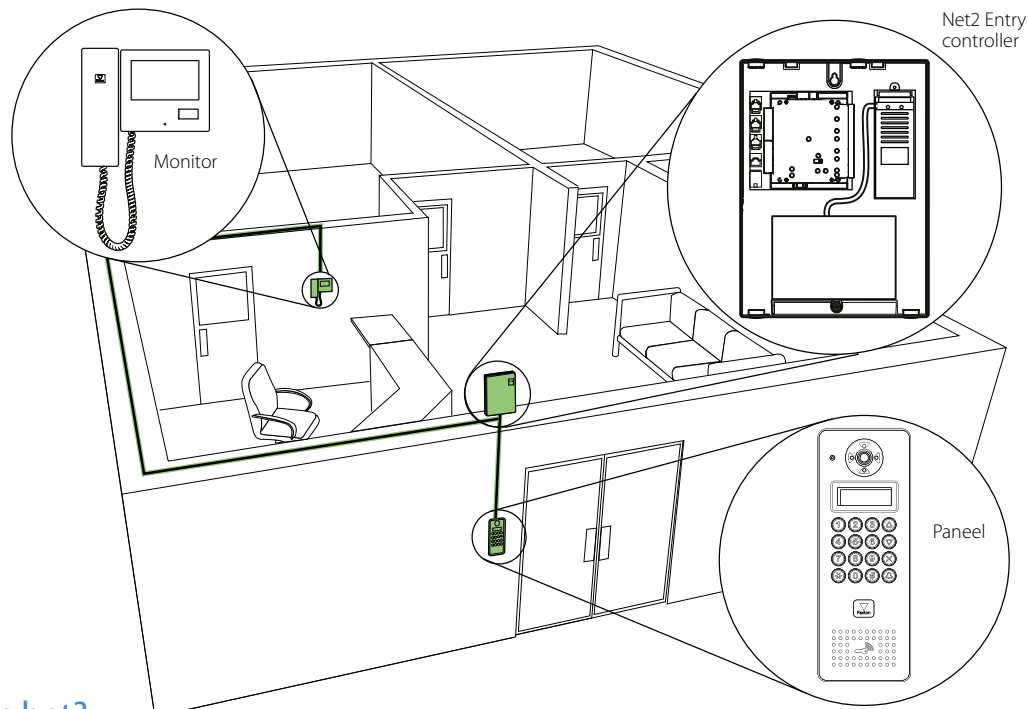

## Wat is het?

Net2 Entry is een deurintercom systeem dat zowel standalone of in combinatie met het Paxton Net2 toegangscontrole systeem kan functioneren. Omdat er maar één kabel nodig is tussen monitor, paneel en controller is het zeer eenvoudig te installeren. Net2 Entry maakt gebruik van standaard Cat5 bekabeling en communiceert ook over een aanwezig IP netwerk. De auto detect functie zorgt dat de modules elkaar herkennen, waardoor geen specialistische kennis nodig is. Net2 Entry is een echte plug and play oplossing, verbindt de modules met elkaar en het systeem is klaar voor gebruik.

Net2 Entry heeft een stijlvol design en is geschikt voor bijna iedere omgeving. Het kunststof paneel heeft een geborsteld stalen uiterlijk waardoor het paneel een degelijke en robuuste uitstraling heeft. De ingebouwde infrarood leds rondom de camera zorgen voor extra veiligheid, ook als er minder licht beschikbaar is. Het paneel is IP55 en werkt onder alle weersomstandigheden. Een IK09 vandaalbestendig paneel is ook verkrijgbaar. Gemaakt van 316 marine grade RVS en een slagvast polycarbonaat scherm. Deze versie is perfect voor hoge risico locaties en vandalisme gevoelige gebieden.

Het paneel is standaard voorzien van een opbouwbehuizing, maar er is ook een inbouwbehuizing beschikbaar. Daardoor

is het paneel geschikt voor montage in vrijwel iedere situatie. Full-duplex spraak, kleuren video, proximity lezer en een ingebouwd keypad zorgen ervoor dat het aansluit bij de wensen van de klant. Integratie met het Net2 toegangscontrole systeem geeft nog meer mogelijkheden.

De Net2 Entry controller is voorzien van een PoE switch, zodat geen extra voedingen noodzakelijk zijn. Door de mogelijkheid een back-up accu aan te sluiten, blijft het systeem ook bij stroomuitval werken. Het systeem is eenvoudig uit te breiden met de Net2 uitbreidings switch, waardoor het geschikt is voor zowel kleine als grotere installaties. Door gebruik te maken van de Net2 uitbreidings switch is het mogelijk tot wel 100 panelen en 1000 monitoren aan te sluiten.

De kleuren touchscreen monitor is zeer eenvoudig in gebruik. De monitor is geschikt voor wandmontage, maar er is ook een bureau standaard verkrijgbaar.

Om het beheer van grotere installaties nog eenvoudiger te maken en gegevens in de monitoren en panelen te wijzigen, is er een management software beschikbaar.

## Specificaties

Voeding	
Power over Ethernet (PoE)	Ja - IEEE 802.3af klasse 0
Opties	
Beeldscherm monitor	Kleur - touchscreen
Nachtzicht functie	Ja - I/R LED's
Audiosysteem	Full-duplex
Verlichting keypad/lcd scherm	Ja
Deur openingstijd	Min 1 sec - Max 5000 sec
Ingebouwde Proximity lezer en Keypad	Alleen in combinatie met Net2
Max. uitgangsstroom voor slot bij een paneel	Max 650mA*
Overige functies	
'live video' mode	Diverse beltonen
Ingebouwde help functie	Niet storen functie
Gebruik met PIN of Code	Handsfree

Communicatie	
Minimale bandbreedte Ethernet	1 mb/s multicast per paneel tijdens gesprek
Panelen per systeem	Max 100
Monitoren per systeem	Max 1000
Maximale afstand tussen: Paneel en Switch Monitor en Switch	100m
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur: Monitor Paneel	Min 0°C - Max +45°C Min -20°C - Max +50°C
Vandaalbestendig	Monitor - binnen gebruik Paneel - buitengebruik
VB paneel vandaalbestendigheid	IK09

\*Uitgangsstroom beschikbaar voor het slot hangt af van het aantal aangesloten panelen en monitoren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de support afdeling van Paxton.

### Net2 Entry - Paneel



Artikelnummer 337-837-NL  
Meer informatie <http://paxton.info/1931>

### Net2 Entry - Monitor



Artikelnummer 337-286-NL  
Meer informatie <http://paxton.info/1931>

### Net2 Entry - Controller



Artikelnummer 337-727-NL  
Meer informatie <http://paxton.info/1931>

### Net2 Entry - VB\* paneel, opbouw



Artikelnummer 337-937-NL  
Meer informatie <http://paxton.info/1931>

### Net2 Entry - VB\* paneel, inbouw



Artikelnummer 337-957-NL  
Meer informatie <http://paxton.info/1931>

### Net2 Entry - VB\* paneel, opbouw met regenkap



Artikelnummer 337-967-NL  
Meer informatie <http://paxton.info/1931>

### Net2 Entry - Uitbreidings switch



Artikelnummer 337-773-NL  
Meer informatie <http://paxton.info/1931>

### Net2 Entry - Inbouw behuizing paneel



Artikelnummer 337-857-NL  
Meer informatie <http://paxton.info/1931>

### Net2 Entry - Monitor bureau standaard



Artikelnummer 337-847-NL  
Meer informatie <http://paxton.info/1931>

De informatie in dit document was correct op het moment van publicatie, maar kan zonder enige voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. \*VB: vandaalbestendig