




Waterbestendig Codeklavier / vingerafdruklezer / RFID lezer

LCBK3 - 12/24V AC/DC



> Status LED's en zoemer

> Programmatie via codeklavier of APP

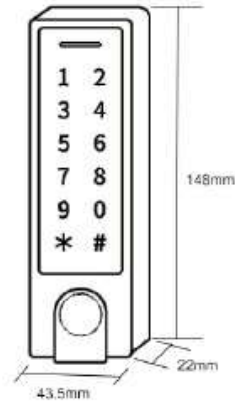

> LCBK3

- Programmeerbaar via APP
- Code, vingerafdruk, badge of APP
- 1000 gebruikers
- Vandalbestendig: metalen behuizing
- Waterbestendig IP 66

RFID tags & kaarten	Kaart ISO	Tag
> EM 125 KHz	SC-10	SC-40

	LCBK3M-CX
Montage	Opbouw
Materiaal	Zinklegering
Programmatie	Op het klavier of via APP
Voedingsspanning	12-18 V DC / 60-150mA
Toegangs mogelijkheden	Code, vingerafdruk, badge of APP
Tijdvertraging	0 - 99 seconden
Codes	4 tot 6 cijfers
Aantal gebruikers hardware	1000 (988 gebruikers, 2 paniekgebruikers, 10 bezoeker), voor de APP 100 gebruikers
Relais uitgangen	1
Max relais uitgang stroom	2 A max
Ingangen	Drukknop
Status LED's	Groen, rood, blauw, geel
Akoestische status en programmeersignaal	Zoemer
Instelbare alarm tijd	0 - 3 minuten
Verbinding (kabel)	Kabel 90 cm
Beschermingsgraad IP	IP 66
Werkings temperatuur / RV	-40°C tot +80°C / 98% RV
Afmetingen (l x h x d)	148 x 43,5 x 22 mm
Brutogewicht	0,41 Kg (totaal gewicht sof)