

HBC 0010 A Behuizing 10 modules, wandmontage

www.boschsecurity.com




- ▶ Behuizing 10 modules
- ▶ Wandmontagebeugel

De HBC 0010 A biedt plaats aan een MPC Bedienings- en Displayeenheid met Paneelcontroller, maximaal tien modules, en tevens aan twee accu's en Voedingseenheden.

De modulaire configuratie betekent eenvoudige uitbreiding

Systemoverzicht

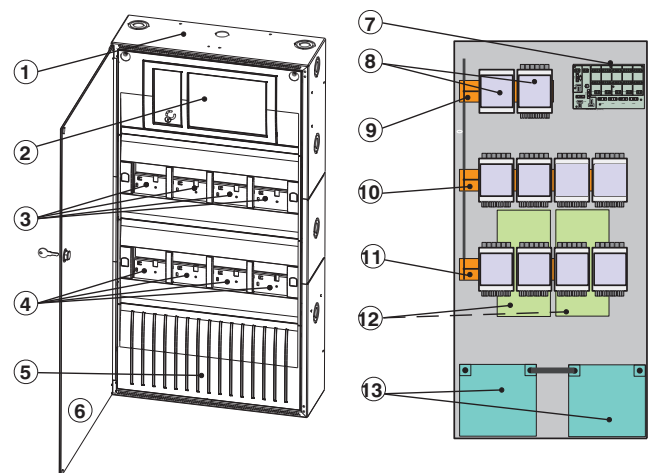

Pos.	Omschrijving
1	Behuizing
2	Bedienings- en Displayeenheid

- 3 Modules 3-6
- 4 Modules 7-10
- 5 Ruimte voor 2 accu's
- 6 Frontdeur Transparant (optioneel)
- 7 HPD 0000 A Stroomverdeler (optioneel)
- 8 Modules 1-2
- 9 Paneelrail voor modules 1-2
- 10 Paneelrail voor modules 3-6
- 11 Paneelrail voor modules 7-10
- 12 Voeding
- 13 2 x 12 V/28 Ah accu's

Opmerkingen over installatie/configuratie

- Kan worden uitgerust met:
 - 1 MPC Bedienings- en Displayeenheid met Paneelcontroller
 - 1 PRS 0002 A Paneelrail Kort, voor 2 modules
 - 2 PRD 0004 A Paneelrails Lang, elk voor 4 modules
 - HPD 0000 A Stroomverdeler
 - 1 FPO-5000-PSB-CH Beugel voor voedingseenheden voor paneelbehuizingen

- 2 x 12 V/28 Ah accu's
- Kan worden uitgebreid met:
 - FDT 0001 A Grote frontdeur transparant, slot rechts
 - FDT 0002 A Grote frontdeur transparant, slot links
- Montage en bediening van de brandmeldcentrale moeten worden uitgevoerd op een schone en droge locatie binnenshuis.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	Behuizing

Technische specificaties

- Behuizing 10 modules
- Wandmontagebeugel

Bestelinformatie

HBC 0010 A Behuizing 10 modules, wandmontage voor opbouw- of inbouwmontage of installatie in 482,6 mm (19-inch) kasten
Bestelnummer **HBC 0010 A**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com