


FNS-420-R LSN Flitslicht, Rood

www.boschsecurity.nl



- ▶ Snelle installatie
- ▶ Geen extra kabels of voeding nodig
- ▶ Laag stroomverbruik dankzij LED-technologie
- ▶ Gesynchroniseerde flitsfrequentie van 1 Hz

Systemeoverzicht

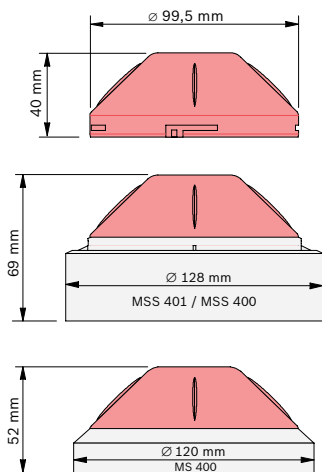

Basisfuncties

Het LSN-flitslicht kan worden gebruikt in combinatie met de FNM-420-A-BS / FNM-420U-A-BS Sokkelsirenes of de MSS 400 / MSS 401 LSN Detectorsokkelsirenes voor zowel visuele als akoestische signalering.

Gemonteerd op de MS 400 Meldersokkel kan de FNS-420-R worden gebruikt als flitslicht zonder akoestische signalering. Beide toepassingen kunnen eenvoudig in een bestaand Local SecurityNetwork (LSN) geïntegreerd worden.

Certificaten en goedkeuringen

Regio	Certificiëring
Duitsland	VdS G 207145 FNS-420-R
Europa	CE FNS-420-RLSN
	CPD 0786-CPD-20531 FNS-420
	MOE UA1.016.0070272-11 FNS-420-R

Installatie/configuratie

- Het apparaat is niet gecertificeerd conform EN 54-23. Het is niet geschikt voor gebruik als brandalarm binnen de EU.
- Het apparaat kan alleen worden aangesloten op de brandmeldcentrales FPA-5000 en FPA-1200.
- Het apparaat kan niet worden gebruikt in combinatie met de MSS serie standalone-melders of conventionele sirenes.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	FNS-420-R LSN Flitslicht, Rood

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Bedrijfsspanning	28 VDC (15 tot 33 VDC)
Stroomverbruik	0,5 tot 6,55 mA
Lichtsterkte	> 2 cd

Mechanische specificaties

Afmetingen (H x B)	40 x 99,5 mm
Gewicht	67 g
Materiaal	PC, ABS (UL94 V-2)

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur	-20 °C tot 60 °C
Beschermingsklasse conform EN 60529	IP 42

Bestelinformatie

FNS-420-R LSN Flitslicht, Rood
analoog adresseerbaar flitslicht, rood
Opdrachtnummer **FNS-420-R**

Vertegenwoordigd door:

Nederland:
Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5617 BA Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:
Robert Bosch NV/SA
Dpt. Security Systems
Rue Henri Genessestraat 1
1070 Brussel
België
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be