

SYSTEMEN VOOR GARAGEPOORTEN

G:B:D:
CREATIVE AUTOMATIONS

BENELUX

TAIMEN

24V



Opener op 24 Vdc voor binnenblijvende, buitengaande en sectionale garagepoorten van kleine en middelgrote afmetingen voor residentieel gebruik.

EENVOUDIG TE INSTALLEREN

Dit dankzij de voorgemonteerde aandrijfrail en het instelbare bevestigingssysteem. De zelflerende procedure vergemakkelijkt het programmeren van het systeem.

STIL EN SNEL

Echt stil dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen in de bewegende motor.

TECHNOLOGISCH EN VEILIG

TAIMEN staat echt voorop dankzij de nieuwe digitale besturingseenheid. Bovendien is de besturing voorzien van een adaptief systeem van inklemb beveiliging en is het mogelijk om enkele veiligheidsvoorzieningen aan te sluiten zoals bepaald in de EN 12453 normen. Het ontgrendelingssysteem is gemakkelijk te bedienen en maakt het mogelijk om de poort te sluiten en terug te vergrendelen bij een stroomonderbreking.


EEN COMPLETE EN BETROUWBARE REEK

TAIMEN kan worden uitgerust met de optionele batterijkit voor het openen van de poort in geval van stroomuitval. Beugels en schroeven volledig gelakt om de esthetiek van het systeem gedurende lange tijd te behouden.


TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	TAIMENT6	TAIMENT12
Gebruik - Frequentie	RESIDENTIEEL - 30 %	RESIDENTIEEL - 30 %
Motorspanning	24 Vdc	24 Vdc
Opgenomen vermogen	80W	140W
Beschermingsgraad	IP20	IP20
Maximale duwkracht	600 N	1200 N
Krachtregeling	ELEKTRONISCH	ELEKTRONISCH
Snelheidsregeling	JA	JA
Maximale poortoppervlakte	10 M ²	15 M ²
Hoogte van de poort	2,5 M	2,5 M
Werkings temperatuur	-20°C + 60°C	-20°C + 60°C
Ingebouwde garageverlichting	JA met LED	JA met LED
Snelheid van de poort	Regelbaar max. 125 mm/sec	Regelbaar max. 125 mm/sec
Vertragingen	JA	JA

GEBRUIKSDIAGRAM

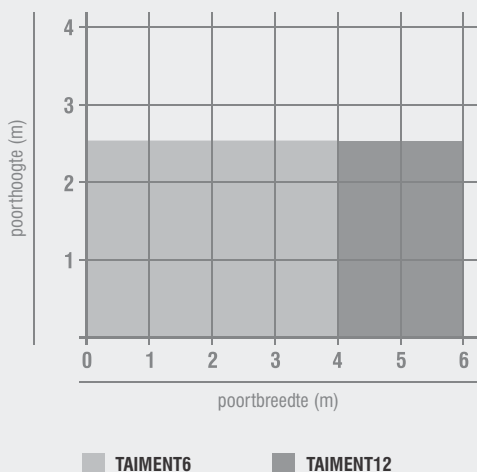

AFMETINGEN

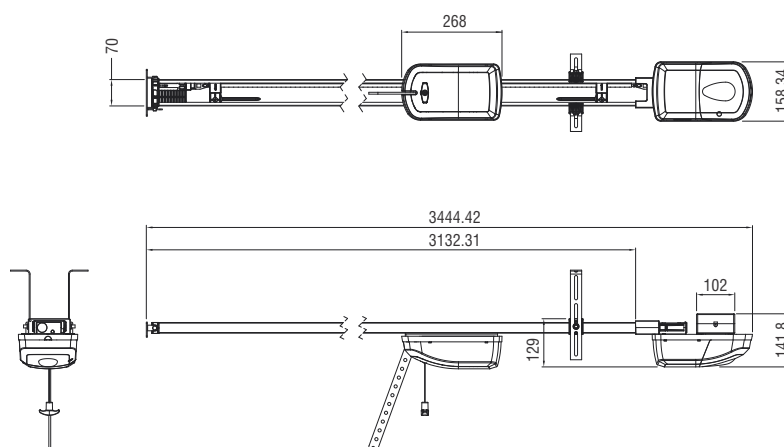

		Code
1	KIT TAIMENT6 24 Vdc - Kit bevat: 1 elektromechanische opener T6 met ingebouwde elektronische besturing*, ingebouwde ontvangerprint en zender 433 MHz, toebehoren voor bevestiging	K026/B1
2	KIT TAIMENT12 24 Vdc - Kit bevat: 1 elektromechanische opener T12 met ingebouwde elektronische besturing*, ingebouwde ontvangerprint en zender 433 MHz, toebehoren voor bevestiging	K036/B1

* Technische eigenschappen van de besturingen, zie pagina 96

TOEBEHOREN



AJ01450
Kit railverlenging voor 1 m met ophangstukken



AJ00303
Curve arm voor binnenblijvende garagepoorten



AJ01455
Bijkomend kunststof ophangstuk



AJ01460
Noodontgrendelingskit



AJ01470
Kit kabelverlenging van 6 m



AJ01510
Kit digitale batterijlader van 6 m

			Code
KIT TAIMENT6	1A x1	2 x1	K026/B1
KIT TAIMENT12	1B x1	2 x1	K036/B1

KIT BESTAANDE UIT:

1A TAIMENT6 / TAIMEN met toebehoren voor bevestiging aan poort

2 AU03100 / Zender MAKO 433 MHz, 4 kanalen, zwart

1B TAIMENT12 / TAIMEN met toebehoren voor bevestiging aan poort

INSTALLATIE SCHEMA